



## Sanpress Inox-Raccord à écrou libre avec SC-Contur

- raccord à sertir, filetage G
- à joint plat

### équipement


Joint EPDM, joint plat EPDM, raccord taraudé avec écrou tournant, six pans

### Note

Les données des matériaux concernent des pièces de construction en contact avec l'eau. L'écrou libre est en laiton nickelé.

### modèle 2363

article 437 923

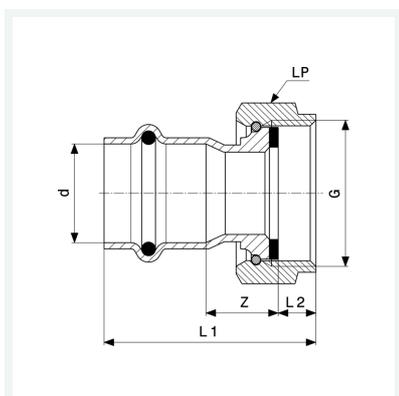

## Caractéristiques

Certification VdS	VdS	✓
Diamètre extérieur du tube	d	42
Filetage cylindrique	G	2
Cotes d'encombrement	Z	24 mm
Longueur 1	L1	75 mm
Longueur 2	L2	14 mm
Largeur sur pans	LP	66 mm
Poids	335 g	
Volume	621,6 cm <sup>3</sup>	
Matériau	acier inoxydable	