


Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, à écoulement libre et recouvrement de soupape

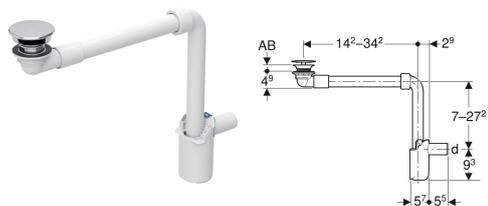

Exemple d'image

Utilisation

- Pour lavabos sans trop-plein
- Pour lavabos avec une épaisseur de matériau de 15–20 mm au niveau de la bonde
- Pour le montage gain de place de lavabos avec meuble bas sans découpe de siphon
- Pour le montage gain de place de lavabos

- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Longueur adaptable sur le lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré
- Sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	Laiton chromé / PP

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3

Contenu de la livraison

- Bonde
- Coude de raccordement 90° en PP
- Manchette en EPDM
- Siphon à tube plongeur
- Recouvrement de soupape
- Raccordement de lavabo

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø	G	AB	L	h
152.084.21.1	chromé brillant	32 mm	1 1/4 "	15–20 mm	11.2 cm	7–27.2 cm
152.093.21.1	chromé brillant	40 mm	1 1/4 "	15–20 mm	11.2 cm	7–27.2 cm



- Pour les lavabos avec une épaisseur du matériau de 8 à 15 mm dans la zone de la bonde, il convient d'utiliser en plus le joint d'étanchéité plat ayant le n° de réf. 245.413.00.1