



Sanpress Inox-Raccord démontable de transition

- raccord à sertir, filetage R
- à joint plat

équipement


Joint EPDM, joint plat EPDM, raccord taraudé avec écrou tournant, six pans

Note

Les données des matériaux concernent des pièces de construction en contact avec l'eau. L'écrou libre est en laiton nickelé.

modèle 2365

article 438 296

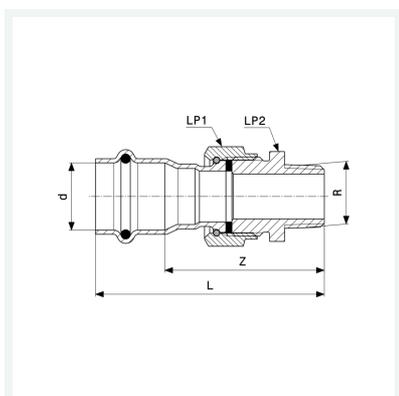

Caractéristiques

Certification VdS	VdS	✓
Diamètre extérieur du tube	d	22
Filet mâle conique	R	1/2
Cotes d'encombrement	Z	53 mm
Longueur	L	76 mm
Largeur sur pans 1	SW1	30 mm
Largeur sur pans 2	SW2	27 mm
Poids	138 g	
Volume	124,32 cm ³	
Matériau	acier inoxydable	