

Le radiateur panneaux design Paros V est pourvu d'un habillage épuré et entièrement lisse dissimulant les technologies de chauffage les plus avancées. Sa forme rectangulaire et ses angles bien arrondis abordent l'élégance sous sa forme la plus douce et subtile.


- **Hauteur (mm)**
1800 - 1950 - 2100
- **Longueur (mm)**
type 11: 380 - 530 - 680 - 830 - type 21: 405 - 555 - 705 - 855
- **Raccordement**
6 orifices (4 x Ø 15/21 latéral gauche et droite - femelle et 2 x Ø 15/21 en bas au centre - femelle entraxe 50 mm)
- **Pression de service**
6 bars (pression d'essai: 8 bars)
- **Fixations**
6 pattes de fixations soudées à l'arrière du radiateur
- **Kit de montage**
livré avec le radiateur
set de montage MCW-V (jeu de têtes, 1 bouchon purgeur orientable, 3 bouchons pleins, vis et chevilles), set de consoles MCW-V
- **Emballage**
solide en carton avec protections pour les angles et les bords, film rétractable inclus
- **Teinte standard**
la teinte standard de nos radiateurs est le blanc trafic (RAL 9016)
autres teintes disponibles: voir pages 114 à 116
- **Teintes disponibles**
RAL - supplément € 80,00
sanitaire - supplément € 80,00
métal & texturé - supplément € 80,00



Garantie
10 ans

Raccordements

D'autres raccordements ne sont pas possibles.
 Le radiateur est réversible haut/bas. Attention: en cas de raccordement par le haut, le radiateur doit être tourné 180°.
 Les radiateurs Paros V sont toujours livrés pour un système bitube.

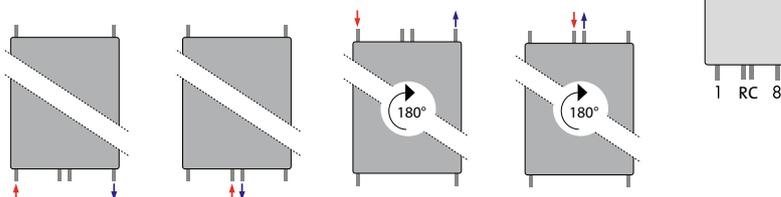

PAROS V TYPE 11

Code de commande: **PAV11**XXXXYYY
Exemple: **PAV111800380**



largeur	Watt prix	hauteur		
		1800	1950	2100
380	75/65/20	653	720	
	55/45/20	336	371	
	EURO	443,9	467,2	
530	75/65/20	976	1056	
	55/45/20	503	544	
	EURO	497,6	535,8	
680	75/65/20	1298	1393	1429
	55/45/20	668	717	736
	EURO	628,2	677,8	715,0
830	75/65/20		1729	1749
	55/45/20		890	901
	EURO		742,8	786,7


	1800			1950			2100		
	kg	litre	n-coéf	kg	litre	n-coéf	kg	litre	n-coéf
380	19,81	3,50	1,2810	21,42	3,80	1,2418			
530	28,17	5,30	1,2761	30,58	5,50	1,2811			
680	36,51	6,80	1,2711	39,74	7,10	1,3205	42,92	7,40	1,2575
830				48,90	8,80	1,3598	52,85	9,10	1,2685

	1800		1950		2100	
	delta T30	90/70/20	delta T30	90/70/20	delta T30	90/70/20
380	339	825	382	903		
530	509	1232	549	1334		
680	678	1637	710	1772	752	1797
830			863	2215	915	2204

type 11 (Cx = 380)

type 11 (Cx = 530/680/830)

console
MCW-V

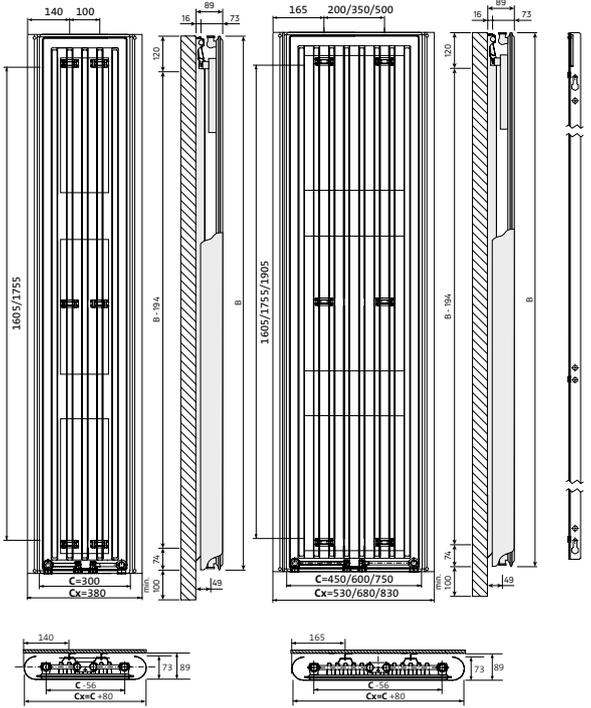

PAROS V TYPE 21

Code de commande: **PAV21**XXXXYYY
Exemple: **PAV211800405**



largeur	Watt prix	hauteur		
		1800	1950	2100
405	75/65/20	886	936	
	55/45/20	456	482	
	EURO	670,4	696,3	
555	75/65/20	1329	1405	
	55/45/20	684	724	
	EURO	804,4	830,1	
705	75/65/20	1772	1873	1957
	55/45/20	913	965	1008
	EURO	957,8	994,5	1006,6
855	75/65/20		2341	2446
	55/45/20		1206	1260
	EURO		1158,0	1176,0


	1800			1950			2100		
	kg	litre	n-coéf	kg	litre	n-coéf	kg	litre	n-coéf
405	28,89	6,50	1,3192	21,02	7,10	1,3231			
555	42,92	9,70	1,3192	45,89	10,70	1,3231			
705	56,94	13,00	1,3192	60,77	14,30	1,3231	65,41	15,20	1,3231
855			1,3192	75,64	17,90	1,3231	81,45	19,10	1,3231

	1800		1950		2100	
	delta T30	90/70/20	delta T30	90/70/20	delta T30	90/70/20
405	452	1127	476	1191		
555	677	1690	715	1788		
705	903	2254	853	2384	991	2495
855			1191	2980	1238	3119

type 21 (Cx = 405)

type 21 (Cx = 555/705/855)

console
MCW-V

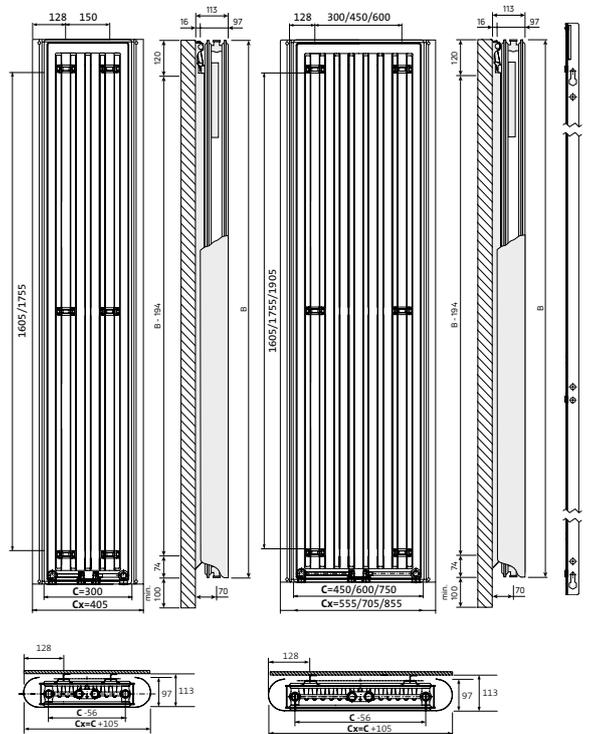

stock
selon EN 442 . émissions mesurées en raccordement par le bas

Commandes chantier: la disponibilité des produits "Stock" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.