

- Une gamme de raccords 12 à 25 mm.
- À installer avec l'outil Comap.

### Avantages

- Système de raccordement à glissement = sertissage axial, assure une connexion fiable.
- Les raccords à glissement Comap sont rapides et faciles à utiliser.
- Raccords en matériau de haute qualité (laiton CW617N-DW).
- Non démontables, ils peuvent être encastrés ou installés en apparent, ce qui permet la réalisation d'installations complètes.


### Caractéristiques techniques

Le système PER Slide est conçu pour les applications suivantes :

- Eau sanitaire : +5 °C à +70 °C (température de service) et 6 bar (pression de service maximale).
- Chauffage et refroidissement : +5 °C à +80 °C (température de service) et 6 bar (pression de service maximale).



Description	Mamelon à glissement mâle à visser 16x1,5-1/2
Code	4272
EAN	03430650261853
Modèle	<u><a href="#">PG7243G - Mamelon à glissement mâle à visser</a></u>
Dimensions [mm]	16x1,5 - 1/2"
	L 34
	Z 15

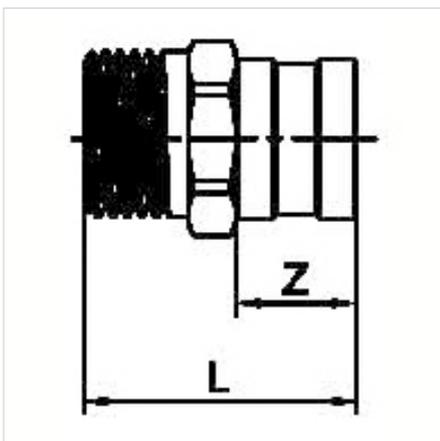

**Classification données générales**

<b>Groupe Etim</b>	
<b>Classe Etim</b>	
<b>Nom du produit</b>	PG7243G Mamelon à gliss mâle 16x1,5-1/2
<b>Marque</b>	COMAP
<b>type produit</b>	PEX Slide fitting
<b>Code</b>	4272
<b>EAN</b>	03430650261853

**Trouvez de plus amples informations en ligne:**[NF certificate Metallic fitting for PEX and PB pipe](#)[Certificate PEX RUS](#)[FDES certificate FRA](#)[PG7243G DWG](#)[PG7243G STEP](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79  
(Parkview building A 3rd floor)  
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400

E [fr.info@aalberts-hfc.com](mailto:fr.info@aalberts-hfc.com)

I [comap.aalberts-hfc.com/fr](http://comap.aalberts-hfc.com/fr)