



## Easytop-Vanne à flux libre encastrée avec SC-Contur

- embouts à sertir


### équipement

Corps et partie supérieure de vanne en bronze ou en bronze au silicium selon DIN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), partie supérieure, cache de protection, éléments d'étanchéité (raccords à sertir) EPDM

**avec rapport de contrôle DVGW**

**modèle 2278.5**

**article 747 350**

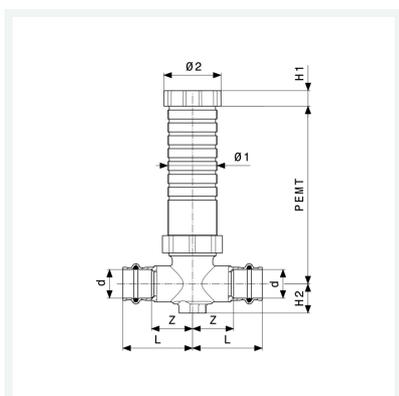

## Caractéristiques

Diamètre extérieur du tube	d	18
Profondeur d'encastrement	PEMT	45-130
Cotes d'encombrement	Z	31 mm
Longueur	L	53 mm
Hauteur 1	H1	12 mm
Hauteur 2	H2	23 mm
Diamètre 1	Ø1	38 mm
Diamètre intérieur 2	Ø2	44 mm
Poids	436 g	
Volume	828,8 cm <sup>3</sup>	