



XILO
XO G 060G 9U A4 01 NNN
Xilo 1000W, 1520x606mm, marron rouille



Confort

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage facile et séchage efficace des serviettes.
Version Booster avec soufflant pour une montée rapide en température.

Simple et pratique

Il s'adapte au rythme de vie grâce à sa télécommande sans fil programmable.

Performance

Xilo est certifié NF Performance**,
Xilo Booster est certifié NF.

radiateur sèche-serviettes électrique


Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2 m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- résistance digitale en blanc sur radiateur blanc et chromée sur radiateur couleur

Installation

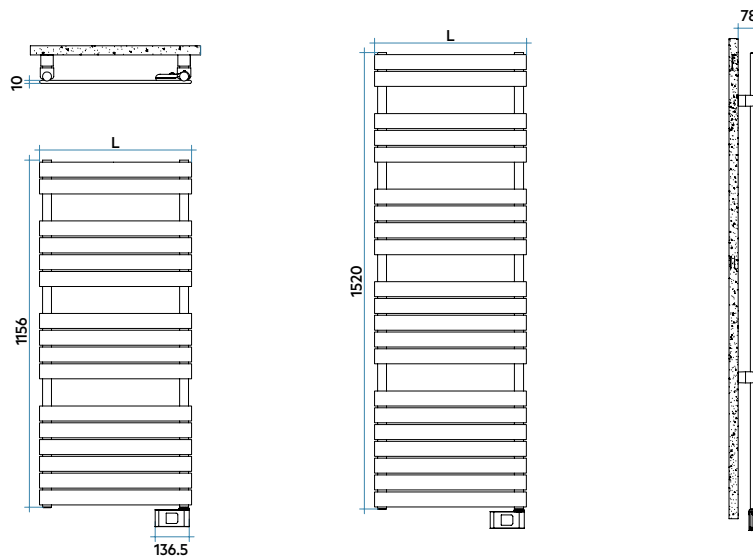

Couleurs et finitions

Supplément de prix

XO M 050G __ A4 01 NNN

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications



classe II
IP44



Coefficient
d'aptitude 0,1

XILO DIGITAL

Références	Stock	Dimensions				Puissances		Prix € HT*	
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Watt	Blanc code 01	Nuancier Classic	Nuancier Spécial
XO M 050G _ _ A4 01 NNN		1 156	506	38	14,8	500	427,31	491,41	534,14
XO L 050G _ _ A4 01 NNN		1 520	506	38	19,1	750	453,03	520,98	566,29
XO L 060G _ _ A4 01 NNN		1 520	606	38	22,0	1 000	494,40	568,56	618,00

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,67€ HT



Télécommande IR
avec programmation
hebdomadaire



XILO BOOSTER

radiateur sèche-serviettes électrique + soufflant

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz
- soufflant 1000W montée d'usine, classe II, IP24, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine + télécommande WIRELESS

Couleurs et finitions Supplément de prix

XA M 050A _ _ A4 01 NNN

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications




classe II
IP24



Installation

L	L'	Y	X
mm	mm	mm	mm
506	456	312	756
506	456	368	1 064
606	556	368	1 064

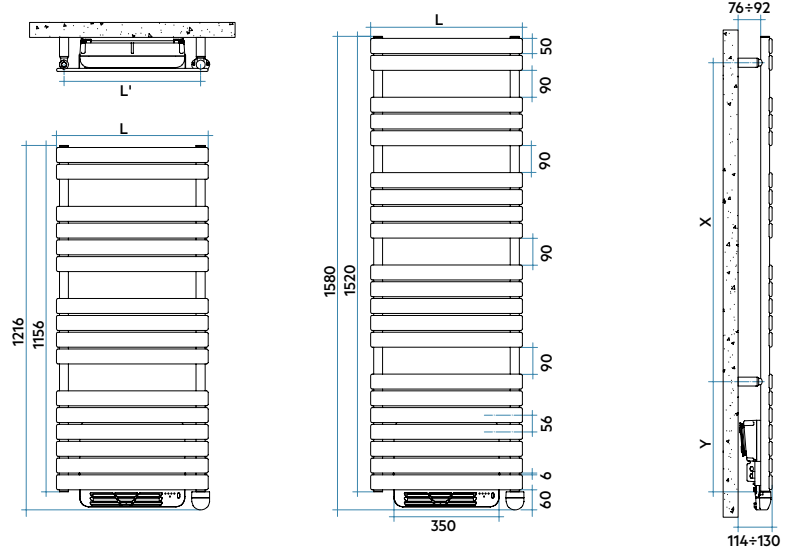

XILO BOOSTER

Références	Stock	Haut. mm	Dimensions		Poids Kg	Puissances	Blanc code 01	Prix € HT*	
			Larg. mm	Prof. mm		Rad. / Souf. Watt		Nuancier Classic	Nuancier Spécial
XA M 050A _ _ A4 01 NNN		1216	506	110	17,0	500 / 1 000	846,67	973,67	1 058,34
XA L 050A _ _ A4 01 NNN		1580	506	110	21,5	750 / 1 000	939,59	1 080,53	1 174,49
XA L 060A _ _ A4 01 NNN		1580	606	110	24,3	1 000 / 1 000	1 047,51	1 204,64	1 309,39

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,67€ HT



Télécommande Wireless
avec programmation
hebdomadaire

