


Nourrice de distribution Geberit avec raccord fileté et départ pour MasterFix

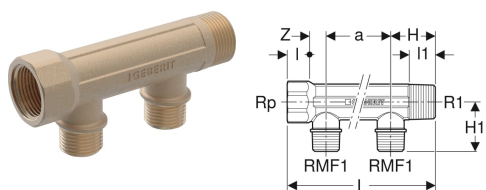

Exemple d'image

Utilisation

- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

Caractéristiques

- Départ du distributeur avec filetage mâle MF 1/2", compatible avec MasterFix

Caractéristiques techniques

Matériau | Laiton DR CC770S

N° de réf.	DN	Rp	RMF1	R1	a	L	I	l1	H	H1	Z	Nombre de sorties	
653.428.00.1	20 / 15 / 20	3/4 "	1/2 "	3/4 "	5 cm	11.5 cm	1.2 cm	1.4 cm	3.5 cm	3.8 cm	1.8 cm	2	Nouveau
653.429.00.1	20 / 15 / 20	3/4 "	1/2 "	3/4 "	5 cm	16.5 cm	1.2 cm	1.4 cm	3.5 cm	3.8 cm	1.8 cm	3	Nouveau

Accessoires

- Raccord Geberit FlowFit avec MasterFix