



Mini Blanche

POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS

La Mini Blanche est discrète et convient tout particulièrement dans des endroits qui nécessitent une inspection et une maintenance aisées et régulières. L'installation ultra rapide de la Mini Blanche permet de la monter directement en dessous du climatiseur mural.



Débit max. de 12 l/h



Hauteur max. rec. : 10 m
(débit 4 l/h)





21 dB(A) @ 1 m

Avantages


- Ultra rapide à installer
- Compacte et discrète
- Réservoir transparent amovible
- Fonctionnement ultra silencieux

Compatibilité

- Jusqu'à 16 kW / 54,000 Btu/h
- En dessous du climatiseur mural
- **Parfaite pour...** le marché du résidentiel – lorsque la facilité d'entretien est primordiale

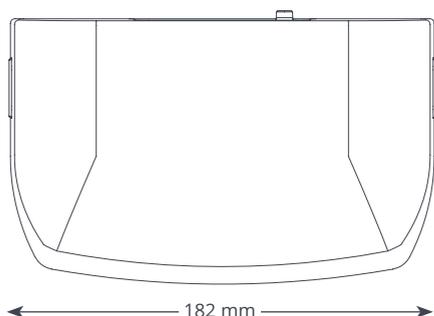


0,46 kg

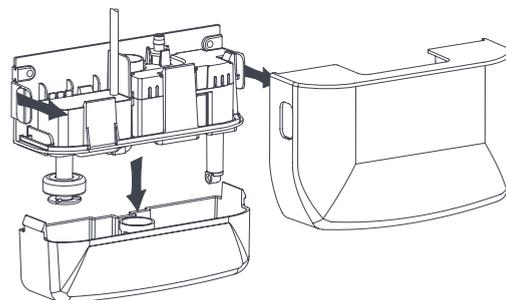

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit max.	12 l/h à une hauteur de 0 m
Hauteur max. rec.	10 m
Hauteur max. d'aspiration	s.o.
Niveau sonore à 1 m	21 dB(A)
Alimentation électrique	230 VCA, 50-60 Hz, 0,11 A, 19W
Fonctionnement	Non continu
Classe d'isolation	Appareil II <input type="checkbox"/>
Puissance max. du climatiseur	16 kW (54 000 Btu/h)
Temp. max. de l'eau	40 °C (104 °F)
Tuyau d'évacuation	Admission de 6 mm et évacuation de 6 mm
Indice de protection IP	IP21
Interrupteur de sécurité	3,0 A, normalement fermé
Protection thermique	✓
Boîtier étanche	partiellement
Auto amorçante	✓

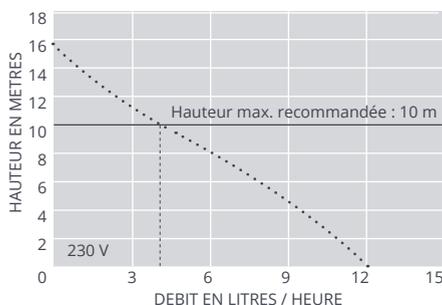

RÉFÉRENCE

Mini Blanche FP1080/2

OPTIONS : ACCESSOIRES XTRA

Désignation	Code article
Fusible 1 A	FP2620
Adaptateur auto étanche	FP2038
Mini Blanche Ivoire couvrir	FP1037



Pour plus d'accessoires d'installation, consultez notre gamme Aspen Xtra

INCLUS DANS L'EMBALLAGE

Pompe Mini Blanche (y compris le câble d'alimentation de 1 m) • Anti-siphon • Ensemble de raccord d'évacuation • Ensemble de fixation • Notice d'installation

📖 Téléchargez la notice sur aspenspumps.com

▶ Regardez la vidéo d'installation sur aspenspumps.com