

# Ch chauffe-eau à accumulation 5 litres S5-U SNT



## Domaines d'utilisation

Alimentation individuelle :

> Évier de cuisine

> Lavabo



# Ch chauffe-eau à accumulation 5 litres

## S5-U SNT

### Information produit



L'efficacité énergétique de classe **A** (échelle: A+ à F)

**S5-U SNT (Appareil sous plan)**

|                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| N° d'art. :                                                    | 4100-42055           |
| Capacité nominale [litre] :                                    | 5                    |
| Construction :                                                 | sans pression        |
| Branchement de l'eau (raccordement vissé) :                    | G 3/8"               |
| Plage de sélection de température [°C] :                       | env. 35 – 85         |
| Performance env. 40 °C à 65 °C <sup>1)</sup> [litre] :         | 9,1                  |
| Puissance nominale [kW] :                                      | 2,0                  |
| Tension [V] :                                                  | 1~ / N / PE 230 V AC |
| Courant nominal [A] :                                          | 9                    |
| Durée de réchauffement $\Delta t = 55 K$ <sup>2)</sup> [min] : | 10                   |
| Consommation électrique de maintien à 65 °C [kWh / 24h] :      | 0,27                 |
| Réservoir intérieur :                                          | synthétique          |
| Voyant de fonctionnement :                                     | ✓                    |
| Limitation de température réglable sur ... [°C] :              | 38 / 55 / 65         |
| Degré de protection :                                          | IP 24                |
| Dimensions hauteur × largeur × profondeur [cm] :               | 37,6 × 25,6 × 22,8   |
| Câble secteur :                                                | avec fiche           |
| Poids env. avec réservoir plein [kg] :                         | 8,5                  |

1) Lors d'une température d'arrivée de 12 °C 2) Augmentation de la température par ex. de 10 °C à 65 °C

#### Description

- > Chauffe-eau sous plan à accumulation petite capacité en basse pression pour alimenter un seul point de prélèvement avec correspondance mélangeur pour lavabo
- > Régulation de la température de 35 °C à 85 °C environ avec mode ECO et possibilité de limiter la température à 38 °C, 55 °C ou 65 °C
- > Utilisation uniquement possible avec une robinetterie spéciale pour chauffe-eau sans pression
- > Limiteur de température de sécurité pour protéger contre le fonctionnement à sec
- > Récipient intérieur en polypropylène avec isolant thermique recyclable au polystyrène
- > L'isolation thermique de haute qualité assure une faible consommation de courant de veille
- > Protection hors gel automatique lorsque l'appareil est à l'arrêt
- > Câble de raccordement avec fiche CEE (60 cm)



Dimensions en mm

Technical diagram of a kitchen sink installation showing dimensions and components:

- Dimensions:**
  - Overall height from countertop to top of sink: 235
  - Distance from countertop to top of sink body: max. 40
  - Distance from countertop to top of sink body: 155
  - Distance from countertop to top of sink body: 100
  - Distance from countertop to top of sink body: 50
  - Distance from countertop to top of sink body: 130
  - Distance from countertop to top of sink body: 376
  - Distance from countertop to top of sink body: 140
  - Distance from countertop to top of sink body: 80
  - Distance from countertop to top of sink body: 256
  - Distance from countertop to top of sink body: 70
  - Distance from countertop to top of sink body: 75
  - Distance from countertop to top of sink body: 550
  - Distance from countertop to top of sink body: 850 - 950
- Components and Labels:**
  - Insérer régulateur de jet :
  - CSS
  - Ø 47,7
  - max. 40
  - 155
  - 100
  - 50
  - 130
  - 376
  - 140
  - 80
  - 256
  - 70
  - 75
  - 550
  - 850 - 950
  - Câble de raccordement avec fiche
  - Profondeur de l'appareil 87
  - ≤ 600
  - 3/8"
  - Insérez insert d'étranglement
  - Robinet d'arrêt G 3/8"

Technical drawing of a rectangular container. The drawing shows a side view of the container with a lid. Dimensions are indicated: the total width is 228, the width of the main body is 156, and the width of the lid is 70. The container has a small handle on the lid.



**SNT** (compris dans la livraison)

Mélangeur pour lavabo, pour l'installation sans pression avec bec orientable tubulaire de 15 cm

**SNT** : N° d'art. 4100-0210



**Régulateur de jet** (compris dans la livraison)

Adaptateur de régulateur de jet pour l'embout M 22/24 sur la robinetterie

**CSS** : N° d'art. 0010-00504

Régulateur de jet avec embout en chrome M 22i (convient pour des armatures avec filetage à la sortie)

**CSSi** : N° d'art. 89125



#### Exemple de texte pour appel d'offres

... Chauffe-eau à accumulation électrique sous plan basse pression, capacité 5 litres, régulateur de température d'environ 35 °C à 85 °C avec une économie d'énergie et limitation de température à 3 niveaux par la rotation du bouton de sélection, prêt à être branché, modèle S5-U SNT, puissance 2 kW, 1~ / N / PE 230 V AC, complet avec robinet mélangeur basse pression et régulateur de jet spécial, livraison et placement.

# Ch chauffe-eau à accumulation 10 litres S10-U



## Domaines d'utilisation

Alimenter un ou deux points de prélèvement : .....

> Évier de cuisine

> Lavabo



# Ch chauffe-eau à accumulation 10 litres

## S10-U

### Information produit



#### L'efficacité énergétique de classe **A** (échelle: A+ à F)

#### S10-U (Appareil sous plan)

|                                                                |                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N° d'art. :                                                    | 4100-42103                                                                                     |
| Capacité nominale [litre] :                                    | 10                                                                                             |
| Construction ; surpression de service admissible [MPa (bar)] : | fermée <sup>1)</sup> ; 0,8 (8)                                                                 |
| Branchement de l'eau (raccordement vissé) :                    | G 3/8"                                                                                         |
| Plage de sélection de température [°C] :                       | 5 °C (❄) / 30 °C – 35 °C (ECO) / 55 °C / 80 °C (MAX)                                           |
| Performance env. 40 °C <sup>2)</sup> [litre] :                 | 16                                                                                             |
| Puissance nominale [kW] :                                      | 2,2                                                                                            |
| Tension [V] :                                                  | 1~ / N / PE 230 V AC                                                                           |
| Courant nominal [A] :                                          | 10                                                                                             |
| Durée de réchauffement $\Delta t = 55 K$ <sup>3)</sup> [min] : | 17                                                                                             |
| Consommation électrique de maintien à 65 °C [kWh / 24h] :      | 0,34                                                                                           |
| Réservoir intérieur :                                          | cuivre                                                                                         |
| Voyant de fonctionnement :                                     | ✓                                                                                              |
| Degré de protection :                                          | IP 24                                                                                          |
| Dimensions hauteur × largeur × profondeur [cm] :               | 45,2 × 30,0 × 28,5                                                                             |
| Câble secteur :                                                |  avec fiche |
| Poids env. avec réservoir plein [kg] :                         | 16,5                                                                                           |

1) Cet accumulateur peut aussi fonctionner sans pression 2) Avec une température d'entrée de 15 °C et une température du contenu de 65 °C 3) Augmentation de la température par ex. de 10 °C à 65 °C

#### Description

- > Chauffe-eau sous plan à accumulation petite capacité de 10 litres résistant à la pression pour alimenter un ou deux points de prélèvement
- > Réservoir intérieur en cuivre résistant à la corrosion et donc sans entretien
- > L'isolation thermique de haute qualité assure une faible consommation de courant de veille
- > Régulateur de température de 5 °C environ à 80 °C
- > Convient aux installations sans pression (robinetterie basse pression) et résistantes à la pression (avec groupe de sécurité)
- > Protection hors gel automatique lorsque l'appareil est à l'arrêt
- > Câble de raccordement avec fiche CEE (~110 cm)

# Ch chauffe-eau à accumulation 10 litres

## S10-U


### Installation




Exemple d'installation (**résistant à la pression**) avec groupe de sécurité **SGU** et la robinetterie de lavabo résistante à la pression à une main **EWT-C** pour plusieurs points de prélèvement.

Dimensions en mm

Lors de l'installation, suivez la notice de montage et respectez le mode d'emploi.

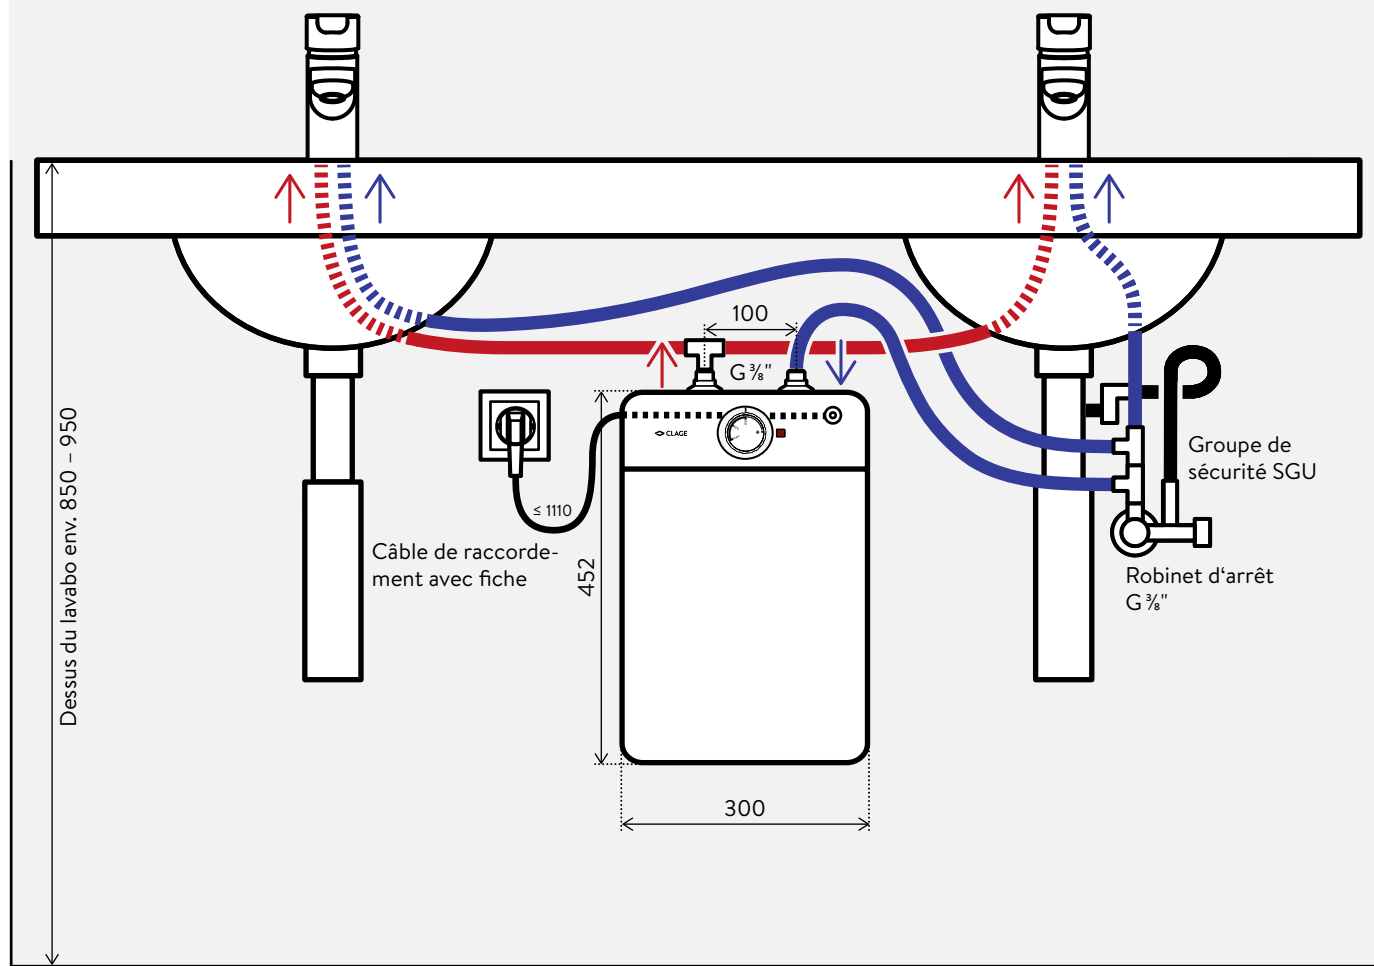

Vue latérale :

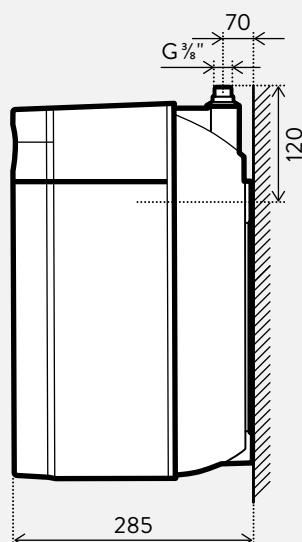




# Ch chauffe-eau à accumulation 10 litres S10-U Installation




Exemple d'installation (**sans pression**) avec mitigeur sans pression à deux poignées **SNT** pour un point de prélèvement.

Dimensions en mm

Lors de l'installation, suivez la notice de montage et respectez le mode d'emploi.

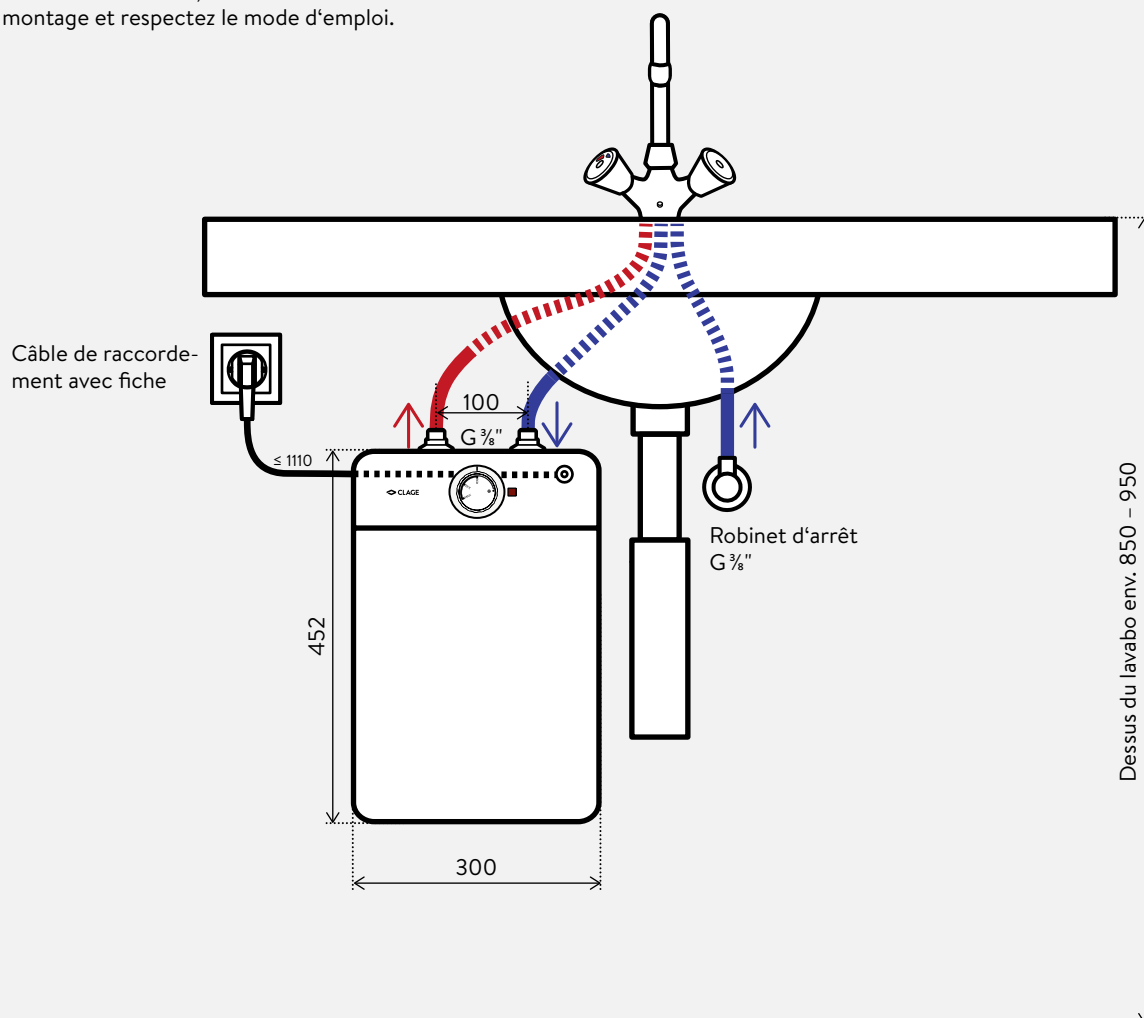

Vue latérale :

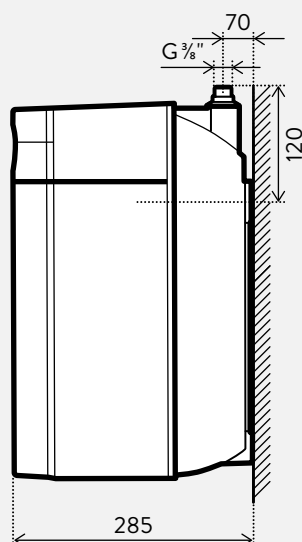



# Ch chauffe-eau à accumulation 10 litres

## S10-U

### Accessoires

---



#### **SGU** (optionnel)

Groupe de sécurité à poser sous plan avec clapet anti-retour, réducteur de pression et tuyaux de raccordement flexibles vers une installation fermée

**SGU** : N° d'art. 4100-0013



#### **SGUT** (optionnel)

Jeu de raccords en T pour installer un deuxième point de prélèvement

**SGUT** : N° d'art. 4100-0014



#### **SNT** (optionnel)

Mélangeur pour lavabo, pour l'installation sans pression avec bec orientable tubulaire de 15 cm

**SNT** : N° d'art. 4100-0210



#### **EWT-C** (optionnel)

Mélangeur de lavabo à commande une main pour l'installation résistant à la pression (trajets d'eau isolés, matériaux sans nickel ni plomb), avec système de fixation Easy-Fix et robinet de vidange à tige de traction, écoulement : 11,2 cm, hauteur x largeur : 15,1 × 17,5 cm

**EWT-C** : N° d'art. 1100-04421

# Ch chauffe-eau à accumulation 10 litres

## S10-U

### Accessoires

---



#### Régulateur de jet (optionnel)

Adaptateur de régulateur de jet pour l'embout M 22/24 sur la robinetterie

**CSS** : N° d'art. 0010-00504



Régulateur de jet avec embout en chrome M 22i (convient pour des armatures avec filetage à la sortie)

**CSSi** : N° d'art. 89125

#### Exemple de texte pour appel d'offres

... Boiler électrique, résistant à la pression (construction fermée), avec réservoir intérieur en cuivre, capacité 10 litres, 2 kW, 1~/N/PE 230 V AC, régulateur de température jusqu'à 80 °C environ, appareil sous plan modèle S10-U, (à basse pression avec robinet du poste ..)\*, (résistant à la pression avec groupe de sécurité du poste ..), livraison et placement.

\* ne sélectionner que la version concernée

# Ch chauffe-eau à accumulation 15 litres S15-U



## Domaines d'utilisation

Alimenter un ou deux points de prélèvement :

- > Évier de cuisine
- > Lavabo
- > Buanderies commerciales



# Ch chauffe-eau à accumulation 15 litres

## S15-U

### Information produit



#### L'efficacité énergétique de classe **A** (échelle: A+ à F) **S15-U (Appareil sous plan)**

|                                                                |                                                      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| N° d'art. :                                                    | 4100-42153                                           |
| Capacité nominale [litre] :                                    | 15                                                   |
| Construction ; surpression de service admissible [MPa (bar)] : | fermée <sup>1)</sup> ; 0,8 (8)                       |
| Branchement de l'eau (raccordement vissé) :                    | G 3/8"                                               |
| Plage de sélection de température [°C] :                       | 5 °C (❄) / 30 °C – 35 °C (ECO) / 55 °C / 80 °C (MAX) |
| Performance env. 40 °C <sup>2)</sup> [litre] :                 | 24                                                   |
| Puissance nominale [kW] :                                      | 2,2                                                  |
| Tension [V] :                                                  | 1~ / N / PE 230 V AC                                 |
| Courant nominal [A] :                                          | 10                                                   |
| Durée de réchauffement $\Delta t = 55 K$ <sup>3)</sup> [min] : | 17                                                   |
| Consommation électrique de maintien à 65 °C [kWh / 24h] :      | 0,43                                                 |
| Réservoir intérieur :                                          | cuivre                                               |
| Voyant de fonctionnement :                                     | ✓                                                    |
| Degré de protection :                                          | IP 24                                                |
| Dimensions hauteur × largeur × profondeur [cm] :               | 45,2 × 30,0 × 28,5                                   |
| Câble secteur :                                                | avec fiche                                           |
| Poids env. avec réservoir plein [kg] :                         | 16,5                                                 |

1) Cet accumulateur peut aussi fonctionner sans pression 2) Avec une température d'entrée de 15 °C et une température du contenu de 55 °C 3) Augmentation de la température par ex. de 10 °C à 65 °C

#### Description

- > Chauffe-eau sous plan à accumulation petite capacité de 15 litres résistant à la pression pour alimenter un ou deux points de prélèvement
- > Réservoir intérieur en cuivre résistant à la corrosion et donc sans entretien
- > L'isolation thermique de haute qualité assure une faible consommation de courant de veille
- > Régulateur de température de 5 °C à 80 °C environ
- > Convient aux installations sans pression (robinetterie basse pression) et résistantes à la pression (avec groupe de sécurité)
- > Protection hors gel automatique lorsque l'appareil est à l'arrêt
- > Câble de raccordement avec fiche CEE (~110 cm)

# Ch chauffe-eau à accumulation 15 litres

## S15-U


### Installation




Exemple d'installation (**résistant à la pression**) avec groupe de sécurité **SGU** et la robinetterie de lavabo résistante à la pression à une main **EWT-C** pour plusieurs points de prélèvement.

Dimensions en mm

Lors de l'installation, suivez la notice de montage et respectez le mode d'emploi.

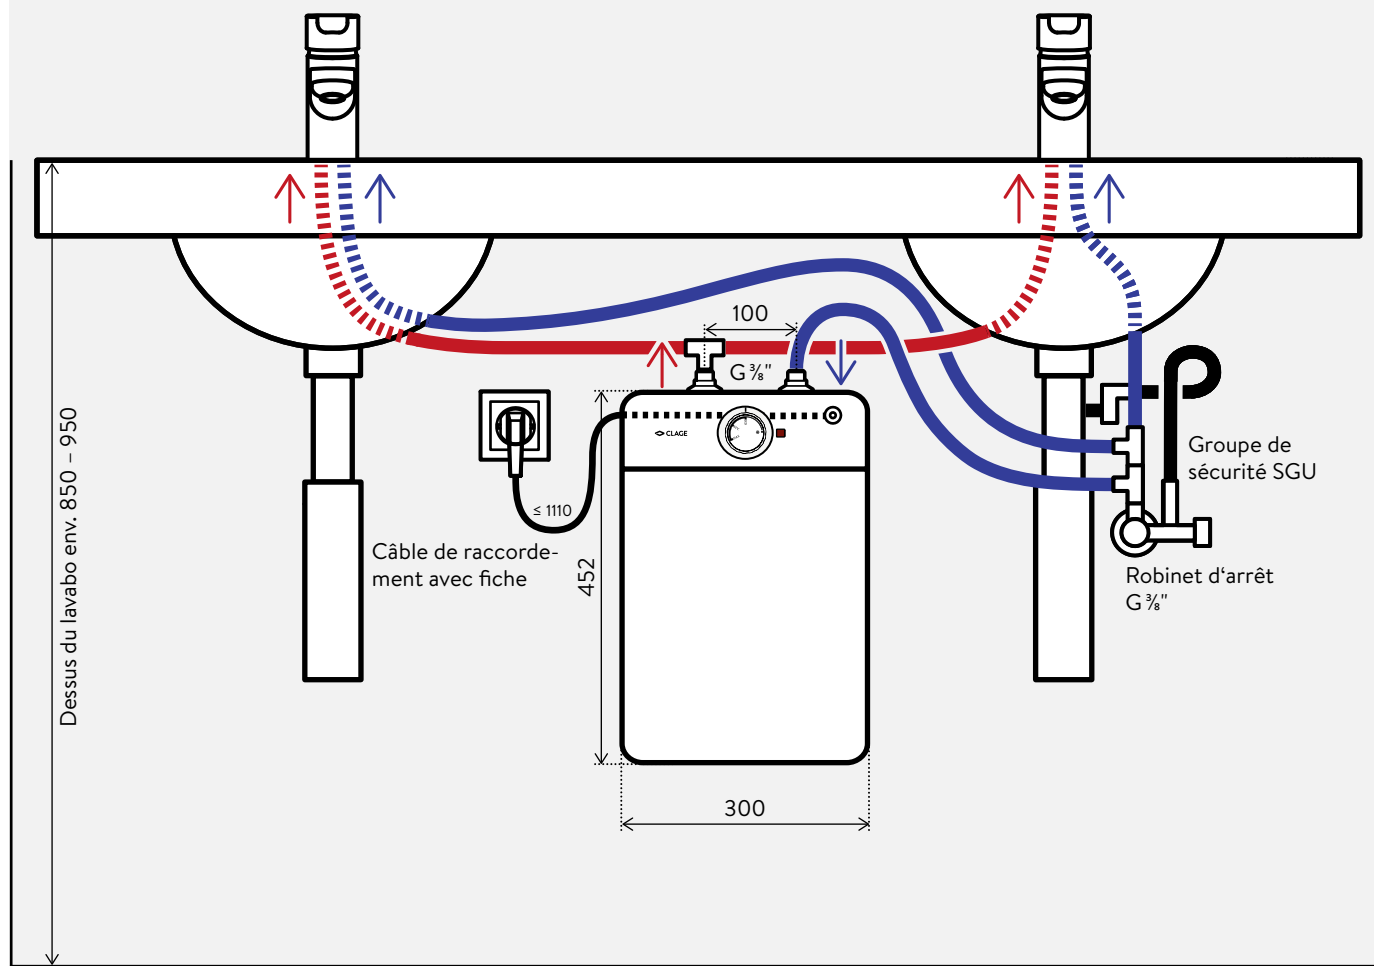

Vue latérale :

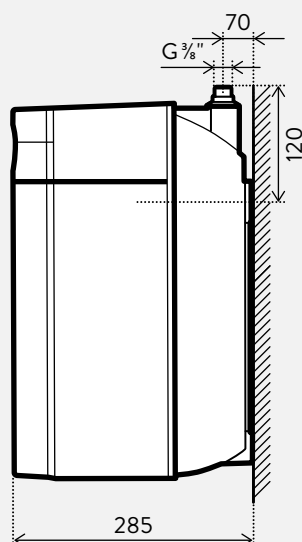

# Ch chauffe-eau à accumulation 15 litres

## S15-U


### Installation




Exemple d'installation (**sans pression**) avec mitigeur sans pression à deux poignées **SNT** pour un point de prélèvement.

Dimensions en mm

Lors de l'installation, suivez la notice de montage et respectez le mode d'emploi.

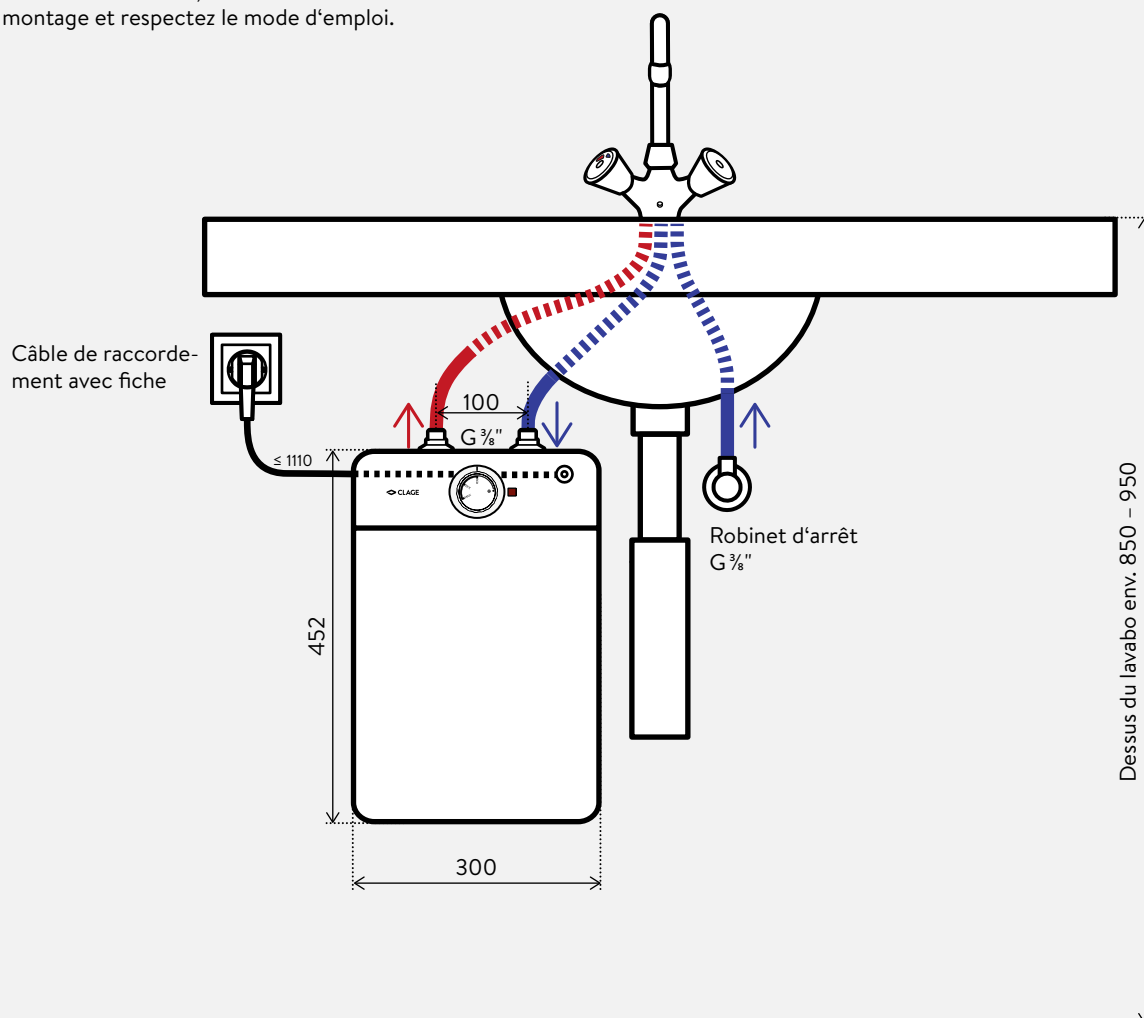

Vue latérale :

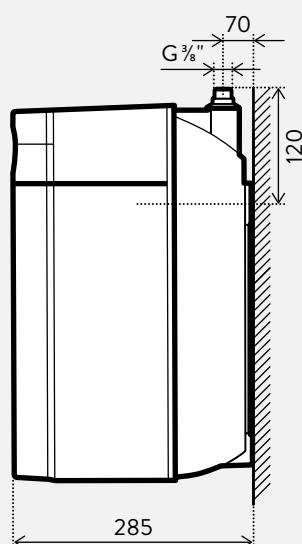

# Ch chauffe-eau à accumulation 15 litres

## S15-U

### Accessoires

---



#### **SGU** (optionnel)

Groupe de sécurité à poser sous plan avec clapet anti-retour, réducteur de pression et tuyaux de raccordement flexibles vers une installation fermée

**SGU** : N° d'art. 4100-0013



#### **SGUT** (optionnel)

Jeu de raccords en T pour installer un deuxième point de prélèvement

**SGUT** : N° d'art. 4100-0014



#### **SNT** (optionnel)

Mélangeur pour lavabo, pour l'installation sans pression avec bec orientable tubulaire de 15 cm

**SNT** : N° d'art. 4100-0210



#### **EWT-C** (optionnel)

Mélangeur de lavabo à commande une main pour l'installation résistant à la pression (trajets d'eau isolés, matériaux sans nickel ni plomb), avec système de fixation Easy-Fix et robinet de vidange à tige de traction, écoulement : 11,2 cm, hauteur x largeur : 15,1 × 17,5 cm

**EWT-C** : N° d'art. 1100-04421



# Ch chauffe-eau à accumulation 15 litres

## S15-U

### Accessoires

---



#### Régulateur de jet (optionnel)

Adaptateur de régulateur de jet pour l'embout M 22/24 sur la robinetterie

**CSS** : N° d'art. 0010-00504



Régulateur de jet avec embout en chrome M 22i (convient pour des armatures avec filetage à la sortie)

**CSSi** : N° d'art. 89125

#### Exemple de texte pour appel d'offres

... Boiler électrique, résistant à la pression (construction fermée), avec réservoir intérieur en cuivre, capacité 15 litres, 2 kW, 1~/N/PE 230 V AC, régulateur de température jusqu'à 80 °C environ, appareil sous plan modèle S15-U, (à basse pression avec robinet du poste ..)\*, (résistant à la pression avec groupe de sécurité du poste ..), livraison et placement.

\* ne sélectionner que la version concernée