

Gamme Naema 3 **NOUVEAU** Disponible juin 2023

CHAUDIÈRES MURALES GAZ À CONDENSATION - CHAUFFAGE SEUL OU AVEC ECS DÉPORTÉE



+ PRODUIT

- **Facilité d'installation :** chaudière compacte, assistant de mise en service Easy Start, calibration gaz automatique Easy Gaz Control, fixation rapide et raccordement simplifié de l'interface Navilink
- **Facilité de maintenance :** compatible avec Cozypro, remplissage automatique en option, accès à tous les composants par l'avant
- **Accompagnement & Services :** assistance technique basée à Merville, Garantie Express, mise en service offerte sous conditions

3 modèles : 12, 20 et 30 kW

- Ventouse ou cheminée
- Gaz : naturel/propane
- Interface de régulation avec affichage des estimations de consommation



Fournitures

- Corps de chauffe en inox
- Brûleur modulant inox à pré-mélange, technologie Easy Gaz Control pour une calibration gaz automatique (compatible gaz naturel et propane)
- Circulateur basse consommation
- Vanne directionnelle motorisée (pour association à un ballon serpentin externe)
- Régulation Atlantic Smart Adapt ou sonde extérieure en option
- Tableau de bord à affichage texte et couleurs
- Vase d'expansion chauffage (7 et 8 L selon modèle)
- Soupape de sécurité chauffage (3 bars) raccordée au siphon
- Capteur de pression intégré
- Purgeur automatique
- Vanne de vidange
- Siphon pour condensats
- Sortie fumées avec prises de mesure
- Déflecteur d'eaux de pluie
- Clapet anti-retour 3CEp intégré

Systèmes d'évacuation des fumées (voir pages 135 à 143)

- Ventouse horizontale Ø 60/100 et Ø 80/125 (C13)
- Ventouse verticale Ø 60/100 et Ø 80/125 (C33)
- Raccordement conduit collectif C43p / C43 (3CEp, 3CE)
- Adaptation sur conduit de cheminée existant (B23p et C93 Renolux)

Colisage

- Chaudière complète livrée en 4 colis :
- Colis chaudière
 - Colis barrette de robinetterie + accroche murale chaudière
 - Colis douilles
 - Colis raccordement fumées

Garanties

- 2 ans pièces
- + 1 an pièces et main d'œuvre sous condition⁽³⁾
- 5 ans corps de chauffe⁽⁴⁾



UN SERVICE DE PRO AU SERVICE DES PROS
Voir p. 10 à 21

Parcours de formations recommandé :
CHD 1-05 et CHD 1-06
Voir p. 37

TARIFS NAEMA 3

Mise en service par un SAV agréé Atlantic offerte

Désignation	N Naema 3 - 12		N Naema 3 - 20		N Naema 3 - 30	
	RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT	RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT	RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT
Chaudière seule	021 340	2 660	021 341	2 810	021 348	3 000
Barrette robinets chauffage seul	074 493	235	074 493	235	074 493	235
Douilles installation neuve chauffage seul	074 445	31	074 445	31	074 445	31
Kit ventouse horizontale C13 Ø60/100 blanc	074 216	138	074 216	138	074 216	138
Chaudière complète ventouse		3 064		3 214		3 404
Coude compact 3CEp Ø 60/100 à Ø 80/125	074 248	126	074 248	126	074 248	126
Chaudière complète 3CEp / 3CE		3 190		3 340		3 530

(1) Selon la législation en vigueur. (2) Avec un thermostat modulant Navilink 125 Connect ou 128 Radio-Connect. (3) Bénéficiez d'une extension qui porte la garantie à 3 ans pièces et 1 an main d'œuvre, si la mise en service est effectuée par un SAV agréé dans les 6 mois maximum à compter de la date de facturation du matériel par Atlantic. (4) La garantie pièces est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé ou qualifié.

Montant éco-participation à ajouter : 5 € HT.

GUIDE DE CHOIX

	Désignation	Page	Référence	Prix € en ht
CHAUDIÈRE SEULE	N Naema 3 - 12	158	021 340	2 660
	N Naema 3 - 20	158	021 341	2 810
	N Naema 3 - 30	158	021 348	3 000
+ BARRETTE	OBLIGATOIRE Barrette robinets chauffage seul	182	074 493	235
CHOIX 1	DOUILLES 1^{re} INSTALLATION Douilles installation neuve chauffage seul	-	074 445	31
	OU			
CHOIX 2	DOSSERET D'ÉCARTEMENT (douilles longues incluses) Dosseret 400x45 mm	182	074 428	134
	OU			
+ CHOIX 3	DOSSERET DE REMPLACEMENT Dosseret de remplacement 400x110 mm	182	074 391	110
	ET			
	DOUILLES DE REMPLACEMENT			
	Atlantic Franco Belge IDRA 3200 (flexibles de remplacement hydrauliques)	180	074 456	183
	Atlantic Franco Belge IDRA 4100	181	074 450	31
	Saunier Duval SD223, SD228, SemiaFast, Themis 23/223, Thelia, Thema 23, ThemaFast, ThemaPlus, ThemaClassic, Thema, Thema AS	174	074 451	31
	ELM Leblanc Egalis, Aclea, GLM 5 / GVM5, GLM 7 / GVM 7 (équivalent DOS GA6)	176	074 452	31
	ELM Leblanc Megalia, Megalis, Egalis	177	074 453	31
	Chaffoteaux Nectra, Calydra, Centora, Elexia, Hyxia	178	074 454	31
	Chaffoteaux Celtic	179	074 455	31
	Flexibles de remplacement hydrauliques ⁽¹⁾	-	074 456	183
	N Kit 2 zones toutes configurations	183	074 223	1 690
	Pot à boues magnétique 3/4"	183	075 100	247
+ ACCESSOIRES HYDRAULIQUES	N Disconnecteur à remplissage automatique	183	074 699	Nous consulter
	Ensemble filtres pour installation chauffage	-	074 549	60
	Sonde sanitaire filaire	-	074 212	30
	Ballon Conforto 75 à 300 L	183		
+ FUMISTERIE	OBLIGATOIRE Kit ventouse horizontale Ø60/100 blanc	-	074 216	138
	Coude compact 3CEp Ø 60/100 à Ø 80/125	-	074 248	126
	Autres : B23p - C13 p. 186-187 - C33 p. 188-189 - C43p / C43 (3CEp / 3CE) p. 190 - C93 p. 191			
	Aquastat de sécurité plancher chauffant	-	073 446	150
+ AUTRES ACCESSOIRES	N Cache inférieur magnétique pour largeur 400 mm	182	074 224	68
	Kit propane 12 Naema 3	-	De série	-
	Valise SAV	-	-	Consulter le SAV

+ FONCTIONS DE RÉGULATION ET CONNECTIVITÉ		Classe ErP	PROG. HORAIRE	Connecté	ALIMENTATION / COMMUNICATION	Page	Référence	Prix en € HT
RÉGULATION								
Thermostats modulants	Navilink 105	V	•		Filaire / Filaire	250	074 501	171
	Navilink 125 Connect*	V	•	•	Filaire / Radio	250	074 502	327
	Navilink 128 Radio-Connect*	V	•	•	Piles / Radio	250	074 503	327
Sonde extérieure	Sonde extérieure filaire	II				251	074 203	59
Affichage des consommations	Estimation intégrée à l'interface de régulation					251	De série	
CONNECTIVITÉ								
Application Atlantic Services Pro	Navipass Bluetooth					245	073 328	248
Connectivité Atlantic Cozytouch via thermostat	Navilink 125 Connect*	V	•	•	Filaire / Radio	249	074 502	327
	Navilink 128 Radio-Connect*	V	•	•	Piles / Radio	249	074 503	327

* Accessoires : plaque de finition et répéteur radio, consulter la page 251.

(1) Kit de 4 flexibles pour : le retour chauffage, le départ chauffage, l'arrivée d'eau froide et le départ d'eau chaude sanitaire.

Montant éco-participation à ajouter : 5 € HT. Montant éco-participation à ajouter : 0,02 € HT. Montant éco-participation à ajouter : 0,12 € HT.

Gamme Naema 3


CHAUDIÈRES MURALES GAZ À CONDENSATION - CHAUFFAGE SEUL OU AVEC ECS DÉPORTÉE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & PERFORMANCES

DÉSIGNATION	UNITÉ	N Naema 3 - 12	N Naema 3 - 20	N Naema 3 - 30
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Classe selon la directive rendement 92/42/CEE	-	Condensation		
Type ECS	-	ECS déportée (en option)		
Type d'évacuation	-	B23p, C13, C33, C43p/C43 (3CEp/3CE), C53, C83p, C93		
Type de gaz	-	Naturel/Propane		
Dimensions h x l x p	mm	714x400x306	714x400x306	714x400x306
Poids chaudière à vide	kg	28,5	28,5	30
Rendement à 100%	%	97,2	95,9	97,9
Rendement à 30%	%	108,7	108,1	109,6
T° de fonctionnement mini/maxi	°C	20 / 85	20 / 85	20 / 85
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE				
Classe énergétique	-	A	A	A
Puissance thermique	kW	12	18,5	30
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage	%	92	92	94
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage avec sonde extérieure	%	94	94	96
Consommation annuelle d'énergie	kWh	6 944	10 766	17 250
Puissance acoustique à P max	dB(A)	48	48	48
Rendements Pci 50/30 °C à 100%	%	107,3	105,6	106,7
Plage de puissance chauffage	kW	2 à 12	4 à 18,5	5,8 à 30
Contenance vase d'expansion chauffage	L	7	8	8
Ø entrée et sortie circuit chauffage	" - mm	3/4 - 20x27	3/4 - 20x27	3/4 - 20x27
Classe NOx	-	6	6	6
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES ECS				
Plage de puissance ECS (si option ECS déportée)	kW	2 à 15,1	4 à 23	6 à 36

ErP Retrouvez toutes les données de performances énergétiques sur notre site internet www.atlantic-pros.fr

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (en mm)

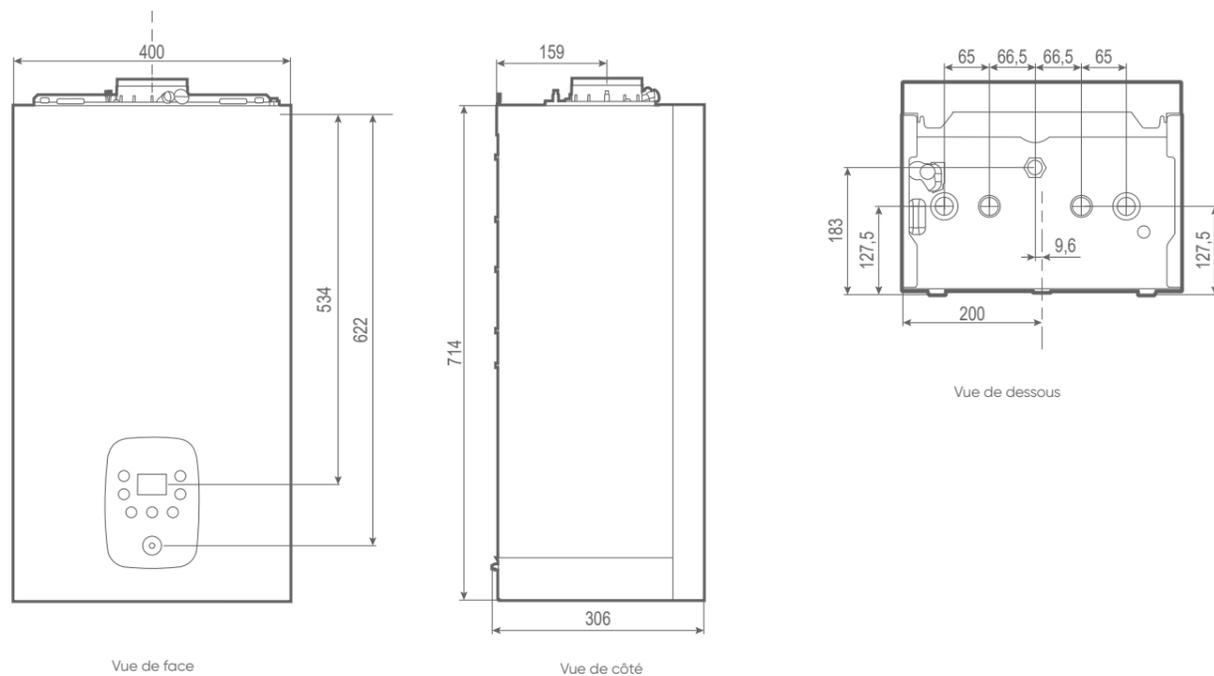

- 1 Prises de mesures sur la chaudière pour plus de facilité lors de la mise en service et de l'entretien
- 2 Corps de chauffe inox pour plus de durabilité
- 3 Vase d'expansion avec raccord rapide par l'avant pour plus de facilité lors de la maintenance
- 4 Optimisation du ventilateur pour plus d'accessibilité aux composants
- 5 Siphon transparent amovible pour un contrôle visuel et un entretien aisés
- 6 Soupape de sureté accessible par l'avant et directement raccordée au siphon
- 7 Ouverture du coffret de régulation à 110° et à 180° pour une meilleure accessibilité

POUR + DE SIMPLICITÉ

Interface design et intuitive intégrée à la chaudière

- Touches tactiles, écran avec du texte et des pictogrammes couleur
- Assistant de mise en service Easy Start pour un paramétrage guidé étape par étape
- Affichage clair des messages d'erreurs



POUR + DE CONFORT

Compatibilité avec un préparateur ECS Conforto sol ou mural de 75L à 300L voir page 183




EXEMPLE DE PRÉCONISATIONS D'INSTALLATION

CHAUDIÈRE CHAUFFAGE SEUL - 1 ZONE (plancher chauffant direct ou radiateurs)

Pour toute autre configuration, voir Notices sur www.atlantic-pros.fr

- 1 Barrette de robinets
- 2 Disconnecteur (inclus dans la barrette)
- 3 Groupe de sécurité⁽³⁾
- 4 Plancher chauffant direct⁽³⁾
- 5 Préparateur Eau Chaude Sanitaire⁽⁴⁾
- 6 Radiateurs⁽⁵⁾
- 7 Sonde d'ambiance⁽⁶⁾
- 8 Sonde extérieure⁽⁵⁾
- 9 Sécurité plancher chauffant

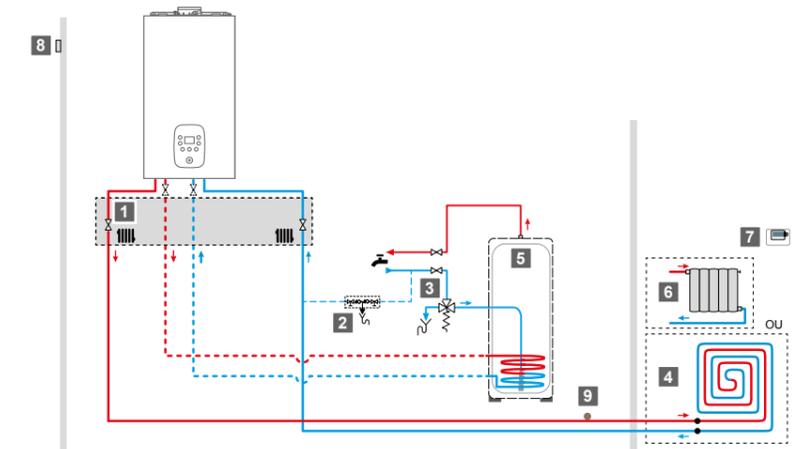

(3) Non fourni par Atlantic
 (4) Options, voir pages 182-183
 (5) Options, voir pages 182-183
 (6) Options, voir pages 182-183