




CRHB /T

200494 - CRHT/4-400 N (230/400V50/60HZ) - TOURELLES



Tourelle centrifuge de ventilation à rejet horizontal avec turbine centrifuge à réaction, grillage anti volatile, embase en acier galvanisé et capot en aluminium repoussé. Moteur à rotor extérieur en acouplement direct, IP54, F. Marque S&P modèle CRHT/4-400 N (230/400V50/60HZ)

200494 - CRHT/4-400 N (230/400V50/60HZ)

Point de fonctionnement théorique

Débit	-
Pression statique	0,000 N/m ²
Température	20 °C
Altitude	0 m
Densité	1,2 kg/m ³
Fréquence	50 Hz

Caractéristiques

Diamètre soufflage	400 mm
Taille ventilateur	400
Poids	45,00 kg


Caractéristiques Moteur

Nombre de pôles	4
Tension	3-230/400V-50Hz
Intensité maximale absorbée	2,0 A / 1,1 A
Indice de protection	IP54
Classe moteur	F

Point de fonctionnement


Vitesse ventilateur	1413
---------------------	------

Schéma dimensions

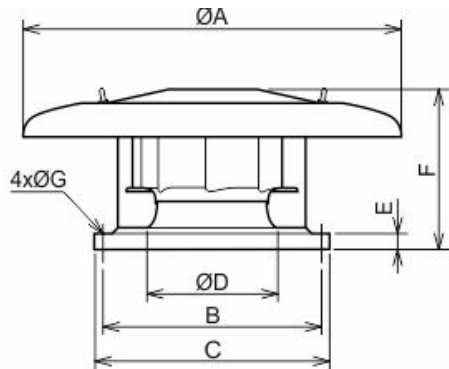

A	B	C	D	E	F	G
1150	535	630	326	40	363	12

Courbe

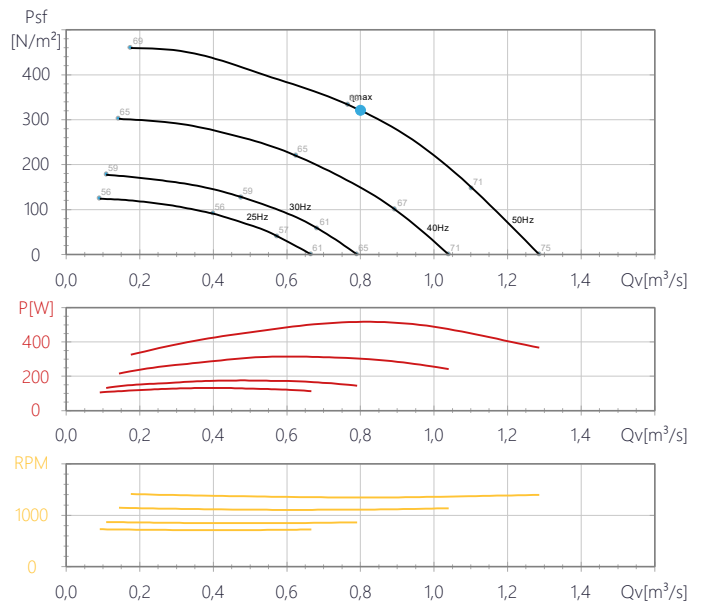

Caractéristiques acoustiques

	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Total
Aspiration (Lw (A))	40	60	67	69	67	69	68	58	75
Aspiration LpA @ 1m	29	49	56	58	56	58	57	47	64
Soufflage (Lw (A))	44	65	69	75	78	75	73	63	82
Soufflage LpA @ 1m	33	54	58	64	67	64	62	52	71



Données ErP

Ecoconception	
Règlement (UE) N°1253/2014 de la commission du 7 juillet 2014	
Exigences d'information (Annexe V)	
Description du produit	CRHT/4-400 N (230/400V50/60HZ)
Info Fabricant	S&P
Référence	-
Typologie	UVNR simple flux
Motorisation	Vitesse variable
Type de SRC	Aucun
Rendement thermique (%)	Sans objet
Qnom (m3/s)	0,8
Pelec (kW)	0,52
SFPint (W/m3/s)	Sans objet
Vitesse frontale (m/s)	2,97
Δps,ext (Pa)	320,42
Δps,int (Pa)	Sans objet
Δps,add (Pa)	Sans objet
Rendement statique ventilateurs (%)	51,2
Taux de fuites externes (%)	0
Taux de fuites internes (%)	Sans objet
Performance filtre	Sans objet
Alarme filtre	Sans objet
LWA dB(A)	77
https://www.solerpalau.com/	