

LES HORIZONTAUX

VUELTA

Design rétro, pour les intérieurs classiques ou contemporains

DESIGN & CONFORT

- Le parfait compromis entre rayonnement et inertie.
- Chaleur douce et homogène sans assèchement de l'air, ni déplacement de poussières.

PRATICITÉ

- Existe en version plinthe pour les installations en mansarde par exemple.
- Existe avec ou sans régulation intégrée pour s'adapter aux besoins de gestion centralisée ou de connectivité du chauffage.

DURABILITÉ

- Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps.
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.



TMC6-SR
(SANS RÉGULATION INTÉGRÉE)



TMC06-GF



TMC3-SR
(SANS RÉGULATION INTÉGRÉE)


ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- Température de consigne réglable de 7° à 28°C au pas de 0,5°C.
- Choix des modes en fonction de l'occupation de la pièce (éco, hors gel, confort).
- Programmation hebdomadaire personnalisable en fonction du rythme de vie.
- Détection ouverture et fermeture de fenêtre.



SIMULATION 3D
+ COULEURS
FLASHÉZ-ICI !

FINITIONS



Technoline
brut et mat
(sauf modèles
plinthe)



Cuivre
martelé



Argent
martelé


FICHE TECHNIQUE

DESRIPTIF




TMC06-GF

- ✦ Radiateur électrique en acier à fluide ThermoActif.
- ✦ Éléments émetteurs ronds verticaux de Ø 25 mm en colonnes de 3 rangées (plinthe : 5 rangées).
- ✦ Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester.
- ✦ Fluide : huile minérale inaltérable haute performance, sans entretien.
- ✦ Résistance électrique thermoplongeante, avec fusible de sécurité.
- ✦ Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.
- ✦ Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova.

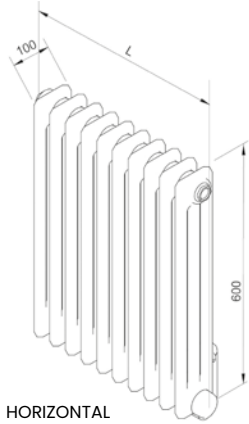

HORIZONTAL

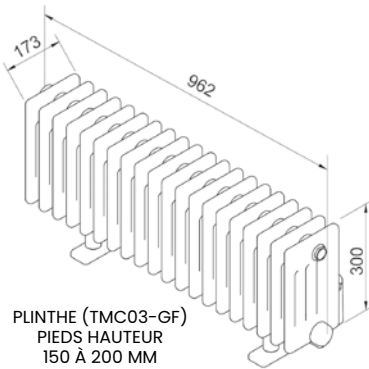

PLINTHE (TMC03-GF)
PIEDS HAUTEUR
150 À 200 MM

RÉGULATION

AVEC RÉGULATION

TMC-GF	
GÉNÉRALITÉS	
Position de la régulation	Commande à distance (murale ou sur socle) - Radiofréquence
Performance appareil	NF Électricité
Affichage	Affichage digital (heure ou température de consigne)
Selecteur de modes	Confort, Éco, Hors gel, Programmes
Plage de régulation	de 7°C à 28°C au pas de 0,5°C
Verrouillage parental	OUI
Veille	Basse consommation : 0,4 W
Option	Cadre chromé voir p. 16
Autres	Alimentation : 2 piles LR03 (fournies)
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE	
Programmes	2 programmations hebdomadaires personnalisables par heure
Détection ouverture/fermeture fenêtre	OUI
Marche forcée	Manuelle ou programmable (au pas de 15 min) jusqu'à 120 min
PROTOCOLE DE COMMUNICATION	
Fil pilote 6 ordres	OUI

SANS RÉGULATION INTÉGRÉE

TMC-SR	
GÉNÉRALITÉS	
Radiateur livré sans régulation intégrée, avec sortie de câble en bas à droite.	
Possibilité d'équiper en supplément avec thermostat d'ambiance RF et récepteur RF (voir p. 184).	

FIXATIONS

VUELTA HORIZONTAL (TMC06-GF ET TMC6-SR)

Consoles murales dans la couleur du radiateur avec système de verrouillage et système anti-basculement (**fournies**).
- 2 consoles sur appareils de 500 à 1250 W
- 3 consoles sur appareils de 1500 et 2000 W

VUELTA PLINTHE (TMC03-GF ET TMC3-SR)

Fixation sur pieds dans la couleur du radiateur.
- Modèle TMC03-GF : pieds pince amovibles, hauteur 150-200 mm
- Modèle TMC3-SR : pieds pince amovibles, hauteur 100-150 mm

EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

POUR VUELTA HORIZONTAL

Kit de 2 fixations SMB50 :
- Blanc, réf. 173541 **Prix = 46,02 €/HT**
- Couleur, réf. 173549 (teinte à préciser) **Prix = 59,84 €/HT**

Kit de 3 fixations SMB50 :

- Blanc, réf. 173641 **Prix = 59,10 €/HT**
- Couleur, réf. 173649 (teinte à préciser) **Prix = 76,85 €/HT**


POUR VUELTA PLINTHE

Pieds pince amovibles H 150-200 mm :

- Blanc, réf. 639191 **Prix = 38,61 €/HT**
- Couleur, réf. 639199 **Prix = 38,61 €/HT**

Pieds pince amovibles H 100-150 mm :

- Blanc, réf. 639181 **Prix = 38,61 €/HT**
- Couleur, réf. 639189 **Prix = 38,61 €/HT**

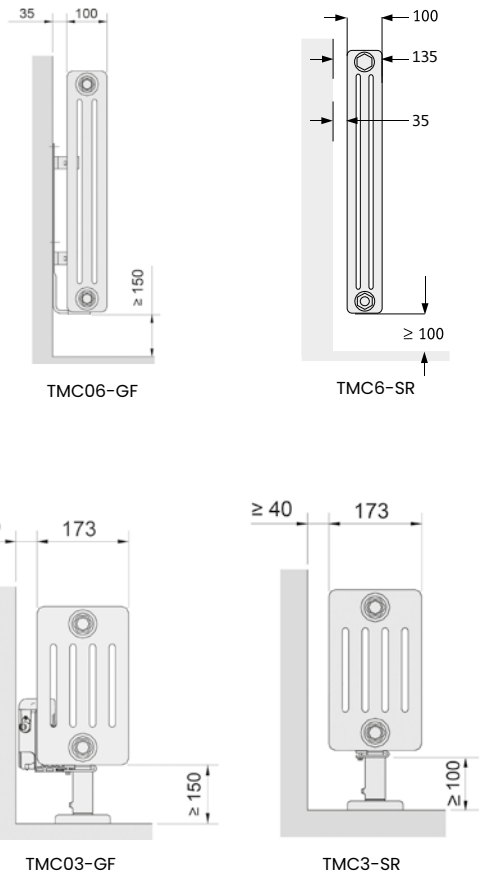

OPTIONS		46 couleurs	Finition Technoline	Finitions spéciales	Pieds pince amovibles	Pieds double console soudés	
		Pages de couverture	P. 10	Cuivre martelé - 0421 Argent martelé - 0422	H 150-200 mm	H 150 mm H 75 mm	
Modèles Horizontaux	TMC06-GF	✓	Technoline brut : Code 0325 Technoline mat : Code 0328	✓		✓	
	TMC6-SR	✓		✓		✓	
Modèles Plinthe	TMC03-GF	✓		✓	Fournis de base	✓	
	TMC3-SR	✓		✓	✓	✓	
Prix HT par appareil		100 €	100 €	200 €	Ref. FC200 : 81,47 €	Ref. WF150 : 119,10 € Ref. WF75 : 119,10 €	
ACCESSOIRES		Compatible avec Céliane™ with Netatmo	Connectable Heatzy Elec'pro	Équipement pour modèles sans régulation (radiofréquence)	Pieds de soutien amovibles	Brosse de dépoussiérage	
		P. 186	P. 185	P. 184 et 187	Voir ci-dessous	Voir ci-dessous	
TMC-GF (avec régulation)		✓	✓		✓	✓	
TMC-SR (sans régulation intégrée)				✓	✓	✓	
Prix HT		Voir p. 186	Ref. 887700 61,85 €	Thermostat d'ambiance (radiofréquence) (1 par pièce) Récepteur mural (1 par appareil)	Livrés en complément des consoles murales Hauteur réglable de 10 à 16 cm Ref. 976131 (blanc) Ref. 976139 (couleur) 34,36 € (l'unité)	Ref. 601020 93,35 €	
PIEDS DE SOUTIEN				BROSSE DE DÉPOUSSIÉRAGE			

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Prix publics conseillés €/HT.

VUELTA HORIZONTAL / TMC06-GF / TMC6-SR




TMC-GF



TMC-SR

Saillie au mur



CÂBLE : LONGUEUR UTILE : 1200 MM (TMC-SR)
OU 1130 MM (TMC-GF)

Normes TMC06-GF

Classe II - IP 34 - IK04 - -


Normes TMC6-SR

Classe II - IP 44 - IK09 -

	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en w)	NOMBRE D'ÉLÉMENTS	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		H	L				RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
TMC06-GF	 Avec régulation Commande RF voir p. 16	623	502	500	10	27,0	TMC06-050-053/GF	853,07	TMC06-050-053/GFC	953,07
			594	750	12	30,0	TMC06-075-062/GF	1011,35	TMC06-075-062/GFC	1111,35
			732	1000	15	41,0	TMC06-100-076/GF	1104,80	TMC06-100-076/GFC	1204,80
			870	1250	18	47,0	TMC06-125-090/GF	1309,19	TMC06-125-090/GFC	1409,19
			1008	1500	21	58,0	TMC06-150-104/GF	1419,52	TMC06-150-104/GFC	1519,52
			1284	2000	27	70,0	TMC06-200-131/GF	1730,12	TMC06-200-131/GFC	1830,12
TMC6-SR	Sans régulation intégrée voir p. 184 et 187	600	497	500	10	27,0	TMC6-050-053-SR	664,29	TMC6-050-053SRC	764,29
			589	750	12	30,0	TMC6-075-062-SR	813,78	TMC6-075-062SRC	913,78
			727	1000	15	41,0	TMC6-100-076-SR	901,92	TMC6-100-076SRC	1001,92
			865	1250	18	47,0	TMC6-125-090-SR	1094,46	TMC6-125-090SRC	1194,46
			1003	1500	21	58,0	TMC6-150-104-SR	1198,85	TMC6-150-104SRC	1298,85
			1279	2000	27	70,0	TMC6-200-131-SR	1491,85	TMC6-200-131SRC	1591,85

Prix publics conseillés €/HT.

VUELTA PLINTHE / TMC03-GF / TMC3-SR




TMC



TMC-SR

Saillie au mur



CÂBLE : LONGUEUR UTILE : 1200 MM (TMC-SR)
OU 1130 MM (TMC-GF)

Normes TMC03-GF

Classe II - IP 34 - IK04 - -

Normes TMC3-SR

Classe II - IP 44 - IK09 -

● Modèle stocké : disponible rapidement.

	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en w)	NOMBRE D'ÉLÉMENTS	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		H	L				RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
TMC03-GF	 Avec régulation Commande RF voir p. 16	323 (hors pieds)	962	1000	20	42,4	● TMC03-100-100/GF	1470,86	TMC03-100-100/GFC	1570,86
TMC3-SR	Sans régulation intégrée voir p. 184 et 187	310 (hors pieds)	957	1000	20	42,4	● TMC3-100-100-SR	1260,48	TMC3-100-100SRC	1360,48