

CHORUS HORIZONTAL
SIMPLE SH10**CODE DE COMMANDE**

6	SH10	120
Nbre de tubes	MODÈLE	Longueur



Consoles incluses - voir p. 315

Exemple :

Commande d'un Chorus Horizontal simple 6 tubes, modèle SH10, d'une longueur de 1 200 mm

**PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT50°C**

Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de tubes	Puissance (watts)		Réf.
			Δt 50 °C	Δt 30 °C	
605	600	8	392	208	8SH10060
605	800	8	522	277	8SH10080
605	1 000	8	653	346	8SH10100
605	1 200	8	784	415	8SH10120
755	600	10	484	256	10SH10060
755	800	10	646	342	10SH10080
755	1 000	10	807	427	10SH10100
755	1 200	10	968	512	10SH10120

CHORUS HORIZONTAL
DOUBLE SH20**CODE DE COMMANDE**

10	SH20	120
Nbre de tubes	MODÈLE	Longueur



Consoles incluses - voir p. 315

Exemple :

Commande d'un Chorus Horizontal double 10SH20120 10 tubes, modèle SH20, d'une longueur de 1 200 mm



RADIATEURS DÉCORATIFS TUBULAIRES

PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT50°C

Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de tubes	Puissance (watts)		Réf.
			Δt 50 °C	Δt 30 °C	
605	600	8	714	375	8SH20060
605	800	8	952	500	8SH20080
605	1 000	8	1 190	625	8SH20100
605	1 200	8	1 428	749	8SH20120
755	600	10	869	457	10SH20060
755	800	10	1 158	608	10SH20080
755	1 000	10	1 448	761	10SH20100
755	1 200	10	1 738	913	10SH20120



CHORUS DÉCLI'C VERTICAL

LONGILIGNE, UNIVERSEL, PERFORMANT



PRÉSENTATION DE LA GAMME STOCKÉE VERTICALE




Fonctionnel et astucieux, le Chorus Vertical s'adapte à toutes les configurations grâce à son raccordement universel. La gamme CHORUS DÉCLI'C Vertical est disponible sous 10 jours ouvrés.

MODÈLE SV10

Ép. 52 mm

1800 à 2200 mm




305 à 905 mm (4 à 12 tubes)

596 à 2 002 watts

MODÈLE SV20


Ép. 70 mm

1800 à 2200 mm



305 à 905 mm (4 à 12 tubes)

984 à 3 216 watts

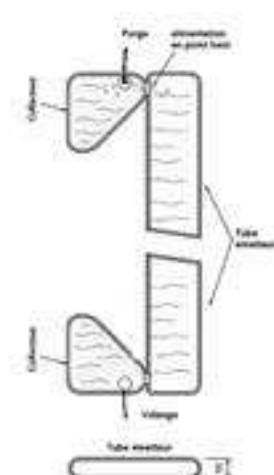


AVANTAGES DE LA GAMME CHORUS DÉCLI'C VERTICALE

LIVRAISON SOUS 10 JOURS OUVRÉS



Des tubes plats décoratifs qui donneront de la hauteur à vos pièces.

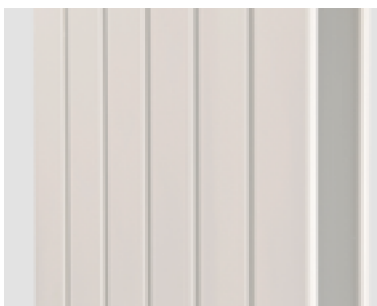

Avec ses soudures invisibles, le Chorus Vertical a le souci du détail.



Un modèle avec 14 possibilités de raccordement pour répondre à toutes les exigences.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques	Collecteur triangulaire de 51 x 42 x 42 mm (ép. 15/10e de mm) Tube émetteur plat de 70 x 11 mm (ép. 12,5/10e de mm)
Raccordement	Raccordement universel : 6 orifices ø 15/21
Pression de service	4 bar (<i>pression d'épreuve : 5,2</i>)
Température de service maximale	110°C
Fixations	Consoles murales incluses
Livré avec	4 consoles à visser de 30 + 8 cavaliers, bouchons purgeurs, bouchons de vidange et bouchons pleins
Garantie	10 ans*

*10 ans corps de chauffe et 2 ans peintures

FINITION & COULEURS


Couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.



Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016) uniquement


Plus d'informations sur les couleurs disponibles sur les modèles sur mesure - Voir p. 541

RACCORDEMENT UNIVERSEL

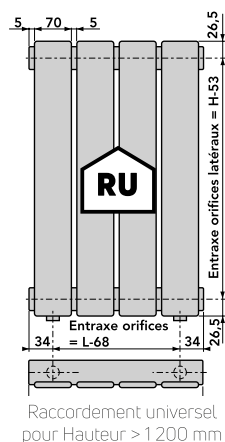


BP = Bouchon plein
P = Purge
↻ = Entrée d'eau
↻ = Sortie d'eau

sans obturateur

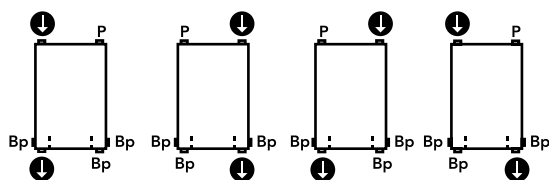

avec obturateur

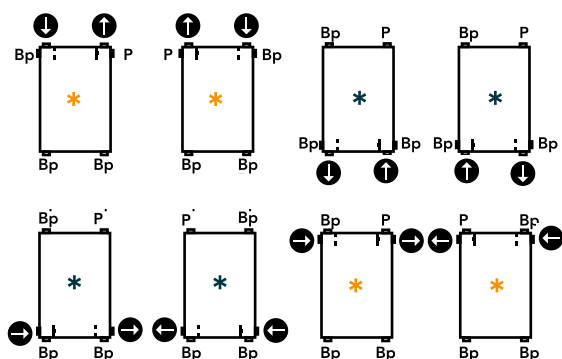

SYSTÈME DE FIXATION

CONSOLES MURALES À VISSER


Les éléments de fixation ci-dessous sont inclus dans le prix et livrés avec le radiateur.
Leur nombre peut varier en fonction de la longueur du radiateur.

Références de commande – voir p. 315


Pour un meilleur maintien des consoles, nous recommandons l'utilisation d'une platine cloisons légère PLATCL – voir p. 315



Console à visser de 30
Pour modèles SV20



Console à visser de 60
Pour modèle SV10




Platine cloison légère
(en option)
Tous modèles

NOMBRE DE CONSOLES MURALES À VISSER

MODÈLE	SV10	SV20
Hauteur (Largeur)	1 800 à 2 200 mm (4 à 12 tubes)	1 800 à 2 200 mm (4 à 12 tubes)
Consoles à visser de 30	-	4
Console à visser de 60	4	-

DISTANCE AU MUR – CONSOLES MURALES À VISSER

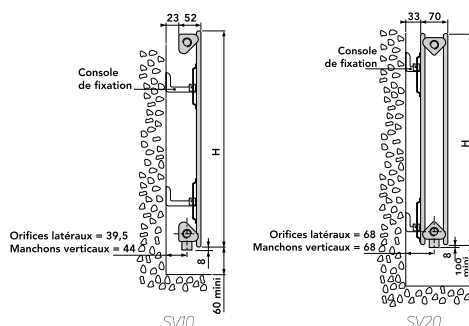

CHORUS VERTICAL

SV10

CODE DE COMMANDE

8	SV10	200
Nbre de tubes	MODÈLE	Hauteur



Consoles murales incluses - voir p. 315

Exemple :

Commande d'un Chorus Vertical 8 tubes, modèle SV10, d'une hauteur de 2 000 mm

**PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT50°**

SIMPLE SV10					
Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nbre de tubes	Puissance (watts)		Modèle
			Δt 50 °C	Δt 30 °C	
2 000	305	4	661	337	4SV10200
2 000	455	6	991	505	6SV10200
2 000	605	8	1 190	605	8SV10200
2 000	755	10	1 652	842	10SV10200

CHORUS VERTICAL

SV20

CODE DE COMMANDE

8	SV20	200
Nbre de tubes	MODÈLE	Hauteur



Consoles murales incluses - voir p. 315

Exemple :

Commande d'un Chorus Vertical 8 tubes, modèle SV20, d'une hauteur de 2 000 mm

**PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT50°C**

DOUBLE SV20					
Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nbre de tubes	Puissance (watts)		Modèle
			Δt 50 °C	Δt 30 °C	
2 000	305	4	984	501	4SV20200
2 000	455	6	1 476	752	6SV20200
2 000	605	8	1 968	1 002	8SV20200
2 000	755	10	2 460	1 253	10SV20200