

- Une gamme de raccords 12 à 25 mm.
- À installer avec l'outil Comap.

Avantages

- Système de raccordement à glissement = sertissage axial, assure une connexion fiable.
- Les raccords à glissement Comap sont rapides et faciles à utiliser.
- Raccords en matériau de haute qualité (laiton CW617N-DW).
- Non démontables, ils peuvent être encastrés ou installés en apparent, ce qui permet la réalisation d'installations complètes.


Caractéristiques techniques

Le système PER Slide est conçu pour les applications suivantes :

- Eau sanitaire : +5 °C à +70 °C (température de service) et 6 bar (pression de service maximale).
- Chauffage et refroidissement : +5 °C à +80 °C (température de service) et 6 bar (pression de service maximale).



Description	Coude à glissement 90° 16x1,5
Code	4331
EAN	03430650262218
Modèle	<u>PG7090 - Coude à glissement 90°</u>
Dimensions [mm]	16x1,5
	L 27,5
	Z 15

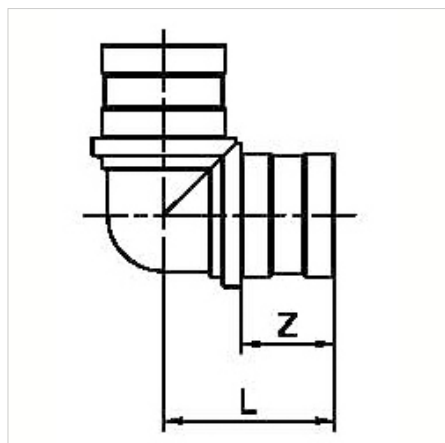

Classification données générales

Groupe Etim

Classe Etim

Nom du produit PG7090 Rac Glis Pex Coude Egal 16x1,5x1,5

Marque COMAP

type produit PEX Slide fitting

Code 4331

EAN 03430650262218

Trouvez de plus amples informations en ligne:[NF certificate Metallic fitting for PEX and PB pipe](#)[Certificate PEX RUS](#)[FDES certificate FRA](#)[PG7090 DWG](#)[PG7090 STEP](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I comap.aalberts-hfc.com/fr