


## Raccord Geberit PushFit avec filetage femelle

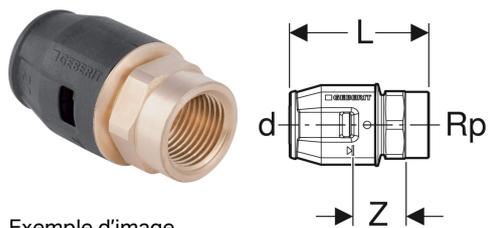

Exemple d'image

### Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour les eaux pluviales dont le pH > 6,0
- Pour eau de mer
- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression

- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

### Caractéristiques

- Indicateur d'emboîtement vert
- Joint torique en EPDM
- Raccord à emboîter avec cape de protection transparent

### Caractéristiques techniques

Matériau | Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN	d, ø	Rp	L	Z
650.541.00.1	12 / 15	16 mm	1/2 "	5.8 cm	1.7 cm
650.542.00.1	12 / 20	16 mm	3/4 "	6.1 cm	1.8 cm
651.541.00.1	15	20 mm	1/2 "	5.8 cm	1.6 cm
651.542.00.1	15 / 20	20 mm	3/4 "	6.1 cm	1.9 cm
652.542.00.1	20	25 mm	3/4 "	6.4 cm	1.9 cm
652.543.00.1	20 / 25	25 mm	1 "	7 cm	2.1 cm