


## CURVILIGNE

### APPLIQUE MURALE LED CURVILIGNE + DETECTEUR GRIS ANTHRACITE - 8W - 330 LM - 4000K - IP54

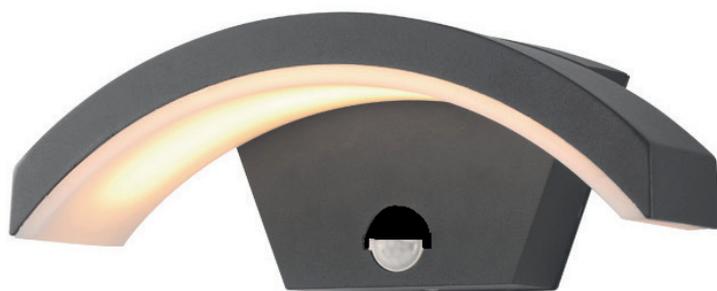

Ref. 677832

Type : Applique murale LED +

Détecteur de Mouvement IR

Finition extérieure : Gris anthracite (RAL : 7015)

**Lumens : 330 Lm**

Puissance absorbée : 8W

Puissance restituée : 72W

Température couleur : 4000K

**Dimmable : Non**

Dimensions (H x l x P) : 117 x 275 x 113 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124413277

### Paramètres Optiques

Efficacité lumineuse : >90%

Index Rendu Couleur (IRC) : >80

Lumens / watt : 41,25 Lm/W

### Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :  
-20°C- +45 °C/10%-70%

Facteur de puissance = 0,59

Allumage : Immédiat

Angle : 110°

Classe 1

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP54

Indice de protection IK : IK08

Poids Net : 0,736Kg

### Paramètre détecteur mouvement IR

Angle : 160°


Temps : 10s à 3min

Distance : 6m

Lux : <10Lux à désactivé



### Dimensions (mm)

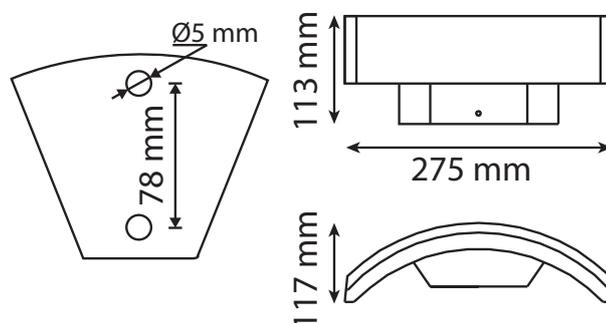

### Visserie



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à  $\pm 150^\circ$  Kelvin par rapport à la valeur nominale.

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.