


Réduction Geberit PushFit

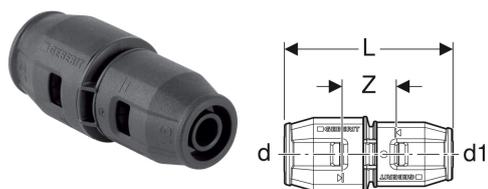

Exemple d'image

Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour l'eau traitée
- Pour les eaux pluviales dont le pH > 6,0
- Pour eau de mer
- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression

- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

Caractéristiques

- Indicateur d'emboîtement vert
- Concentrique
- Joint torique en EPDM
- Raccord à emboîter avec cape de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau | PVDF

N° de réf.	DN	d, ø	d1, ø	L	Z
651.650.00.1	15 / 12	20 mm	16 mm	7.6 cm	2.5 cm
652.650.00.1	20 / 12	25 mm	16 mm	8.2 cm	2.7 cm
652.651.00.1	20 / 15	25 mm	20 mm	8.6 cm	2.8 cm