


Boîtier d'encastrement étanche pour TEMPOMATIC WC

Réf. 464SBOX

Sur secteur, Kit 1/2

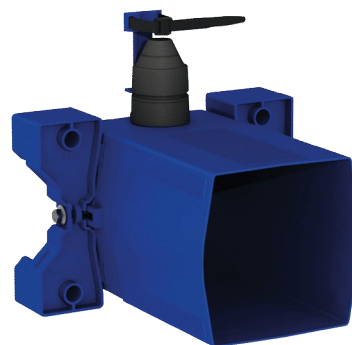

DESCRIPTION

Boîtier d'encastrement étanche pour TEMPOMATIC WC - Réf. 464SBOX

Boîtier d'encastrement étanche, kit 1/2 :
Pour système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.
Compatible avec robinetterie électronique pour WC.
Compatible alimentation sur secteur 230/6 V (câble et transformateur fournis).
Collerette avec joint d'étanchéité.
Raccordement hydraulique par l'extérieur et maintenance par l'avant.
Installation modulable (rails, mur plein, panneau).
Compatible avec les parements de 10 à 120 mm (en respectant la profondeur d'encastrement minimum de 93 mm).
Adaptable tuyaux d'alimentation standard ou "pipe in pipe".
Robinet d'arrêt et de réglage de débit, module de déclenchement et électronique intégrés et accessibles par l'avant.
Protection antisiphonique à l'intérieur du boîtier.
Purge du réseau sécurisée sans élément sensible.
Sortie avec douille pour tube PVC Ø26/32.
Garantie 30 ans.
A commander avec les plaques de commande de références 464000, 464050, 465000 ou 465050.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Boîtier d'encastrement étanche pour TEMPOMATIC WC - Réf. 464SBOX

Raccordement	F3/4"
Hauteur	150 mm
Profondeur	93 à 190 mm
Largeur	225 mm
Normes	 
Garantie	

AVANTAGES



Installation encastrable aisée




Boîtier 100% étanche



Adaptable à l'épaisseur de cloison



Compatibilité alimentation secteur

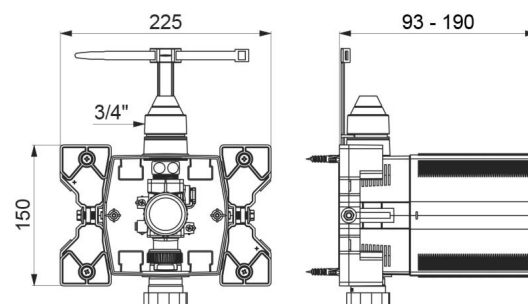

Plaque de commande TEMPOMATIC bicommande pour WC

Réf. 464000

Robinet automatique bicommande sur secteur à encastrer - Pour WC



DESCRIPTION

Plaque de commande TEMPOMATIC bicommande pour WC - Réf. 464000

Robinet électronique de chasse directe encastrable TEMPOMATIC bicommande, kit 2/2 :

Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.

Alimentation sur secteur 230/6 V (câble et transformateur fournis).

Plaque Inox brossé 186 x 186 mm et bouton en métal chromé avec électronique embarquée.

Fixation mécanique de la plaque de commande.

Robinet TEMPOMATIC F3/4" compatible l'eau de mer, l'eau de pluie et l'eau grise.

Détecteur de présence infrarouge antichoc.

Prise en compte après 10 secondes de présence.

Deux modes de déclenchement :

- Sans contact : la chasse se déclenche automatiquement au départ de l'utilisateur et assure un rinçage de la cuvette entre chaque utilisateur.

- Par appui sur le bouton poussoir antiblocage autonome.

La chasse fonctionne en cas de coupure de courant.

Rinçage automatique "intelligent" : adaptation du volume de chasse en fonction de l'usage - 3 l présence courte, 6 l présence longue - (ajustable 2 l/4 l ou 5 l/9 l).

3 programmes (volume de rinçage réglable selon le type de cuvette WC).

Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 h (réglable à 12 h ou OFF) après la dernière utilisation.

Diamètre d'alimentation : Ø 20 mm intérieur en tout point minimum.

Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.

Adapté aux cuvettes WC sans bride sans réglage de débit et aux PMR.

Garantie 30 ans.

A commander avec les références de bâti-support 564000 ou 564005, ou avec le boîtier d'encastrement 464SBOX.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plaque de commande TEMPOMATIC bicommande pour WC - Réf. 464000

Alimentation	Secteur 230/6 V
Raccordement	F3/4"
Technologie	Électronique et temporisée
Longueur	186 mm
Largeur	186 mm
Finition	Inox satiné

AVANTAGES



Hygiène totale : absence de contact manuel




Chasse directe : pas de stagnation d'eau



Déclenchement volontaire ou automatique



Alimentation secteur 230/6 V



Normes



Garantie



Réparabilité

