FICHE TECHNIQUE

R-FIX EXTERIEUR GLISSEMENT 12 (DROIT CHROME)

Réf. 07373

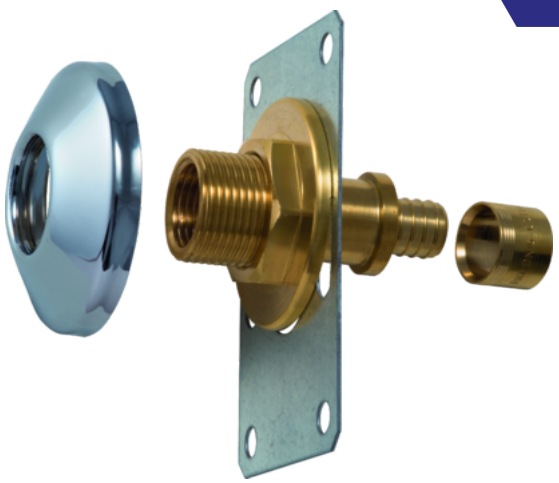

Gamme : R'FIX - A GLISSEMENT

Certification(s) : Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations sanitaires en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 25/06/2020 (A.C.S), ainsi que la 4MS.

NF545

Brevet : Non

Conditionnement : Sachet - 1

Poids : 216 g

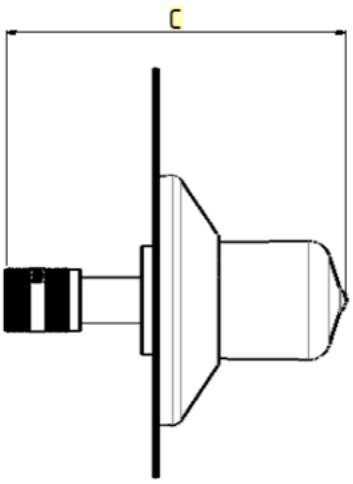

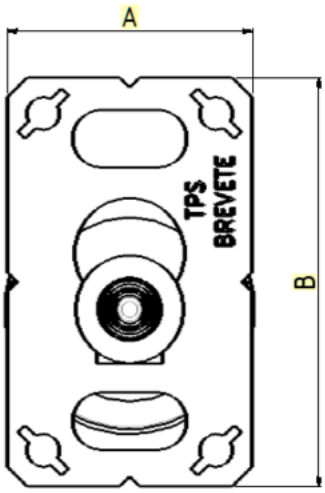

Dimensions techniques

Cote A : 60 mm
Cote B : 100 mm
Cote C : 83 mm
Cote D : mm
Cote E : mm

Diamètres nominaux

ø 1 : DN 12
ø 2 : 3/4 pouce
ø 3 :

Informations pratiques

Matière : Laiton, Acier
Finition : Chromé
Application :

Fiche mise à jour le : 15/05/2024

ADRIEN RIQUIER®
PARFAITEMENT RACCORD

WWW.RIQUIER.FR
tél : 03 22 60 22 90
12-16 rue Henri Barbusse, 80570 DARGNIES

Autres informations :

Préconisations de mise en oeuvre

1- Proscrire formellement la filasse ou autre fibre type «polyamide».
2- Les contraintes suscitées au moment du serrage peuvent générer des tensions à l'origine d'une rupture mécanique ultérieure.
3- Proscrire le décapant chloré.
4- Serrage à la clé plate en évitant tout excès :
3/8" = 25 Nm
1/2" = 30 Nm
3/4" = 30 Nm
1' = 40 Nm
5- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
6- Strict respect dimensionnel de l'ensemble tube raccord à souder
7- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique. (Sur demande, nous étudierons la fabrication de raccords adaptés.)
8- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation et/ou eau glacée. (Veuillez nous consulter pour la fabrication éventuelle de raccords adaptés)

ADRIEN RIQUIER®
PARFAITEMENT RACCORD