



## Easytop Inox-Clapet anti-retour avec SC-Contur

- embouts à sertir


### équipement

Partie supérieure et unité à disques de la vanne inox, raccord de contrôle, bouchon de vidange G $\frac{1}{4}$ , joints EPDM

**avec rapport de contrôle DVGW**

**modèle 2339.4**

**article 757 991**

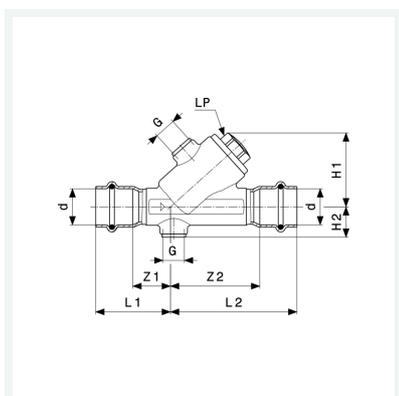

## Caractéristiques

Pression de service	PDS	max. 1,6 MPa (PN16)
Température de service maximale	TSM	90 °C
Diamètre nominal	DN	15
Diamètre extérieur du tube	d	15
Cotes d'encombrement 1	Z1	15 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	41 mm
Longueur 1	L1	39 mm
Longueur 2	L2	65 mm
Hauteur 1	H1	41 mm
Hauteur 2	H2	18 mm

# Fiche technique



**Easytop Inox-Clapet anti-retour  
avec SC-Contur  
modèle 2339.4  
article 757 991**

## Caractéristiques

Filetage cylindrique de l'écrou tournant	G	1/4
Largeur sur pans	LP	19 mm
Poids	221 g	
Volume	1200,5 cm <sup>3</sup>	
Matériau	acier inoxydable	