

Fiche technique



Raccord démontable de transition 90°

- douille en laiton, coude en bronze
- raccord à souder, taraudage Rp
- à joint conique, coudé

équipement


Six pans

Note

Non adapté pour des installations gaz !

modèle 94096G

article 121 433

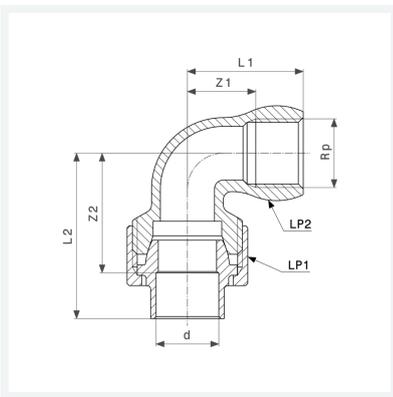

Caractéristiques

| | | |
|----------------------------|------------------------|-------|
| Diamètre extérieur du tube | d | 35 |
| Filet femelle cylindre | Rp | 1¼ |
| Cotes d'encombrement 1 | Z1 | 35 mm |
| Cotes d'encombrement 2 | Z2 | 50 mm |
| Longueur 1 | L1 | 57 mm |
| Longueur 2 | L2 | 73 mm |
| Largeur sur pans 1 | SW1 | 52 mm |
| Largeur sur pans 2 | SW2 | 48 mm |
| Poids | 502 g | |
| Volume | 497,28 cm ³ | |