

Entrée d'air

11011458

Flasque d'adaptation court



Flasque d'adaptation court

Description produit

L'entretoise acoustique permet d'améliorer les performances acoustiques de l'entrée d'air à laquelle elle est associée.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation

Mise en oeuvre

- l'entretoise se clipse sur l'EHL ou EA à la place du socle.

Argumentaire référence

- L'obturateur et les flasques permettent de corriger les percements des menuiseries non adaptés.

Caractéristiques principales


- améliore les performances acoustiques de l'entrée d'air + 1dB EA et EHL,
- l'entretoise pour EHL est déjà comprise dans l'EHL L (EHL S sans socles + entretoise = EHL L),
- ne fonctionne pas avec l'EFL.

Données générales


Références	Matière de l'isolant	Couleur
11011458	-	Blanc

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	I (mm)
11011458	85	400	400

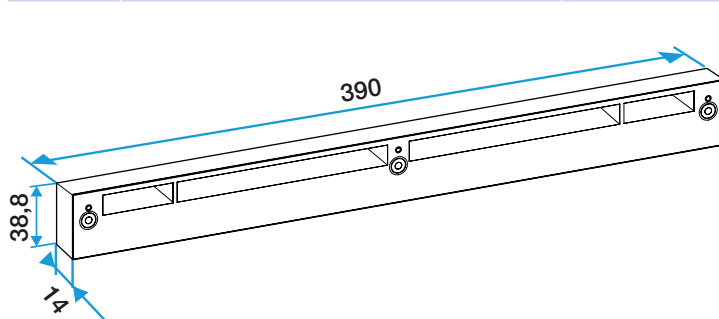

Entretoise acoustique EA

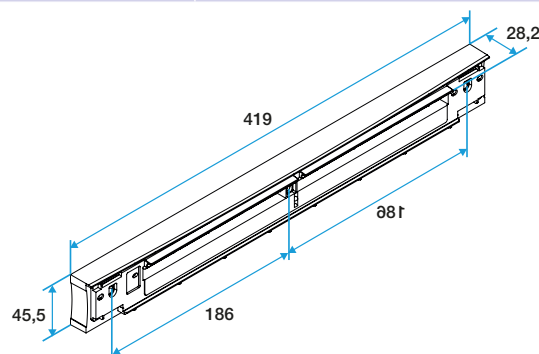

Entretoise acoustique EHL