



APPLICATIONS

Bouche d'extraction destinée à raccorder les chaudières gaz d'une puissance de 23 kW en logement collectif et individuel

CARACTERISTIQUES

Corps et manchette en aluminium moulé
Bilames de déclenchement thermique
Débit chaudière : 100m³/h pour chaudière 23Kw maxi
Régulateur de débit à hautes performances thermiques
Plage de pression : 80 à 140 Pa

GAMME

Débit d'extraction permanent autorégulé :
45/105, 45/120 et 45/135 m³/h

BOAG :

- Fonction VMC : pression 80 et 140 Pa

Débit mini ou maxi : par action chaînette

- Fonction évacuation des gaz brûlés :

Piloté par bilame : débit 100m³/h

Débit fixe 120m³/h

BOAG 120 :

Pour chaudière 14 à 30 Kw

Plage de pression : 80 et 140 Pa

Débit permanent 120m³/h




BOAG



Conduits spiralés en tôle d'aluminium. Aluminium qualité 1050A-h24 selon EN 573-1. Conforme au DTU 68-3. Dimensions conformes à la norme NF EN 1506. Pour tous réseaux de distribution d'air de l'habitat collectif et locaux tertiaires.

828125 - CMS 125/3 AL

Schéma dimensions

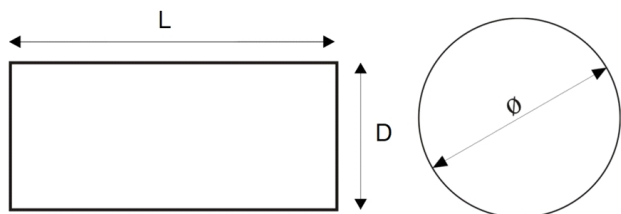

D	L
125	3000