


Boîtier d'encastrement étanche pour TEMPOFLUX 3 WC

Réf. 763BOX

Pour robinetterie temporisée de WC - Kit 1/2

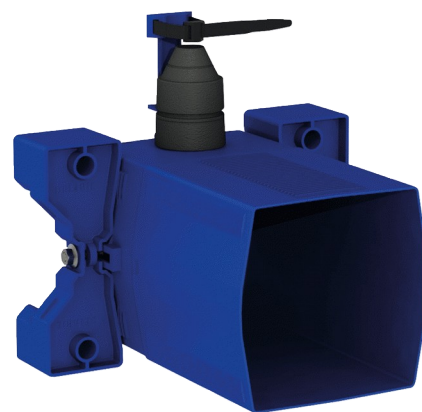

DESCRIPTION

Boîtier d'encastrement étanche pour TEMPOFLUX 3 WC - Réf. 763BOX

Boîtier d'encastrement étanche, kit 1/2 :
Pour système de chasse d'eau sans réservoir par connexion directe à la canalisation.
Compatible avec robinetterie temporisée pour WC.
Collerette avec joint d'étanchéité.
Raccordement hydraulique par l'extérieur et maintenance par l'avant.
Installation modulable (rails, mur plein, panneau).
Compatible avec les parements de 10 à 120 mm (en respectant la profondeur d'encastrement minimum de 93 mm).
Adaptable tuyaux d'alimentation standard ou "pipe in pipe".
Robinet d'arrêt et de réglage de débit, module de déclenchement et cartouche intégrés et accessibles par l'avant.
Protection antisiphonique à l'intérieur du boîtier.
Purge du réseau sécurisée sans élément sensible.
Sortie avec douille pour tube PVC Ø 26/32.
Garantie 30 ans.
A commander avec les plaques de commande de références 763000, 763040, 763041ou 763030.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Boîtier d'encastrement étanche pour TEMPOFLUX 3 WC - Réf. 763BOX

Raccordement	F3/4"
Technologie	Temporisée
Hauteur	150 mm
Profondeur	93 à 190 mm
Largeur	225 mm
Normes	 
Garantie	

AVANTAGES




Installation encastrable aisée



Boîtier 100% étanche



Adaptable à l'épaisseur de cloison

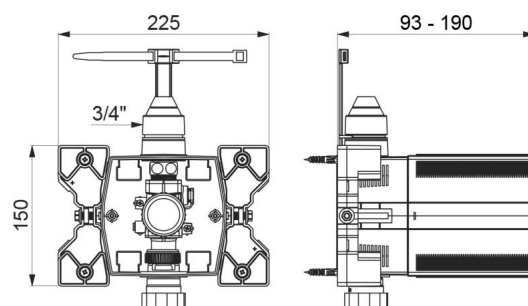

Plaquette de commande TEMPOFLUX 3 pour WC

Réf. 763040

Robinetterie temporisée à déclenchement souple, AB, encastrable



DESCRIPTION

Plaquette de commande TEMPOFLUX 3 pour WC - Réf. 763040

Plaquette de commande et robinet temporisé de chasse directe encastrable TEMPOFLUX 3, kit 2/2 :

Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.

Plaquette en métal chromé 170 x 170 mm.

Fixation mécanique de la plaque de commande par vis cachées.

Robinet TEMPOFLUX 3 F3/4" compatible avec l'eau de mer, l'eau de pluie et l'eau grise.

Déclenchement souple.

Système antiblocage AB : écoulement uniquement lorsque le bouton poussoir est relâché.

Double touche 3l/6l ajustable à 2l/4l. Design rond.

Niveau acoustique conforme à la NF EN 12541 classe II.

Diamètre d'alimentation : Ø 20 mm intérieur en tout point minimum.

Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.

Adapté aux cuvettes WC sans bride et aux PMR.

Garantie 30 ans.

A commander avec les références de bâti-support 564060 ou 564065, ou avec le boîtier d'encastrement 763BOX.

AVANTAGES



Déclenchement souple



Chasse directe : pas de stagnation d'eau



Double touche 3l/6l



Maintenance aisée par l'avant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plaquette de commande TEMPOFLUX 3 pour WC - Réf. 763040

Raccordement	F3/4"
Technologie	Temporisée
Hauteur	170 mm
Largeur	170 mm
Finition	Métal chromé
Normes	  
Garantie	

