

Fiche technique



Sanpress-Té


- embouts à sertir, taraudage Rp

équipement

Joints EPDM, six pans

modèle 2217.2

article 361 211

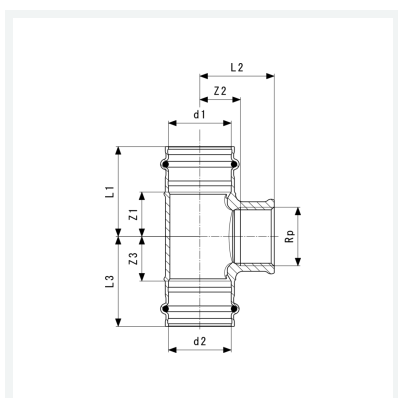

Caractéristiques

Certification VdS	VdS	✓
Diamètre extérieur du tube 1	d1	42
Filet femelle cylindre	Rp	1
Diamètre extérieur du tube 2	d2	42
Cotes d'encombrement 1	Z1	24 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	31 mm
Cotes d'encombrement 3	Z3	24 mm
Longueur 1	L1	60 mm
Longueur 2	L2	50 mm
Longueur 3	L3	60 mm

Fiche technique



**Sanpress-Té
modèle 2217.2
article 361 211**

Caractéristiques

Largeur sur pans	LP	38 mm
Cotes d'encombrement (version antérieure) 1	Z1*	29 mm
Cotes d'encombrement (version antérieure) 2	Z2*	37 mm
Cotes d'encombrement (Version antérieure) 3	Z3*	29 mm
Longueur (version antérieure) 1	L1*	65 mm
Longueur (version antérieure) 2	L2*	59 mm
Longueur (version antérieure) 3	L3*	65 mm
Poids	452 g	
Volume	828,8 cm ³	
Matériau	bronze ou bronze au silicium	