

Les raccords à sertir métalliques MultiSkin pour tubes multicouche.

- Une gamme de raccords métalliques de 16 à 75 mm.
- Les raccords à sertir MultiSkin sont compatibles avec les profils de sertissage TH, H et U.
- Vérification immédiate du sertissage avec la bague Visu-Control.
- Faible perte de charge des raccords.

Le système Comap MultiSkin pour tubes multicouche combine tous avantages des tubes plastiques et métalliques. Un tube léger et flexible avec une résistance importante à la dilatation (couche interne d'aluminium). Un raccord métallique en laiton de haute qualité, rapide à installer et fiable.

Les raccords à sertir sont fournis avec des joints toriques en EPDM et présentent la fonction "non étanche si non sertis".



## Avantages

### Performances

- La solution de sertissage permet de connecter un raccord en sept secondes et évite les risques liés à la soudure.
- Raccords à sertir compatibles avec les profils TH, H et U, avec les principales marques d'outils.
- Hydraulique améliorée avec une réduction des pertes de charge.

### Sécurité


- Bague Visu-Control® détachable, permettant le contrôle visuel et tactile du sertissage.
- La technologie "non étanche si non sertis" : si non sertis, le raccord laisse passer l'eau lors de l'essai sous pression.
- Bouchon de protection pour empêcher la pénétration des impuretés.

## Caractéristiques techniques

Les raccords à sertir MultiSkin sont conçus pour les applications suivantes :

- Eau sanitaire : +5 °C à +75 °C (température de service) et 10 bar (pression de service maximale).
- Chauffage et refroidissement : -10 °C à +75 °C (température de service) et 10 bar (pression de service maximale).
- Eaux pluviales : -10 °C à +75 °C (température de service) et 10 bar (pression de service maximale).

|             |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| Description | Manchon femelle à visser 16x2 - 1/2"                     |
| Code        | 7270GW1612                                               |
| EAN         | 03430650462380                                           |
| Modèle      | <u><a href="#">7270GW - Manchon femelle à visser</a></u> |
| Dimensions  | 16 x 2 - 1/2"                                            |

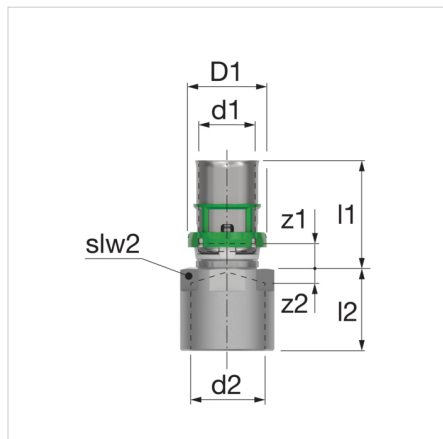

## Dimensions Manchon femelle à visser - 7270GW

| Type                                     | Dimensions |                    |            |            |            |            |            |              |
|------------------------------------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
|                                          | d1<br>[mm] | d2<br>["]          | D1<br>[mm] | z1<br>[mm] | z2<br>[mm] | l1<br>[mm] | l2<br>[mm] | slw2<br>[mm] |
| Manchon femelle à visser 16x2 - 1/2"     | 16         | G $\frac{1}{2}$ "  | 23         | 7          | 6          | 31         | 24         | 25           |
| Manchon femelle à visser 16x2 - 3/4"     | 16         | G $\frac{3}{4}$ "  | 23         | 7          | 6          | 31         | 26         | 30           |
| Manchon femelle à visser 20x2 - 1/2"     | 20         | G $\frac{1}{2}$ "  | 27         | 7          | 6          | 31         | 24         | 25           |
| Manchon femelle à visser 20x2 - 3/4"     | 20         | G $\frac{3}{4}$ "  | 27         | 7          | 7          | 31         | 26         | 30           |
| Manchon femelle à visser 26x3 - 3/4"     | 26         | G $\frac{3}{4}$ "  | 33         | 7          | 5          | 32         | 26         | 30           |
| Manchon femelle à visser 26x3 - 1"       | 26         | G1"                | 33         | 7          | 3          | 32         | 26         | 36           |
| Manchon femelle à visser 32x3 - 1"       | 32         | G1"                | 39         | 7          | 3          | 36         | 26         | 36           |
| Manchon femelle à visser 32x3 - 1 1/4"   | 32         | G1 $\frac{1}{4}$ " | 39         | 7          | 10         | 36         | 32         | 43           |
| Manchon femelle à visser 40x3,5 - 3/4"   | 40         | G $\frac{3}{4}$ "  | 47         | 7          | 0          | 46         | 20         | 32           |
| Manchon femelle à visser 40x3,5 - 1 1/4" | 40         | G1 $\frac{1}{4}$ " | 47         | 7          | 11         | 46         | 32         | 43           |
| Manchon femelle à visser 50x4 - 1 1/2"   | 50         | G1 $\frac{1}{2}$ " | 57         | 9          | 6          | 48         | 28         | 55           |
| Manchon femelle à visser 63x4,5 - 2"     | 63         | G2"                | 71         | 9          | 6          | 70         | 32         | 66           |
| Manchon femelle à visser 75x6 - 2 1/2"   | 75         | G2 $\frac{1}{2}$ " | 86         | 7          | 13         | 70         | 54         | 84           |



### Classification données générales

|                |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| Groupe Etim    | Raccords, brides et accouplements pour plomberie/chauffage |
| Classe Etim    | Raccord à 2 voies                                          |
| Nom du produit | Coupling female 16x2 - F1/2                                |
| Marque         | COMAP                                                      |
| type produit   | MultiSkin Metlallc Press                                   |
| Code           | 7270GW1612                                                 |
| EAN            | 03430650462380                                             |

### Classification caractéristiques

|                                              |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Matériau raccordement 1                      | Laiton                                  |
| Qualité du matériau raccordement 1           | CuZn39Pb3 (CW617N)                      |
| Traitement de surface                        | Étamé                                   |
| Protection de surface raccordement 1         | Étamé                                   |
| Traitement de surface                        | Poli                                    |
| Traitement de surface raccordement 1         | Poli                                    |
| Matériau raccordement 2                      | Laiton                                  |
| Qualité du matériau raccordement 2           | CuZn39Pb3 (CW617N)                      |
| Protection de surface raccordement 2         | Étamé                                   |
| Traitement de surface raccordement 2         | Poli                                    |
| Forme                                        | Droit                                   |
| Modèle                                       | 1 pièce                                 |
| Angle du coude                               | 0 degré                                 |
| Rayon du coude                               | 0 millimètre                            |
| Réduit                                       | Non                                     |
| Excentrique                                  | Non                                     |
| Lié au système                               | Oui                                     |
| Diamètre nominal raccordement 1              | DN 12                                   |
| Diamètre extérieur du tube raccordement 1    | 16 millimètre                           |
| Épaisseur de paroi raccordement 1            | 2 millimètre                            |
| Wall thickness connecting pipe, connection 1 | 2 millimètre                            |
| Raccordement 1                               | Manchon comprimé                        |
| Code contour connection 1                    | TH/U                                    |
| Diamètre nominal raccordement 2              | 1/2 pouce (15)                          |
| Diamètre extérieur du tube raccordement 2    | 12.7 millimètre                         |
| Épaisseur de paroi raccordement 2            | 2 millimètre                            |
| Wall thickness connecting pipe, connection 2 | 2 millimètre                            |
| Raccordement 2                               | Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP) |
| Code profil                                  | Autre                                   |
| Code contour connexion 2                     | Autre                                   |
| Raccord de couleur principale                | Gris                                    |
| Norme bride                                  | Autre                                   |
| Flange compression class (ANSI)              | Autre                                   |
| Flange compression class (PN)                | Autre                                   |
| Flange compression class (JIS)               | Autre                                   |
| Flange compression class (BS)                | Autre                                   |
| Matériau d'étanchéité                        | EPDM                                    |
| Avec butée                                   | Oui                                     |

|                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Valeur zêta                                           | 0.56              |
| Résistant à la traction                               | Non               |
| Longueur                                              | 49 millimètre     |
| Température moyenne minimale (fonctionnement continu) | 0 degrés Celsius  |
| Longueur raccordement 1                               | 24 millimètre     |
| Température moyenne maximale (fonctionnement continu) | 70 degrés Celsius |
| Longueur de travail raccordement 1                    | 7 millimètre      |
| Self-sealing                                          | Oui               |
| Longueur raccordement 2                               | 25 millimètre     |
| Longueur de travail raccordement 2                    | 6 millimètre      |
| Largeur de clé                                        | 0 millimètre      |
| Diamètre de clé universelle                           | 0 millimètre      |
| Couple de serrage                                     | 20 - 20 Nm        |
| Température moyenne (fonctionnement continu)          | 0 - 110 °C        |
| Pression de service maximale à 20 °C                  | 10 bar            |
| Équipements au gaz QA                                 | Oui               |
| Pression max. de service à température moyenne max.   | 10 bar            |
| Label de contrôle KIWA                                | Oui               |
| Avec isolation thermique                              | Non               |
| Classe de rigidité annulaire                          | Autre             |
| Standard Dimension Ratio (SDR)                        | 0                 |
| Avec matériau d'étanchéité                            | Non               |
| certifié VdS                                          | Non               |
| Fermé                                                 | Non               |
| cachet DVGW                                           | Oui               |
| With connection indicator                             | Non               |
| Avec robinet de distribution                          | Non               |
| Avec purgeur d'air                                    | Non               |
| Essais FM                                             | Non               |
| Essais LPCB                                           | Non               |
| Label de qualité ULC                                  | Non               |
| Contrôle UL                                           | Non               |
| Certificat DIN-CERTCO                                 | Non               |
| Certifié VdS                                          | Non               |
| Avec homologation TÜV                                 | Non               |
| Label de qualité DVGW pour le gaz                     | Oui               |
| Label de qualité DVGW pour l'eau                      | Oui               |
| Certified according to NF 545                         | Oui               |
| Label de contrôle KIWA                                | Oui               |
| Équipements au gaz QA                                 | Non               |
| Label de contrôle KOMO                                | Oui               |
| Gastec QA - AR 214 (H2)                               | Non               |
| Homologation selon BBR/EKS                            | Non               |

**Trouvez de plus amples informations en ligne:**[Installation et mode d'emploi](#)[ACS certificate](#)[DVGW certificate](#)[DVGW certificate of conformity](#)[KIWA certificate](#)[NF certificate](#)[WRAS certificate](#)[PZH certificate](#)[PZH certificate MultiSkin2](#)[PZH certificate MultiSkin4](#)[MultiSkin ÉMI certificate HUN](#)[Certificate MultiSkin RUS](#)[MultiSkin Drinking water certificate HUN](#)[KIWA K90957-08 MultiSkin 4 Piping System](#)[KOMO K90961-07 certificate MultiSkin 4 Piping System](#)[KIWAK110283-01 MultiSkin 4 Piping System](#)[KOMO K110284-01 certificate MultiSkin 4 Piping System](#)[7270GW RFA](#)[7270GW DWG](#)[7270GW STEP](#)[MultiSkin Multicouche leaflet](#)

Alsebergsesteenweg 454  
1653, Dworp - be

T +32 2 371 01 67

E [be.info@aalberts-hfc.com](mailto:be.info@aalberts-hfc.com)

I [comap.aalberts-hfc.com](http://comap.aalberts-hfc.com)