



### APPLICATIONS

Bouche d'extraction destinée à raccorder les chaudières gaz d'une puissance de 23 kW en logement collectif et individuel

### CARACTERISTIQUES

Corps et manchette en aluminium moulé  
 Bilames de déclenchement thermique  
 Débit chaudière : 100m<sup>3</sup>/h pour chaudière 23Kw maxi  
 Régulateur de débit à hautes performances thermiques  
 Plage de pression : 80 à 140 Pa

### GAMME

Débit d'extraction permanent autorégulé :  
 45/105, 45/120 et 45/135 m<sup>3</sup>/h

BOAG :

- Fonction VMC : pression 80 et 140 Pa

Débit mini ou maxi : par action chaînette

- Fonction évacuation des gaz brûlés :

Piloté par bilame : débit 100m<sup>3</sup>/h

Débit fixe 120m<sup>3</sup>/h

BOAG 120 :

Pour chaudière 14 à 30 Kw

Plage de pression : 80 et 140 Pa

Débit permanent 120m<sup>3</sup>/h




**BOAG**



Bouches d'extraction thermoreglables. Débit d'extraction permanent autorégulé. Corps et manchettes en aluminium moulé. Bilames de déclenchement thermique. Débit chaudière: 100 m<sup>3</sup>/h pour chaudière 23 kW maxi. Régulateur de débit à hautes performances thermi

Schéma dimensions

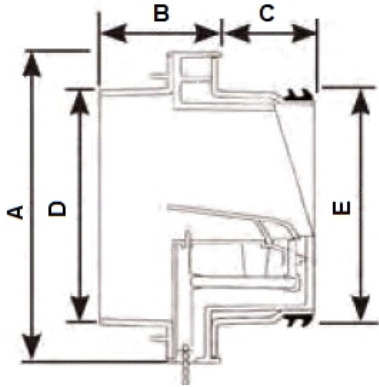

| A   | B  | C  | D   | E   |
|-----|----|----|-----|-----|
| 163 | 63 | 48 | 118 | 125 |