



## Easytop-Clapet anti-retour

- filetage G


### équipement

Filetage G cylindrique selon ISO 228 pour raccord filetés à joint plat, corps et partie supérieure de vanne en bronze ou en bronze au silicium selon DIN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), siège de vanne et unités à disques en inox, raccord de contrôle, bouchon de vidange G1/4

**avec rapport de contrôle DVGW**

**modèle 2239.3**

**article 757 618**

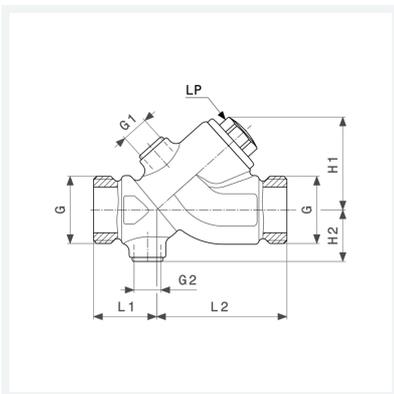

## Caractéristiques

Pression de service	PDS	max. 1,6 MPa (PN16)
Température de service maximale	TSM	90 °C
Diamètre nominal	DN	25
Filetage cylindrique	G	1/4
Longueur 1	L1	35 mm
Longueur 2	L2	76 mm
Hauteur 1	H1	61 mm
Hauteur 2	H2	29 mm
Filetage cylindrique de l'écrou tournant 1	G1	1/4
Largeur sur pans	LP	27 mm

# Fiche technique



**Easytop-Clapet anti-retour  
modèle 2239.3  
article 757 618**

## Caractéristiques

Filetage cylindrique de l'écrou tournant 2)	G2	1/4
Poids	722 g	
Volume	13805,75 cm <sup>3</sup>	