



## Sanpress Inox-Raccord démontable de transition 90°

- raccord à sertir, taraudage Rp
- à joint plat, coudé

### équipement


Joint EPDM, joint plat EPDM, raccord taraudé avec écrou tournant, six pans

### Note

Les données des matériaux concernent des pièces de construction en contact avec l'eau. L'écrou libre est en laiton nickelé.

### modèle 2355

**article 437 312**

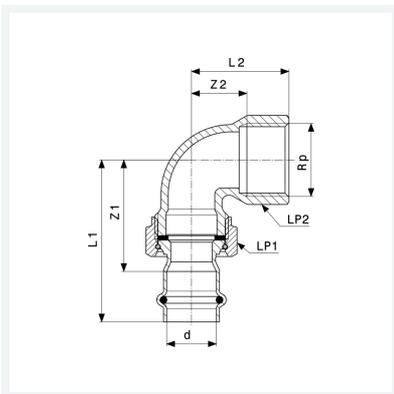

## Caractéristiques

Diamètre extérieur du tube	d	18
Filet femelle cylindre	Rp	¾
Cotes d'encombrement 1	Z1	44 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	23 mm
Longueur 1	L1	66 mm
Longueur 2	L2	39 mm
Largeur sur pans 1	SW1	36 mm
Largeur sur pans 2	SW2	31 mm
Poids	205 g	
Volume	248,64 cm <sup>3</sup>	



**Sanpress Inox-Raccord démontable de transition 90°  
modèle 2355  
article 437 312**

## Caractéristiques

---

Matériau	acier inoxydable
----------	------------------