





10 bar

Le T6 3010, radiateur panneau à raccordement central, est délivré avec un insert thermostatique universel M30x1,5 pré-monté en usine pour plus de flexibilité dans le choix de votre tête thermostatique.



Radiateurs Panneaux Intégré

T63010

Le **T6 3010**, radiateur panneau à **raccordement central**, est délivré avec un **insert thermostatique universel M30x1,5 pré-monté en usine** pour plus de flexibilité dans le choix de votre tête thermostatique. Les nombreux avantages tels que la pression de service de 10 bar, la canne intégrée en forme de T, la finition aux bords arrondies ainsi que les joues latérales et la grille supérieure sont convervées.



PRÉSENTATION DE LA GAMME T6 3010 (VM)

MODÈLE 21VM MODÈLE MODÈLE MODÈLE 33VM 11VM 22VM ++ H 300 à 900 mm ++ H 300 à 900 mm ++300 à 900 mm ← H 300 à 900 mm Pas : 40 mm Pas : 40 mm Pas : 40 mm Pas : 40 mm €→ 400 à 2 000 mm €→ 400 à 3 000 mm €→ 400 à 2 000 mm £-7 400 à 3 000 mm (8) 335 à 4 071 watts (A) 226 à 2 584 watts 438 à 5 139 watts 624 à 5 798 watts

AVANTAGES DE LA GAMME T6 3010 (VM)



Doté de **6 orifices d'alimentation** le T6 réduit les nombreuses possibilités de montage à 1 seule grâce à son raccordement central.



Le T6 permet pour la première fois, le choix du modèle de radiateur après la préparation du chantier ou même le changement ultérieur.



De par son système d'alimentation breveté, la tête thermostatique peut aussi bien être montée à droite qu'à gauche du radiateur.





RACCORDEMENT BITUBE



Le radiateur peut-être raccordé comme un radiateur compact en enlevant le corps de vanne thermostatisable.



ATTENTION:

Lors de l'utilisation en raccordement classique remplacer les bouchons de protection centraux par des bouchons pleins. **Référence de commande Bouchon plein Ø20/27 :** G00UM0000A - Voir page 145.

CONTENANCE EN EAU, POIDS ET PENTE

VU	шне	ше	והנו	mètre

Hauteur Type	300	400	500	600	750	900
11	2,00	2,50	3,00	3,75	4,50	5,25
21	4,00	5,25	6,25	7,50	9,00	10,50
22	4,00	5,25	6,25	7,50	9,00	10,50
33	6,00	7,50	9,50	11,00	13,00	15,75

Poids : kilogramme par mètre

Hauteur Type	300	400	500	600	750	900
11	12,75	17,00	19,25	22,25	28,25	32,75
21	18,25	24,25	28,00	33,00	42,00	49,25
22	21,50	29,00	32,50	37,50	48,75	56,25
33	30,75	41,50	46,50	53,75	0,00	80,75

Pente

Hauteur Type	300	400	500	600	750	900
11	1,3298	1,3420	1,3299	1,3193	1,3337	1,3318
21	1,3270	1,3343	1,3225	1,3102	1,3263	1,3207
22	1,3081	1,3281	1,3220	1,3371	1,3328	1,3487
33	1,3308	1,3571	1,3509	1,3328	1,35	1,3544

T6 3010

RACCORDEMENT MONOTUBE

RÉGLAGE DE BASE DU ROBINET INTÉGRÉ


Préréglage du robinet en usine sur la position N.



ATTENTION:


Lors du montage du by-pass monotube, veillez à ce que le raccord de sortie soit bien monté sur la sortie du radiateur et que le raccord d'entrée soit monté sur l'entrée du radiateur.

En cas de besoin, il est également possible de monter le robinet intégré à gauche.

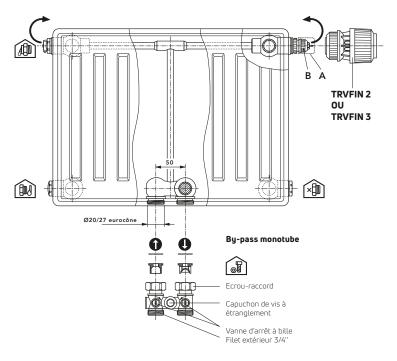

Le radiateur est livré avec un capuchon de protection monté. Une fois le capuchon de protection démonté, les têtes thermostatiques des modèles **«TRVFIN2»** et **«TRVFIN3»** de la marque **FINIMETAL**, modèles **«UNI»** et **«PINOX H»** de la marque **OVENTROP**, modèles **«SENSO»** et **«SENSITY»** de la marque **COMAP**, modèle **«RAW K»** de la marque **DANFOSS**, modèle **«K»** de la marque **HEIMEIER** peuvent être directement montées sur le robinet du radiateur.

VALEURS DE RÉGLAGE POUR UTILISATION D'UN BY-PASS MONOTUBE

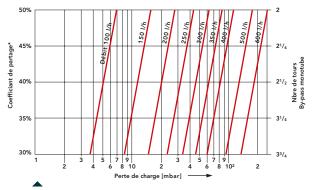

Pertes de charge [mbar]

Installation monotube pour un écart proportionnel de 2K. Une correction de la puissance du radiateur est également possible sous pression.

Valeurs de réglage :

Coefficient de partage du radiateur 30%: 3,75 tours **

Coefficient de partage du radiateur 35%: 3,25 tours **

Coefficient de partage du radiateur 40%: 2,50 tours **

Coefficient de partage du radiateur 45%: 2,25 tours **

Coefficient de partage du radiateur 50%: 2,00 tours **


Veuillez prendre en compte une puissance maximale d'environ 10 kW pour les installations monotubes lorsque ΔT = T1-T2 = 20 K (avec T1 = 90 °C).

^{*} Part du débit de la boucle passant dans le radiateur.

^{**} Tourner auparavant la vis du by-pass monotube vers la droite jusqu'à la butée.

T6 3010

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT

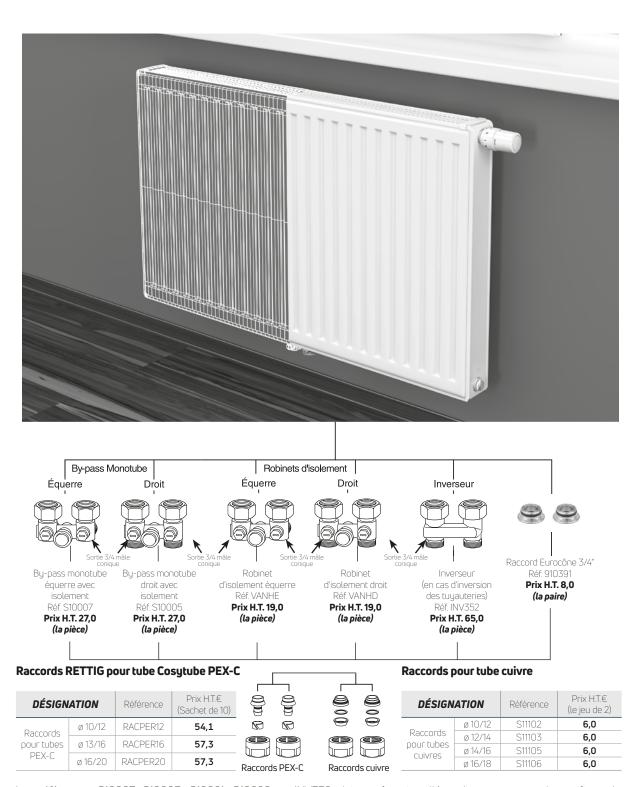

Les références S10007, S10005, S10021, S10020 et INV352 doivent être installées directement sur les orifices de raccordement du radiateur T6. Le mamelon à portée conique n'est dans ce cas pas utilisé.




ATTENTION:

Attention, uniquement pour l'inverseur (Réf. INV352), il est impératif d'installer l'adaptateur eurocône à portée plate entre l'orifice 3/4 conique du radiateur T6 et l'inverseur pour une parfaite isolation.

RADIATEUR PANNEAUX

SYSTÈME DE FIXATION - CONSOLE MCW 6

POSITION DES ÉTRIERS DE FIXATION



MODÈLE	DIMENSION X
11	93
21	100
22	100
33	100


Dimensions en mm

Y = Longueur du radiateur (mm)


2

Modèle	Hauteur	Longueur	Console	
	300	<1800	MCW 6	4x
11	300	≥1800	MCW 6	6x
11	400-900	<1800	MCW 6	4x
	400-900	≥1800	MCW 6	6x
	300	<1800	MCW 6	4x
21/22	300	≥1800	MCW 6	6x
21/22	400-900	<1800	MCW 6	4x
	400-900	≥1800	MCW 6	6x
	300	<1800	MCW 6	4x
33	300	≥1800	MCW 6	6x
33	400-900	<1800	MCW 6	4x
	400-900	≥1800	MCW 6	6x

POSITION DES CONSOLES DE FIXATION




Élément encliqueté avec dispositif de sécurité intégré permettant d'enlever et de déplacer le radiateur en toute sécurité.




COTES DE MONTAGE

н	B1 Ø8	B2 Ø8	B1 Ø6	B2 Ø6
300	156	57	165	57
400	256	136	265	145
500	356	136	365	145
600	456	136	465	145
750	606	136	615	145
900	756	136	765	145

Dimensions en mm






DISTANCE AU MUR

MODÈLE	Hauteur	Dim. Z (console - écartement 27 mm)
11	300 à 900	50
21	300 à 900	74
22	300 à 900	86
33	300 à 900	86

ENTRAXE D'ALIMENTATION

ENTRAXE D'ALIMENTATION	ENTRAXE D'ALIMENTATION
EC	CENTRALE
EC = H- 27 -27	50

Dimensions en mm



Référence de commande Système de fixation - Voir pages 146-147



10 bar



Informations techniques

Face avant	Profilée
Orifices de raccordement	6 orifices (2 x Ø 20/27 M Eurocônes au centre - portée conique mâle et 4 x Ø 15/21 latéral gauche et droite - portée plate femelle)
Insert thermostatique	INSERT M 30 X 1.5
Pression de service	10 bar (pression d'épreuve = 13 bar)
Température de service maximale	110°C
Étriers de fixation	4 ou 6 selon la longueur du radiateur
	Grille supérieure avec système de blocage (radiateurs de plus de 1 mètre)
15 of our	Joues latérales
Livré avec	Bouchons de vidange, bouchon purgeur et bouchon plein
	Consoles de fixations en L
Couleur standard	Blanc Trafic RAL 9016
Supplément Couleur + 90 €	RAL, Texturé & Metal

CODE DE C	CODE DE COMMANDE				
21VM	400		0450		
MODÈLE	HAUTEUR	Espace	Longueur		

Exemple: commande d'un T6 3010 21VM de Hauteur 400 mm et de Longueur 450 mm

	MODÈLE 11VM	MODÈLE 21VM	MODÈLE 22VM	MODÈLE 33VM
(←→ H 300 à 900 mm	23 Pas: 40 mm		_	166 7 39 Pas : 40 mm
	400 à 2 000 mm	400 à 3 000 mm	400 à 3 000 mm	€→ 400 à 2 000 mm
	(a) 226 à 2584 watts	(a) 335 à 4 071 watts	(a) 438 à 5 139watts	(a) 624 à 5 798 watts

Profondeur de gamme et palettisation

La gamme T6 3010 en un clin d'œil

										FINIM	ETAL	T6 301	10											
Modèle	11				21				22				33											
Hauteur (mm)	300	400	500	600	750	900	300	400	500	600	750	900	300	400	500	600	750	900	300	400	500	600	750	900
Longueur (mm)																								
400	8	4	12	12	12	12	8	8	12	12	12	12	6	6	14	14	14	14	4	4	8	8	8	8
520	8		12	12	12	12	8	8	12	12	12	12			14	14	7	7			8	8	8	8
600	8		12	12			8	8	12	12					14	14	7	7			8	8	8	8
720	8		12	12			8	8	12	12					14	14	7	7			8	8		
800	8			9			8	8	8	8							7	7						
920	8			9	7	7	8	8	8	8							7	7						
1000	8			9	7	7	8	8	8	8							7	7						
1120	8			9	7	7	8	8	8	8							7	7						
1200	8			9	7	7	8	8	8	8							7	7						
1320	8		12	12	7	7	8	8	8	8	4						4			4		4		
1400	8		12	12	7	7	8	8	8	8	4						4			4		4		
1600	8		12	12	7	7	8	8	8	8														
1800	8		12	12	7	7	8	8	8	8														
2000	8		12	12	7	7	8	8	8	8	4						4			4		4		
2200									8	8														
2400									8	8				4										
2600									4					4										
2800									4					4										
3000									4															

Type 11VM

Longueur (mm)	Hauteur (mm)	300	400	500	600	750	900
400	75/65/20	226	283	337	376	451	517
	55/45/20	115	143	171	192	228	262
	€	134,0	166,0	178,0	176,0	196,0	220,0
520	75/65/20	294	368	438	488	586	672
	55/45/20	149	185	222	249	296	340
	€	174,0	216	232,0	226,0	250,0	286,0
600	75/65/20	339	425	506	563	677	775
	55/45/20	172	214	257	287	343	393
	€	173,0	216,0	232,0	228,0	254,0	291,0
720	75/65/20	407	510	607	676	812	930
	55/45/20	206	257	308	345	411	471
	€	206,0	259,0	277,0	254,0	287,0	339,0
800	75/65/20	452	566	674	751	902	1034
	55/45/20	229	285	342	383	456	524
	€	201,0	252,0	280,0	267,0	302,0	346,0
920	75/65/20	520	651	776	864	1037	1189
	55/45/20	264	328	393	440	525	602
	€	216,0	270,0	299,0	297,0	336,0	385,0
1000	75/65/20	565	708	843	939	1128	1292
	55/45/20	286	357	427	479	571	654
	€	223,0	280,0	316,0	323,0	367,0	419,0
1120	75/65/20	633	793	944	1052	1263	1447
	55/45/20	321	400	479	536	639	733
	€	250,0	313,0	345,0	363,0	409,0	454,0
1200	75/65/20	678	850	1012	1127	1353	1550
	55/45/20	344	428	513	574	685	785
	€	262,0	328,0	368,0	377,0	439,0	488,0
1320	75/65/20	746	935	1113	1239	1488	1705
	55/45/20	378	471	564	632	753	864
	€	280,0	351,0	407,0	414,0	468,0	535,0
1400	75/65/20	791	991	1180	1315	1579	1809
	55/45/20	401	499	598	670	799	916
	€	297,0	372,0	419,0	427,0	495,0	569,0
1600	75/65/20	904	1133	1349	1502	1804	2067
	55/45/20	458	571	684	766	913	1047
	€	343,0	430,0	485,0	495,0	574,0	659,0
1800	75/65/20	1017	1274	1517	1690	2030	2326
	55/45/20	516	642	769	861	1027	1178
	€	387,0	459,0	531,0	538,0	645,0	741,0
2000	75/65/20 55/45/20 €		1416 713 510,0	1686 855 589,0	1878 957 598,0	2255 1141 717,0	2584 1309 823,0

FEE : pour toute commande inférieure à 750 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets. Commande chantier : La disponibilité des produits «Stocké» peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.



Pas: 40 mm

€→ 400 à 3 000 mm

(a) 335 à 4 071 watts

Type 21VM

Longueur (mm)	Hauteur (mm)	300	400	500	600	750	900
400	75/65/20	335	419	491	543	653	746
	55/45/20	170	212	250	278	332	380
	€	174,0	216,0	225,0	226,0	259,0	296,0
520	75/65/20	436	544	638	706	849	969
	55/45/20	221	275	325	362	431	494
	€	225,0	280,0	291,0	272,0	336,0	383,0
600	75/65/20	503	628	736	814	980	1118
	55/45/20	255	318	375	417	498	569
	€	230,0	287,0	306,0	297,0	348,0	407,0
720	75/65/20	603	754	883	977	1175	1342
	55/45/20	306	381	449	500	597	684
	€	262,0	328,0	348,0	346,0	405,0	476,0
800	75/65/20	670	838	982	1086	1306	1491
	55/45/20	340	424	500	556	663	759
	€	292,0	356,0	368,0	373,0	437,0	498,0
920	75/65/20	771	963	1129	1248	1502	1715
	55/45/20	391	487	575	639	763	874
	€	321,0	400,0	424,0	417,0	473,0	574,0
1000	75/65/20	838	1047	1227	1357	1633	1864
	55/45/20	425	530	624	695	829	949
	€	339,0	434,0	434,0	454,0	513,0	623,0
1120	75/65/20	939	1173	1374	1520	1828	2088
	55/45/20	477	593	699	778	928	1063
	€	361,0	488,0	473,0	493,0	555,0	677,0
1200	75/65/20	1006	1256	1472	1628	1959	2237
	55/45/20	511	635	749	834	995	1139
	€	387,0	483,0	507,0	528,0	596,0	726,0
1320	75/65/20	1106	1382	1620	1791	2155	2460
	55/45/20	562	699	824	917	1094	1253
	€	426,0	532,0	559,0	581,0	655,0	748,0
1400	75/65/20	1173	1466	1718	1900	2286	2610
	55/45/20	596	742	874	973	1161	1329
	€	417,0	520,0	574,0	596,0	695,0	793,0
1600	75/65/20	1341	1675	1963	2171	2612	2982
	55/45/20	681	847	999	1112	1327	1519
	€	481,0	603,0	666,0	692,0	805,0	919,0
1800	75/65/20	1508	1885	2209	2443	2939	3355
	55/45/20	766	953	1124	1251	1493	1709
	€	543,0	678,0	748,0	753,0	905,0	1034,0
2000	75/65/20	1676	2094	2454	2714	3265	3728
	55/45/20	851	1059	1249	1390	1658	1899
	€	603,0	753,0	832,0	835,0	1006,0	1148,0
2200	75/65/20 55/45/20 €			2699 1373 916,0	2985 1529 921,0		
2400	75/65/20 55/45/20 €			2945 1499 998,0	3257 1668 1003,0		
2600	75/65/20 55/45/20 €			3190 1623 1082,0	3528 1807 1087,0		
2800	75/65/20 55/45/20 €			3436 1748 1164,0	3800 1946 1170,0		
3000	75/65/20 55/45/20 €			3681 1873 1247,0	4071 2085 1254,0		



FEE: pour toute commande inférieure à 750 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets. Commande chantier: La disponibilité des produits «Stocké» peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.


(a) 438 à 5 139 watts

Type 22VM

Longueur (mm)	Hauteur (mm)	300	400	500	600	750	900
400	75/65/20	300	543	617	685	820	918
400	55/45/20 €		272 242,0	312 250,0	345 257,0	410 291,0	463 334,0
520	75/65/20 55/45/20 €		706 354 316,0	802 406 318,0	891 449 326,0	1065 533 378,0	1194 602 436,0
600	75/65/20 55/45/20 €		814 408 331,0	926 468 338,0	1028 518 343,0	1229 615 399,0	1378 695 461,0
720	75/65/20 55/45/20 €		977 490 377,0	1111 562 383,0	1233 621 400,0	1475 738 463,0	1653 834 535,0
800	75/65/20 55/45/20 €	876 444 382,0	1086 544 407,0	1234 624 412,0	1370 690 444,0	1639 820 498,0	1837 927 596,0
920	75/65/20 55/45/20 €	1007 511 388,0	1248 625 468,0	1420 718 459,0	1576 794 479,0	1885 943 554,0	2112 1065 685,0
1000	75/65/20 55/45/20 €	1095 555 422,0	1357 680 508,0	1543 781 500,0	1713 863 520,0	2049 1025 581,0	2296 1158 721,0
1120	75/65/20 55/45/20 €	1226 622 473,0	1520 762 523,0	1728 874 544,0	1919 966 564,0	2295 1148 652,0	2572 1297 807,0
1200	75/65/20 55/45/20 €	1314 667 505,0	1628 816 560,0	1852 937 581,0	2056 1035 604,0	2459 1230 697,0	2755 1390 864,0
1320	75/65/20 55/45/20 €	1445 733 555,0	1791 897 616,0	2037 1030 620,0	2261 1139 665,0	2705 1353 766,0	3031 1529 952,0
1400	75/65/20 55/45/20 €	1533 778 528,0	1900 952 655,0	2160 1093 657,0	2398 1207 704,0	2869 1435 785,0	3214 1621 1009,0
1600	75/65/20 55/45/20 €	1752 889 613,0	2171 1088 758,0	2469 1249 762,0	2741 1380 817,0	3278 1640 909,0	3674 1853 1244,0
1800	75/65/20 55/45/20 €	1971 1000 688,0	2443 1224 854,0	2777 1405 856,0	3083 1552 917,0	3688 1845 1023,0	4133 2085 1400,0
2000	75/65/20 55/45/20 €	2190 1111 765,0	2714 1360 948,0	3086 1561 951,0	3426 1725 1020,0	4098 2050 1136,0	4592 2316 1555,0
2200	75/65/20 55/45/20 €	2409 1222 840,0	2985 1496 1042,0	3395 1717 1046,0	3769 1898 1123,0		
2400	75/65/20 55/45/20 €	2628 1333 917,0	3257 1632 1136,0	3703 1873 1141,0	4111 2070 1223,0		
2600	75/65/20 55/45/20 €	2847 1444 994,0	3528 1768 1232,0	4012 2030 1236,0	4454 2243 1326,0		
2800	75/65/20 55/45/20 €	3066 1555 1070,0	3800 1904 1326,0	4320 2185 1331,0	4796 2415 1429,0		
3000	75/65/20 55/45/20 €	3285 1666 1146,0	4071 2040 1420,0	4629 2342 1425,0	5139 2588 1530,0		



FEE: pour toute commande inférieure à 750 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets. Commande chantier: La disponibilité des produits «Stocké» peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.



Type 33VM

Longueur (mm)	Hauteur (mm)	300	400	500	600	750	900
400	75/65/20	624	774	891	981	1139	1288
	55/45/20	316	387	447	497	571	645
	€	315,0	351,0	367,0	363,0	409,0	450,0
520	75/65/20	812	1007	1159	1276	1480	1675
	55/45/20	411	503	581	646	741	839
	€	401,0	455,0	476,0	471,0	533,0	586,0
600	75/65/20	937	1162	1337	1472	1708	1933
	55/45/20	475	581	671	745	856	968
	€	433,0	490,0	495,0	514,0	579,0	655,0
720	75/65/20	1124	1394	1604	1766	2050	2319
	55/45/20	570	697	804	894	1027	1161
	€	485,0	574,0	592,0	616,0	695,0	786,0
800	75/65/20	1249	1549	1782	1962	2278	2577
	55/45/20	633	774	894	993	1141	1290
	€	539,0	510,0	640,0	645,0	772,0	873,0
920	75/65/20	1436	1781	2050	2257	2619	2963
	55/45/20	728	890	1028	1142	1312	1483
	€	620,0	586,0	738,0	741,0	886,0	1005,0
1000	75/65/20	1561	1936	2228	2453	2847	3221
	55/45/20	791	968	1117	1242	1426	1613
	€	675,0	637,0	801,0	781,0	965,0	1092,0
1120	75/65/20	1748	2168	2495	2747	3189	3608
	55/45/20	886	1084	1251	1391	1598	1806
	€	753,0	690,0	845,0	875,0	1080,0	1186,0
1200	75/65/20	1873	2323	2674	2944	3416	3865
	55/45/20	949	1161	1341	1490	1711	1935
	€	750,0	740,0	905,0	938,0	1157,0	1270,0
1320	75/65/20	2061	2556	2941	3238	3758	4252
	55/45/20	1044	1278	1475	1639	1883	2129
	€	825,0	813,0	967,0	1030,0	1273,0	1398,0
1400	75/65/20	2185	2710	3119	3434	3986	4509
	55/45/20	1107	1355	1564	1738	1997	2257
	€	830,0	863,0	1025,0	1094,0	1350,0	1482,0
1600	75/65/20	2498	3098	3565	3925	4555	5154
	55/45/20	1266	1549	1788	1987	2282	2580
	€	922,0	986,0	1172,0	1249,0	1543,0	1692,0
1800	75/65/20	2810	3485	4010	4415	5125	5798
	55/45/20	1424	1742	2011	2235	2567	2903
	€	1010,0	1109,0	1318,0	1451,0	1.737,0	1904,0
2000	75/65/20 55/45/20 €	3122 1582 1123,0	3872 1936 1232,0	4456 2235 1465,0	4906 2483 1612,0		
2200	75/65/20 55/45/20 €		4259 2129 1355,0				
2400	75/65/20 55/45/20 €		4644 2322 1478,0				
2600	75/65/20 55/45/20 €		5031 2515 1601,0				
2800	75/65/20 55/45/20 €		5418 2709 1725,0				
3000	75/65/20 55/45/20 €		5805 2902 1848,0				



FEE : pour toute commande inférieure à 750 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets. Commande chantier : La disponibilité des produits «Stocké» peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.