LES CONTEMPORAINS

KARENA SPA

DESIGN ÉPURÉ ET NOVATEUR AVEC SA FORME PLANE AJOURÉE ET SES BORDS BISEAUTÉS!

- ♣ Signés par deux designers de renom :
 King & Miranda
- **★** Large choix de dimensions
- ★ En chauffage central, robinetterie et tête thermostatique chromées incluses
- ★ En électrique, programmation hebdomadaire possible







GUIDE TARIFAIRE 2018

DE BASE AVEC RÉGULATION







ASTUCES

VERSION HORIZONTALE



FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTIF



- + Radiateur sèche-serviettes en acier, avec une face avant lisse.
- + Collecteurs latéraux en forme biseautée.
- + Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- + Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016.

Chauffage central ()

- ▶ Pression de service 4,5 bars (450 kPa).
- ♠ Raccordements centrés en bas, entraxe 50 mm, voir p.139.
- ▲ Livré avec robinet en H équerre tête thermostatique chromée à droite (non montés).

Chauffage électrique 🗓

- Fluide: huile minérale inaltérable, haute performance.
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.

Mixte (1)


- Utilisation en hiver en chauffage central.
- Utilisation en été ou intersaison en électrique grâce à sa résistance thermoplongeante.
- Livré avec robinet en H équerre tête thermostatique chromée à droite (non montés).



NOUVEAU: **INCLUS ROBINET** EN H ÉQUERRE

LA GAMME KARENA SPA


SV (), TSV () (), ASV () ()

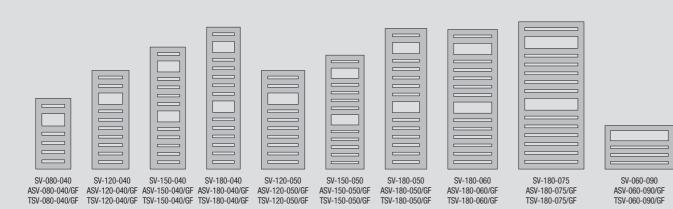


FIXATIONS

- Gabarit de pose livré dans l'emballage.
- 4 consoles murales réglables, peintes dans la couleur de l'appareil, fournies dans l'emballage.
- Boîte de 4 consoles blanches, réf. 962111 pour sèche-serviettes chauffage central et mixtes.
- Boîte de 4 consoles couleur, réf. 962119 pour sèche-serviettes chauffage central et mixtes.
- Boîte de 4 consoles blanches, réf. 962121 pour sèche-serviettes électriques.
- Boîte de 4 consoles couleur, réf. 962129 pour sèche-serviettes électriques.





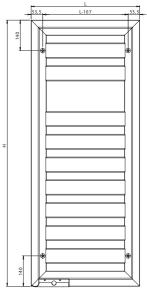

OPTIONS

RACCORDEMENTS

Page 138

SANS PACK ROBINETTERIE

Moins-value : -95,90 €/HT (Code N)

FINITION TECHNOLINE

(POUR SV)

Page 14

Plus-value : 90 €/HT par appareil

NUANCIER

Pages 8-9

Plus-value : 90 €/HT par appareil



ACCESSOIRES



PACK ROBINETTERIE

Livré de base Autres accessoires disponibles Pages 140-141

DIVERS PATÈRES ET PORTE-SERVIETTES

Paires de patères crochet chromées. Réf. 480438.

Prix: 65,67 €/HT

BARRES PORTE-SERVIETTES

Pour radiateur de :

Largeur 40 cm, réf. 468038. Prix : 90,88 €/HT Largeur 50 cm, réf. 468048. Prix : 96,44 €/HT Largeur 60 cm, réf. 468058. Prix : 100,64 €/HT Largeur 75 cm, réf. 468068. Prix : 105,69 €/HT Largeur 90 cm, réf. 468078. Prix : 110,31 €/HT



Les cotes des schémas sont en mm. **ACOVA**

KARENA SPA

Prix publics €/HT.

Prix publics €/HT.

Prix publics €/HT.

Nouvelle régulation – nouvelles références

Chauffage central

KARENA SPA / sv

Saillie au mur



Raccordements

- Fig. S034
- Alimentation : 2 orifices 1/2 ".
- Raccordements centrés, entraxe 50 mm.
 Robinet en H équerre chromé tête à droite livré dans l'emballage non monté avec raccords, compatible bitube/monotube par bypass (sans joints toriques).
- Tête thermostatique design chromée livrée dans l'emballage (non montée).
- Axe manchon de raccordement au mur : 59 à 69 mm.

	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)		PENTE	POIDS	TEINTE DE BASE : E	BLANC	COULEURS	
u	L	Н	55/45 △T 30K	75/65 △T 50K	TENTE	(en kg)	RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
	900	595	237	447	1,244	9,7	SV-060-090	501,64	SV-060-090C	591,64
	400	805	174	327	1,255	6,5	SV-080-040	488,20	SV-080-040C	578,20
SV	400	1225	252	474	1,256	9,8	SV-120-040	605,64	SV-120-040C	695,64
	500	1225	295	561	1,262	11,7	SV-120-050	638,74	SV-120-050C	728,74
	400	1540	309	582	1,259	11,5	SV-150-040	698,17	SV-150-040C	788,17
	500	1540	362	690	1,268	13,5	SV-150-050	743,28	SV-150-050C	833,28
	400	1750	347	654	1,255	13,7	SV-180-040	754,20	SV-180-040C	844,20
	500	1750	407	775	1,260	16,3	SV-180-050	798,34	SV-180-050C	888,34
	600	1750	467	889	1,266	19,0	SV-180-060	842,48	SV-180-060C	932,48
	750	1750	553	1054	1,275	23,4	SV-180-075	886,39	SV-180-075C	976,39

Chauffage mixte



KARENA SPA / ASV-GF

Saillie au mur


Normes

Classe J1 . - IP 44 - IK09 - NF - EN 442 - (€



Raccordements

- Alimentation: 2 orifices 1/2 ".
- Raccordements centrés, entraxe 50 mm.
 Robinet en H équerre chromé tête à droite livré dans l'emballage non monté avec raccords, compatible bitube/monotube par bypass (sans joints
- Tête thermostatique design chromée livrée dans l'emballage (non montée).
- Axe manchon de raccordement au mur : 59 à 69 mm.



	Nouvelle regulation = nouvelles reference										3 16161611663	
	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)		PENTE	PUISSANCE ELECTRIQUE	POIDS	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		L	Н	55/45 △T 30K	75/65 △T 50K	LIVIE	(en W)	(en kg)	RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
	Commande RF voir p.15	900	595	237	447	1,244	300	10,3	ASV-060-090/GF	846,52	ASV-060-090/GFC	936,52
		400	805	174	327	1,255	300	7,0	ASV-080-040/GF	813,93	ASV-080-040/GFC	903,93
ASV-GF		400	1225	252	474	1,256	500	10,3	ASV-120-040/GF	959,50	ASV-120-040/GFC	1049,50
		500	1225	295	561	1,262	500	12,2	ASV-120-050/GF	997,12	ASV-120-050/GFC	1087,12
		400	1540	309	582	1,259	500	12,0	ASV-150-040/GF	1053,44	ASV-150-040/GFC	1143,44
		500	1540	362	690	1,268	600	14,0	ASV-150-050/GF	1097,33	ASV-150-050/GFC	1187,33
_		400	1750	347	654	1,255	600	14,2	ASV-180-040/GF	1103,61	ASV-180-040/GFC	1193,61
		500	1750	407	775	1,260	750	16,8	ASV-180-050/GF	1185,23	ASV-180-050/GFC	1275,23
		600	1750	467	889	1,266	900	19,5	ASV-180-060/GF	1285,56	ASV-180-060/GFC	1375,56
		750	1750	553	1054	1,275	900	23,9	ASV-180-075/GF	1335,72	ASV-180-075/GFC	1425,72

Chauffage électrique 📋



KARENA SPA / TSV-GF

Saillie au mur

Classe JI - IP 44 - IK09 F - (6

	Nouvelle régulation = nouvelles référence												
M	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE	POIDS	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS					
u		L	Н	(en W)	(en kg)	RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT				
		490	490	200	7,5	TSV-050-050/GF	441,26	TSV-050-050/GFC	531,26				
	Commande RF voir p.15	900	595	300	13,8	TSV-060-090/GF	783,92	TSV-060-090/GFC	873,92				
		400	805	300	9,4	TSV-080-040/GF	751,35	TSV-080-040/GFC	841,35				
		400	1225	500	13,8	TSV-120-040/GF	896,79	TSV-120-040/GFC	986,79				
Щ		500	1225	500	16,0	TSV-120-050/GF	934,53	TSV-120-050/GFC	1024,53				
TSV-GF		400	1540	500	15,9	TSV-150-040/GF	990,85	TSV-150-040/GFC	1080,85				
μ̈́		500	1540	600	18,5	TSV-150-050/GF	1034,64	TSV-150-050/GFC	1124,64				
		400	1750	600	19,2	TSV-180-040/GF	1040,91	TSV-180-040/GFC	1130,91				
		500	1750	750	22,4	TSV-180-050/GF	1084,90	TSV-180-050/GFC	1174,90				
		600	1750	900	25,6	TSV-180-060/GF	1122,65	TSV-180-060/GFC	1212,65				
		750	1750	900	30,8	TSV-180-075/GF	1185,23	TSV-180-075/GFC	1275,23				