

Fiche technique

viega



Sanpress Inox-Raccord démontable de transition 90°

- raccord à sertir, taraudage Rp
- à joint plat, coudé

équipement


Joint EPDM, joint plat EPDM, raccord taraudé avec écrou tournant, six pans

Note

Les données des matériaux concernent des pièces de construction en contact avec l'eau. L'écrou libre est en laiton nickelé.

modèle 2355

article 437 329

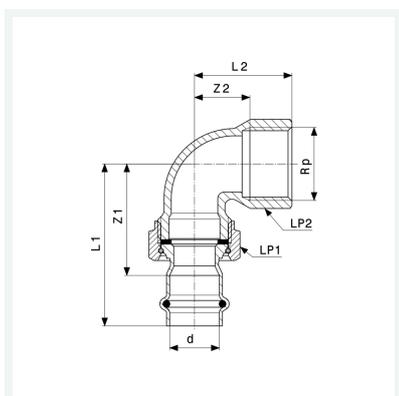

Caractéristiques

Certification VdS	VdS	✓
Diamètre extérieur du tube	d	22
Filet femelle cylindre	Rp	3/4
Cotes d'encombrement 1	Z1	48 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	23 mm
Longueur 1	L1	71 mm
Longueur 2	L2	39 mm
Largeur sur pans 1	SW1	37 mm
Largeur sur pans 2	SW2	31 mm
Poids	222 g	

Fiche technique



**Sanpress Inox-Raccord démontable de transition 90°
modèle 2355
article 437 329**

Caractéristiques

Volume	248,64 cm ³
Matériau	acier inoxydable