

COLLECTION DESIGN ROND

CALA

De nombreux modèles pour toutes les envies et les configurations

PRATICITÉ

- Existe en version asymétrique ou symétrique.
- Un très large choix de dimensions et de formats pour s'adapter à tous les espaces.
- Astuce aménagement : existe en format mini, en 40 cm de large et en option claustra.

CONFORT

- Chaleur homogène pour chauffer la salle de bains et les serviettes.

DURABILITÉ

- Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps.
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.


 CHAUFFAGE CENTRAL / MIXTE

- Existe en raccordement centrés ou excentrés.
- Existe en double épaisseur pour une puissance accrue.
- Disponible en mixte pour un fonctionnement quand la chaudière est arrêtée.

 CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- Équipé d'une commande à distance ou d'un boîtier TimerProg intégré.
- Gestion programmée ou à la demande pour un confort au quotidien et des économies d'énergie.
- Huile minérale inaltérable, 100 % naturelle et recyclable.

LNL
(CALA ASYMÉTRIQUE)

TLN-GF

LNI
(FINITION INOX)

HORS CALA XS

SIMULATION 3D
+ COULEURS
FLASHÉZ-ICI!

FINITIONS



Chromée



Inox

Cuivre
marteléArgent
martelé

FICHE TECHNIQUE

DESRIPTIF

- ◆ Radiateur sèche-serviettes en acier.
- ◆ Éléments ronds horizontaux Ø 25 mm en simple ou double épaisseur.
- ◆ Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux.
- ◆ Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cathorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- ◆ Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016 sur LN, TLN et ALN.
- ◆ Finition chromée sur LNO et TLNO (voir p. 10).
- ◆ Finition acier inoxydable sur LNI et TLNI (voir p. 10).
- ◆ Gabarit de pose livré dans l'emballage.

CHAUFFAGE CENTRAL

- ◆ Pression de service LN/LND : 12 bars (1200 kPa).
- ◆ Température de service maximale LN/LND : 120°C, LNR/LNL : 95°C.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- ◆ Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- ◆ Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.
- ◆ Coefficient d'aptitude : TLN-TF : 0,09 / TLN-GF : 0,11.

MIXTE (ALN)


- En hiver, utilisation en chauffage central.
- En été, utilisation en électrique grâce à sa résistance thermoplongeante et sa régulation programmable.
- Pression de service 4 bars (400 kPa).




TLN-GF

LA GAMME CALA SYMÉTRIQUE

LN, LND, LNO, LNI, ALN

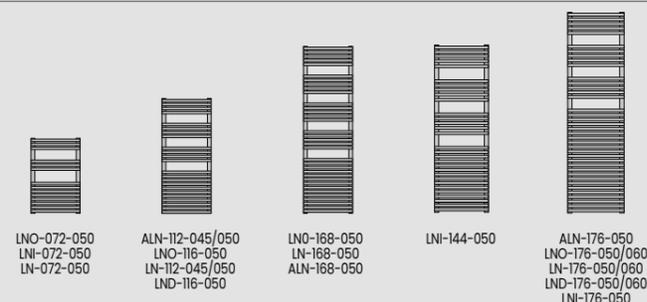


TLN, TLNO, TLNI

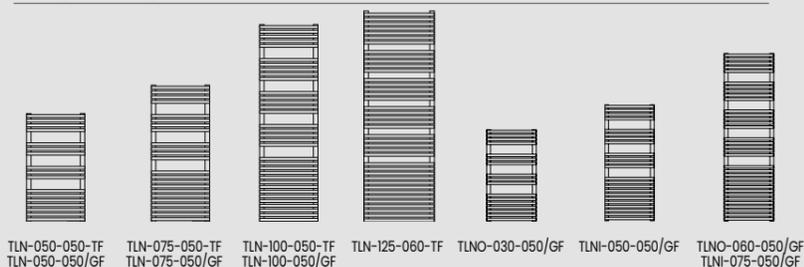

CALA XS



CALA IHC



FIXATIONS

4 consoles murales réglables (**fournies**), peintes dans la couleur du radiateur.

EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

Boîte de consoles :

POUR CHAUFFAGE CENTRAL ET MIXTE

Modèle simple (LN, LNI, LNO, ALN, XS)

- Blanches, réf. 923021 Prix = 26,14 €/HT
- Couleurs, réf. 923029 (teinte à préciser) Prix = 33,99 €/HT
- Chromées, réf. 923028 Prix = 111,27 €/HT
- Inox, réf. 923060 Prix = 111,27 €/HT


Modèle double (LND)

- Blanches, réf. 923041 Prix = 60,04 €/HT
- Couleurs, réf. 923049 (teinte à préciser) Prix = 78,06 €/HT

POUR CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

(TLN, TLNI, TLNO)

- Blanches, réf. 923031 Prix = 36,44 €/HT
- Couleurs, réf. 923039 (teinte à préciser) Prix = 36,44 €/HT
- Chromées, réf. 923038 Prix = 153,78 €/HT
- Inox, réf. 923060 Prix = 111,27 €/HT

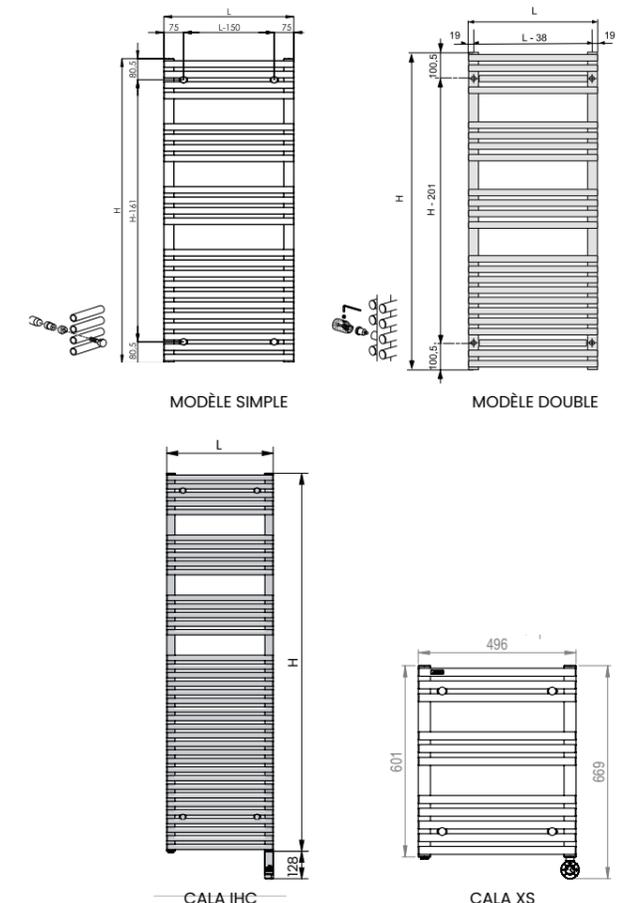

OPTIONS

	46 couleurs	Finitions spéciales	Clastra	Autres options de raccords	Haute pression
	Pages de couverture	Cuivre martelé - 0421 Argent martelé - 0422	P. 176	P. 174	
Chauffage central	✓	✓	✓	✓	18 bars
Chauffage mixte	✓	✓			
Chauffage électrique	✓*	✓			
Prix HT par appareil	100 €	200 €	Voir p. 176	Nous consulter	Plus-value : + 10 %

* Sauf Cala XS (uniquement disponible en blanc).

ACCESSOIRES

	Pack robinetterie	Kit résistance (adaptation en mixte)	Compatible avec Céliane™ with Netatmo	Connectable Heatzy Elec'Pro	Équipement pour modèles sans régulation intégrée	Patères et porte-serviettes
	P. 460 à 464	P. 175	P. 186	P. 185	P. 184 et 187	P. 177
Chauffage central		✓*				✓
Chauffage mixte	Pack conseillé voir P. 149		✓	✓		✓
Chauffage électrique			✓	✓	✓	✓

* Modèles symétriques uniquement.


CHAUFFAGE CENTRAL

Prix publics conseillés €/HT.

CALA SYMÉTRIQUE / LN / LND



Saillie au mur






Normes



Raccordements

- Fig. S039
- 4 orifices 1/2", raccordement par le dessous uniquement.
- Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable fourni.
- Bouchon chromé 1/2" fourni.
- Axe manchon de raccordement au mur = 43 à 53 mm.



● **Modèle stocké : disponible rapidement.**

Modèle	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)		PENTE	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K			RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
LN	496	721	201	378	1,244	7,4	● LN-072-050	333,84	LN-072-050C	433,84
	446	1161	292	551	1,237	11,2	● LN-112-045	361,44	LN-112-045C	461,44
	496	1161	325	612	1,235	12,1	● LN-112-050	387,01	LN-112-050C	487,01
	496	1681	469	880	1,224	17,9	● LN-168-050	456,46	LN-168-050C	556,46
	496	1761	516	973	1,220	19,6	● LN-176-050	476,37	LN-176-050C	576,37
596	1761	601	1133	1,216	22,6	● LN-176-060	496,16	LN-176-060C	596,16	
LND (Double épaisseur)	496	1161	451	855	1,255	19,9	LND-116-050	744,75	LND-116-050C	844,75
	496	1761	682	1298	1,264	32,6	LND-176-050	958,52	LND-176-050C	1058,52
	596	1761	811	1543	1,258	38,0	LND-176-060	1032,63	LND-176-060C	1132,63

Robinetterie conseillée pour tuyauterie :
 - sortant du mur : Type coudé, kit B - Réf. Blanc 991361
 - sortant du sol : Type droit, kit C - Réf. Blanc 991371
 Autres finitions : p. 460


Pour les modèles avec raccordements centrés (Fig. S038) :
 LN-xxx-xxx-05 ou LND-xxx-xxx-05.
 Modèles adaptables en mixte avec kit de résistance, voir p. 175.

Prix publics conseillés €/HT.

CALA SYMÉTRIQUE (Finition Chromée et Corps de chauffe 100 % Inox) / LNO / LNI



Saillie au mur





Normes



Raccordements

- Fig. S039
- 4 orifices 1/2", raccordement par le dessous uniquement.
- Purgeur d'air chromé (LNO) ou inox look (LNI) 1/2" à jet orientable fourni.
- Bouchon chromé (LNO) ou Inox Look (LNI) 1/2" fourni.
- Axe manchon de raccordement au mur = 43 à 53 mm.



Modèle	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)		PENTE	POIDS (en kg)	FINITION : CHROMÉE	
	L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K			RÉF.	PRIX €/HT
LNO (Chromé)	496	721	135	254	1,300	7,4	LNO-072-050	1057,83
	496	1161	213	402	1,300	12,1	LNO-116-050	1245,29
	496	1681	308	578	1,300	17,9	LNO-168-050	1526,49
	596	1761	426	744	1,300	22,6	LNO-176-060	1727,35
Modèle	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)		PENTE	POIDS (EN KG)	CORPS DE CHAUFFE : 100% INOX	
	L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K			RÉF.	PRIX €/HT
LNI (inox)	496	721	141	267	1,248	6,3	LNI-072-050	1204,75
	496	1441	287	546	1,275	13,5	LNI-144-050	1691,30
	496	1761	355	683	1,278	16,9	LNI-176-050	2007,41

Robinetterie conseillée pour tuyauterie :
 - sortant du mur : Type coudé, kit B - Réf. Chromé 991368 ou Inox 839270
 - sortant du sol : Type droit, kit C - Réf. Chromé 991378

Modèles adaptables en mixte avec kit de résistance, voir p. 175.


CHAUFFAGE MIXTE

Prix publics conseillés €/HT.

CALA / ALN-GF



Saillie au mur



SORTIE DE CÂBLE : À DROITE

Normes



Raccordements

- Fig. S038
- Alimentation : 4 orifices 1/2".
- Raccordements centrés, entraxe 50 mm, compatible bitube/monotube.
- Purgeur d'air blanc 1/2" orientable et bouchon 1/2" fournis.



● **Modèle stocké : disponible rapidement.**

Modèle	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)		PENTE	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K				RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
ALN-GF	Commande RF voir p. 16	446	1186	292	551	1,23	300	11,8	● ALN-112-045/GF	728,02	ALN-112-045/GFC	828,02
		496	1186	325	612	1,23	600	12,5	● ALN-112-050/GF	741,01	ALN-112-050/GFC	841,01
		496	1706	469	880	1,23	600	18,1	● ALN-168-050/GF	793,16	ALN-168-050/GFC	893,16
		496	1786	516	973	1,23	900	19,9	● ALN-176-050/GF	813,00	ALN-176-050/GFC	913,00

Robinetterie conseillée pour tuyauterie :
 - sortant du mur : Type H coudé, kit Q tête à gauche - Réf. Blanc 991601
 - sortant du sol : Type H droit, kit O - Réf. Blanc 991581
 Autres finitions : p. 460


CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Prix publics conseillés €/HT.



CALA SYMÉTRIQUE / TLN

Saillie au mur



CÂBLE : SORTIE À DROITE (LONGUEUR UTILE : 1100 MM)

Normes

Classe II □ - IP 44 - IK09 - -

● **Modèle stocké : disponible rapidement.**

RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H			RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
TLN-TF voir p. 17	501	971	500	13,8	● TLN-050-050-TF	554,11	TLN-050-050-TFC	654,11
	501	1211	750	18,5	● TLN-075-050-TF	601,71	TLN-075-050-TFC	701,71
	501	1731	1000	27,4	● TLN-100-050-TF	695,58	TLN-100-050-TFC	795,58
	601	1851	1250	32,1	● TLN-125-060-TF	798,18	TLN-125-060-TFC	898,18

Option sans régulation intégrée : TLN-xxx-xxx/F (blanc) ou /FC (couleur), voir p. 175.



CALA SYMÉTRIQUE / TLN-GF / TLNI-GF / TLNO-GF

Saillie au mur



CÂBLE : SORTIE À DROITE (LONGUEUR UTILE : 1100 MM)

Normes

Classe II □ - IP 44 - IK04 - -

RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H			RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
TLN-GF Commande RF voir p. 16	496	946	500	13,8	● TLN-050-050/GF	572,54	TLN-050-050/GFC	672,54
	496	1186	750	18,5	● TLN-075-050/GF	620,20	TLN-075-050/GFC	720,20
	496	1706	1000	27,4	● TLN-100-050/GF	714,40	TLN-100-050/GFC	814,40
	601	1851	1250	32,1	● TLN-125-060/GF	951,46	TLN-125-060/GFC	1051,46


RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	POIDS (en kg)	CORPS DE CHAUFFE : 100% INOX	
	L	H			RÉF.	PRIX €/HT
TLNI-GF (Inox) Commande RF voir p. 16	496	1186	500	18,7	● TLNI-050-050/GF	1664,44
	496	1786	750	27,7	● TLNI-075-050/GF	2022,83

RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	POIDS (en kg)	FINITION : CHROMÉE	
	L	H			RÉF.	PRIX €/HT
TLNO-GF (Chromé) Commande RF voir p. 16	496	946	300	13,6	● TLNO-030-050/GF	1236,07
	496	1706	600	27,1	● TLNO-060-050/GF	1600,38



CALA (IHC) / TLNSS

Saillie au mur



Normes

Classe II □ - IP 44 - IK07 -


Disponible à partir de sept. 2023

RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS : NOIR	
	L	H			RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
TLNSS voir p. 17	498	1049	500	13,9	● TLNSS050040ECZF	610,00	TLNSS050040ECZFB	710,00
	398	1289	500	15,7	● TLNSS050050ECZF	560,00	TLNSS050050ECZFB	660,00
	498	1289	750	18,2	● TLNSS075050ECZF	610,00	TLNSS075050ECZFB	710,00
	498	1809	1000	26,6	● TLNSS100050ECZF	700,00	TLNSS100050ECZFB	800,00



CALA XS (Blanc uniquement)

Saillie au mur

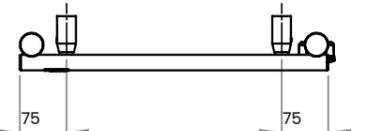

Normes

Classe II □ - IP 44 - IK09 -

Porte-serviettes chauffant :
- Minuterie réglable de 30 min à 3 h par pas de 30 min.
- 4 niveaux de puissance selon la température de surface présélectionnée.

RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	POIDS (en kg)	FINITION : BLANC	
	L	H			RÉF.	PRIX €/HT
CALA XS 	496	669	250	6,1	● TLNZ025050EBZF	221,55

FICHE TECHNIQUE

DESRIPTIF

- ✦ Radiateur sèche-serviettes en acier.
- ✦ Éléments ronds horizontaux Ø 25 mm.
- ✦ Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux.
- ✦ Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- ✦ Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016 sur LN, TLN et ALN.
- ✦ Gabarit de pose livré dans l'emballage.

CHAUFFAGE CENTRAL

- ♠ Pression de service LNR/LNL : 10 bars (1000 kPa).
- ♠ Température de service maximale, LNR/LNL : 95°C.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- ♠ Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- ♠ Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.



LNL
(CALA ASYMÉTRIQUE)

FIXATIONS

4 consoles murales réglables (**fournies**), peintes dans la couleur du radiateur.


EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

POUR CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- Boîte de consoles :
- Blanches, réf. 950291 Prix = 58,86 €/HT
 - Couleur, réf. 950299 (teinte à préciser) Prix = 76,52 €/HT

POUR CHAUFFAGE CENTRAL

- Boîte de consoles :
- Blanches, réf. 923131 Prix = 26,14 €/HT
 - Couleur, réf. 923139 (teinte à préciser) Prix = 33,32 €/HT



LA GAMME CALA ASYMÉTRIQUE

LNR, LNL

TLNR, TLNL

CALA IHC



OPTIONS	46 couleurs	Finitions spéciales	Clastra	Autres options de raccords	Haute pression
	Pages de couverture	Cuivre martelé - 0421 Argent martelé - 0422	P. 176	P. 174	
Chauffage central	✓	✓	✓	✓	18 bars
Chauffage électrique	✓	✓			
Prix HT par appareil	100 €	200 €	Voir p. 176	Nous consulter	Plus-value : + 10 %

ACCESSOIRES	Pack robinetterie	Compatible avec Céliane™ with Netatmo	Connectable Heatzy Elec'Pro	Équipement pour modèles sans régulation intégrée	Patères et porte-serviettes
	P. 460 à 464	P. 186	P. 185	P. 184 et 187	P. 177
Chauffage central	Pack conseillé voir P. 149				✓
Chauffage électrique		✓	✓	✓	✓


CHAUFFAGE CENTRAL

Prix publics conseillés €/HT.




CALA ASYMÉTRIQUE / LNR / LNL

Saillie au mur



Raccordements

- LNR : Fig. 4580
- LNL : Fig. 4390
- Alimentation par 2 orifices 1/2".
- Entraxe de raccordement de 50 mm.
- Raccordement par le dessous uniquement.
- Compatible bitube/monotube.
- Purgeur d'air blanc 1/2" orientable et bouchon 1/2" fournis.



Normes



LNR	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)		PENTE	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K			RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
	496	1161	287	547	1,262	12,1	LNR-112-050	436,11	LNR-112-050C	536,11
	396	1441	301	572	1,267	12,9	LNR-145-040	492,36	LNR-145-040C	592,36
	496	1441	351	672	1,270	15,0	LNR-145-050	492,36	LNR-145-050C	592,36

LNL	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)		PENTE	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K			RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
	496	1161	287	547	1,262	12,1	LNL-112-050	436,11	LNL-112-050C	536,11
	396	1441	301	572	1,267	12,9	LNL-145-040	492,36	LNL-145-040C	592,36
	496	1441	351	672	1,270	15,0	LNL-145-050	492,36	LNL-145-050C	592,36

Robinetterie conseillée pour tuyauterie :
 - sortant du mur : Type H coudé, kit Q tête à gauche - Réf. Blanc 991601
 - sortant du sol : Type H droit, kit O - Réf. Blanc 991581
 Autres finitions : p. 461

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Prix publics conseillés €/HT.



CALA ASYMÉTRIQUE / TLNR-GF / TLNL-GF

Saillie au mur



Normes

Classe II □ - IP 44 - IK04 - -

TLNR : SORTIE DE CÂBLE À DROITE
 TLNL : SORTIE DE CÂBLE À GAUCHE
 (LONGUEUR UTILE : 1100 MM)


● Modèle stocké : disponible rapidement.

TLNR-GF	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		L	H			RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
	Commande RF voir p. 16	496	1186	500	19,9	● TLNR-050-50/GF	683,49	TLNR-050-50/GFC	783,49
		396	1466	500	21,5	● TLNR-050-40/GF	738,15	TLNR-050-40/GFC	838,15
		496	1466	750	24,7	● TLNR-075-50/GF	738,15	TLNR-075-50/GFC	838,15

TLNL-GF	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		L	H			RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
			Commande RF voir p. 16			496	1186	500	19,9
396	1466			500	21,5	● TLNL-050-40/GF	738,15	TLNL-050-40/GFC	838,15
496	1466			750	24,7	● TLNL-075-50/GF	738,15	TLNL-075-50/GFC	838,15

CALA ASYMÉTRIQUE IHC / TLNSR / TLNSL

Saillie au mur



Normes

Classe II □ - IP 44 - IK07 -

Disponible à partir de sept. 2023

TLNSR	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	POIDS (en kg)	COULEUR : BLANC		COULEUR : NOIR	
		L	H			RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
	voir p. 17	398	1289	400	15,6	TLNSR040040ECZF	690,00	TLNSR040040ECZFB	790,00
		498	1289	500	18,2	TLNSR050050ECZF	670,00	TLNSR050050ECZFB	770,00
		498	1569	750	23,3	TLNSR075050ECZF	720,00	TLNSR075050ECZFB	820,00

TLNSL	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	POIDS (en kg)	COULEUR : BLANC		COULEUR : NOIR	
		L	H			RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
			voir p. 17			398	1289	400	15,6
498	1289			500	18,2	TLNSL050050ECZF	670,00	TLNSL050050ECZFB	770,00
498	1569			750	23,3	TLNSL075050ECZF	720,00	TLNSL075050ECZFB	820,00