

Bâti-support pour urinoir TEMPOFIX 3

Réf. 543000D

Bâti-support en acier pour urinoir à flexible 1/2"



DESCRIPTION

Bâti-support pour urinoir TEMPOFIX 3 - Réf. 543000D

Bâti-support pour urinoir à flexible 1/2" , kit 1/2 :
 Bâti en acier époxy noir à poser en applique.
 Fixation au sol et au mur porteur par ancrages fournis.
 Entraxe réglable de 95 à 280 mm.
 Châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm.
 Manchon d'évacuation à joint d'étanchéité Ø 50.
 Tubulure avec raccord laiton 1/2" pour urinoirs avec alimentation par flexible.
 Livré prémonté.
 Conforme aux exigences de la norme NF D12-208.
 Compatible aux cloisons pleines de 13 à 120 mm.
 Livré avec boîtier d'encastrement.
 Robinetterie configurée pour purge des réseaux, avec protection et accessoires de raccordement.
 Garantie 30 ans.
 A commander avec les plaques de commande de références 430000, 430010, 430020 ou 430030.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bâti-support pour urinoir TEMPOFIX 3 - Réf. 543000D

Raccordement	1/2"
Hauteur	985 - 1 385 mm
Profondeur	160 - 220 mm
Largeur	430 mm
Finition	Acier époxy noir
Garantie	

AVANTAGES



Pose rapide et facile : livré prémonté




Hauteur et entraxe réglable



Adaptable à l'épaisseur de cloison



Alimentation secteur 230/6 V

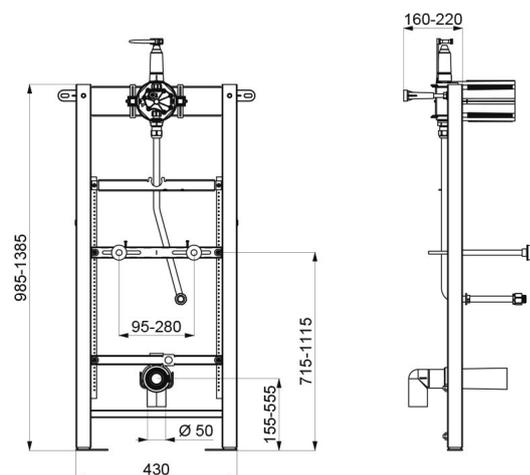

Plaque de commande TEMPOMATIC 4 pour urinoir

Réf. 430030

Robinet électronique sur secteur à encastrer - Pour urinoirs



DESCRIPTION

Plaque de commande TEMPOMATIC 4 pour urinoir - Réf. 430030

Robinetterie électronique TEMPOMATIC 4 F1/2", kit 2/2 :
Alimentation sur secteur 230/6 V (câble et transformateur fournis).
Electrovanne permettant l'ouverture et la fermeture de l'eau.
Plaque de commande noire en verre trempé 145 x 145 mm avec électronique embarquée.

Détecteur de présence infrarouge antichoc.

Prise en compte après 10 secondes de présence.

3 programmes (volume de rinçage réglable selon le type d'urinoir).

Mode affluence (exclusivité DELABIE) :

- Rinçage court après chaque utilisateur.

- Rinçage complémentaire à la fin de la période d'affluence.

Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 h (réglable à 12 h ou OFF) après la dernière utilisation : empêche le désiphonnage.

Débit préréglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable.

Robinet TEMPOMATIC 4 F1/2" compatible avec l'eau de mer, l'eau de pluie et l'eau grise.

Installation dans un boîtier étanche avec collerette d'étanchéité, transformateur, filtre et robinet d'arrêt.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

A commander avec la référence de bâti-support 543000 pour les urinoirs Ø35, 543000D pour urinoirs à flexible 1/2" ou avec le boîtier d'encastrement 430SBOX.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plaque de commande TEMPOMATIC 4 pour urinoir - Réf. 430030

Alimentation	Secteur 230/6 V
Technologie	Électronique
Longueur	145 mm
Largeur	145 mm
Finition	Plaque noire en verre antichoc vitrocéramique
Normes	
Garantie	

AVANTAGES



Hygiène totale : absence de contact manuel



3 programmes de rinçage et mode affluence



Rinçage périodique hygiénique



Compatibilité alimentation secteur

