

Fiche technique



Profipress S-Té avec SC-Contur


- embouts à sertir, taraudage Rp

équipement

Joints FKM, six pans

modèle 4517.2

article 628 659

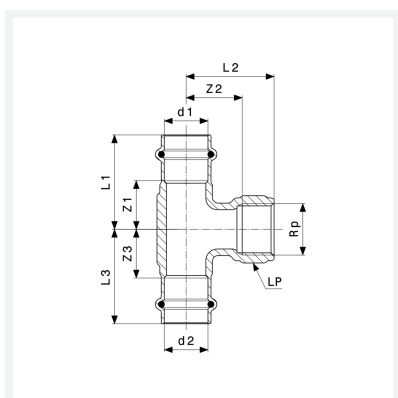

Caractéristiques

Diamètre extérieur du tube 1	d1	22
Filet femelle cylindre	Rp	½
Diamètre extérieur du tube 2	d2	22
Cotes d'encombrement 1	Z1	19 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	13 mm
Cotes d'encombrement 3	Z3	19 mm
Longueur 1	L1	42 mm
Longueur 2	L2	28 mm
Longueur 3	L3	42 mm
Largeur sur pans	LP	26 mm

Fiche technique



**Profipress S-Té
avec SC-Contur
modèle 4517.2
article 628 659**

Caractéristiques

Poids	128 g
Volume	248,64 cm ³
Matériau	bronze ou bronze au silicium