




Easytop-Vanne à bille

- embouts à sertir
- passage intégral

équipement

Corps de vanne en bronze au silicium selon DIN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), arbre de commande sans entretien (Viega recommande d'ouvrir et de fermer complètement la vanne à bille tous les 6 mois), poignée de commande en T avec marquage du fluide vert/rouge interchangeable, bille inox, éléments d'étanchéité (raccords à sertir) EPDM, bouchon de vidange des deux côtés G1/4 avec robinet de vidange G1/4
avec rapport de contrôle DVGW
modèle 2275.3

article 746 742

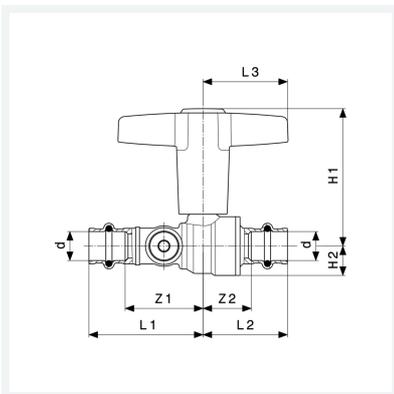

Caractéristiques

Pression de service	PDS	max. 1,6 MPa (PN16)
Température de service maximale	TSM	110 °C
Diamètre nominal	DN	50
Diamètre extérieur du tube	d	54
Cotes d'encombrement 1	Z1	70 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	38 mm
Longueur 1	L1	110 mm
Longueur 2	L2	78 mm
Longueur 3	L3	60 mm
Hauteur 1	H1	127 mm

Fiche technique



Easytop-Vanne à bille
modèle 2275.3
article 746 742

Caractéristiques

Hauteur 2	H2	42 mm
Poids	1950 g	
Volume	2486,4 cm ³	