

Fiche technique



Prestabo-Coude de transition 90° avec SC-Contur


- raccord à sertir, taraudage Rp

équipement

Joint EPDM, six pans

modèle 1114.5

article 601 324

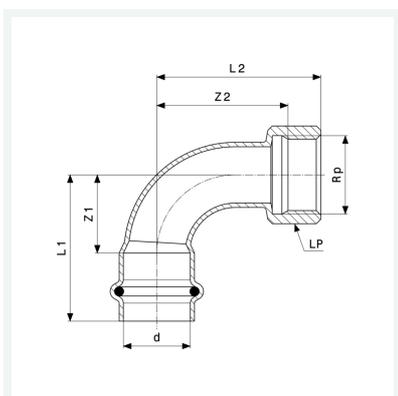

Caractéristiques

| | | |
|----------------------------|------------------------|-------|
| Certification VdS | VdS | ✓ |
| Diamètre extérieur du tube | d | 22 |
| Filet femelle cylindre | Rp | 3/4 |
| Cotes d'encombrement 1 | Z1 | 26 mm |
| Cotes d'encombrement 2 | Z2 | 39 mm |
| Longueur 1 | L1 | 49 mm |
| Longueur 2 | L2 | 55 mm |
| Largeur sur pans | LP | 30 mm |
| Poids | 103 g | |
| Volume | 165,76 cm ³ | |

Fiche technique



**Prestabo-Coude de transition 90°
avec SC-Contur
modèle 1114.5
article 601 324**

Caractéristiques

| | |
|----------|----------------------------|
| Matériau | acier non allié, galvanisé |
|----------|----------------------------|