

BLANCO CORESSA-F Levier à droite



- Mitigeur moderne pour placement devant une fenêtre
- Hauteur minimum entre l'évier et le battant de la fenêtre 6,5 cm
- Mécanisme pratique permettant de rabattre le bec du mitigeur vers l'avant (fonctionne uniquement lorsque le mitigeur est installé)
- Système rabattable avec amorti intégré et fixation de sécurité
- Hauteur d'installation optimale pour permettre au bec d'entrer parfaitement dans la cuve
- Bec haut permettant de remplir facilement casseroles et vases

Mitigeur escamotable, spécial fenêtre



Sans douchette




surface métallique			Prix public indicatif HT (TTC)
	chromé	521 543	€ 390,00 (€ 468,00)

Livré avec :

- Bec orientable à 360° et rabattable
- Percement Ø 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques (HP D=25 mm 122 211)
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 450 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Certifié LGA
- Certifié DVGW

Schéma technique

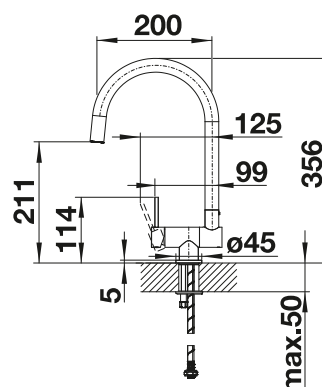

Débit 12.59 l

BLANCO CORESSA-F Levier à gauche



- Mitigeur moderne pour placement devant une fenêtre
- Hauteur minimum entre l'évier et le battant de la fenêtre 6,5 cm
- Mécanisme pratique permettant de rabattre le bec du mitigeur vers l'avant (fonctionne uniquement lorsque le mitigeur est installé)
- Système rabattable avec amorti intégré et fixation de sécurité
- Hauteur d'installation optimale pour permettre au bec d'entrer parfaitement dans la cuve
- Bec haut permettant de remplir facilement casseroles et vases

Mitigeur escamotable, spécial fenêtre



Levier à gauche



Sans douchette




surface métallique			Prix public indicatif HT (TTC)
	chromé	521 544	€ 390,00 (€ 468,00)

Livré avec :

- Bec orientable à 360° et rabattable
- Percement Ø 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques (HP D=25 mm 122 211)
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 450 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Certifié LGA
- Certifié DVGW

Schéma technique

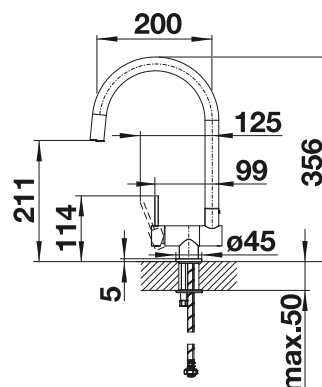

Débit 12.59 l