



ANDROMEDE

PLAFONNIER LED 595x595mm BACKLIT 36W - 4000 LM - 6000K



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre

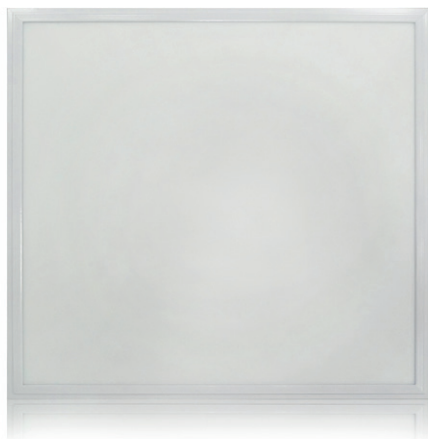

Livré avec 1 seul crochet + filin de sécurité



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : $\approx 111,11$ Lm/w

Paramètres Electriques

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +40 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

Maintien du flux : L_{70} 30'000h B_{10}

Indice de protection IP : IP40/20

Poids Net : ≈ 1.560 Kg

Alimentation Classe 2

Ref.77726

Produit : Plafonnier Led + alimentation électronique CL2

Livré avec 1 seul crochet + filin de sécurité

Finition extérieure : Blanc (RAL 9003)

Lumens : 4000 Lm

Puissance absorbée : 36W

Puissance restituée : ≈ 320 W

Température couleur : 6000K

*Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation

Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 32 mm

Emballage : Boite


EAN : 3701124420558

UV : pas d'émission d'UV

Infrarouge : pas d'émission d'Infrarouge

**2 points - Valeurs 2H-2H / S=0.25

Dimensions

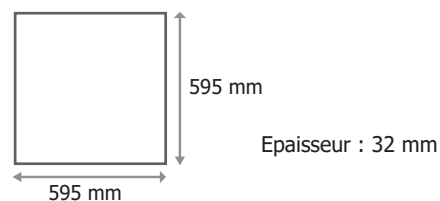

Paramètres Driver

Dimensions : 154 x 24 x 20 mm

Input : 220-240V AC / 50/60Hz - 0,23A

Output : CC900mA / 25-40VDC / 55VDC Max

PF : 0.9

ta : 45°C

tc : 80°C

Options



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à $\pm 150^\circ$ Kelvin par rapport à la valeur nominale. Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.