



ELLIPSE VERTICAL
TL1 2020 08 J8 IR 80 A
Ellipsis 1112W, 2020x480mm, blanc opaque



Esthétique

Les lignes rondes de l'Ellipsis lui permettent de trouver facilement sa place dans tout type d'intérieur, classique ou moderne.

Confort & Performance

Ellipsis est certifié NF. Il diffuse une chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce. Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

Finitions haut de gamme

Ellipsis propose un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

ELLIPSIS VERTICAL SIMPLE

radiateur décoratif chauffage central

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes elliptiques 50 x 25 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- NF
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- fixations murales dans la finition du radiateur
- purgeur, bouchons et cache-bouchons

Couleurs et finitions

TL1 0520 10 _ _ IR 82 A

RAL sur-mesure

Supplément de prix

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications



EN 442


CE 18
EN442-1

ELLIPSIS VERTICAL SIMPLE


Références	Dimensions					Puissances					Prix € HT		
	Haut. H mm	H' mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe E mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Blanc code 01	Nuancier Classic	Nuancier Spécial
TL1 0520 10 _ _ IR 82 A	520	470	600	53	540	7,5	5,0	373	194	1,280	383,02	440,47	478,78
TL1 0520 14 _ _ IR 82 A		470	840	53	780	10,5	7,0	522	271	1,280	436,92	502,46	546,15
TL1 0520 20 _ _ IR 82 A		470	1200	53	1140	15,0	10,0	745	387	1,280	509,05	585,41	636,31
TL1 0700 10 _ _ IR 82 A	700	650	600	53	540	9,3	6,5	503	259	1,295	440,73	506,84	550,91
TL1 0700 14 _ _ IR 82 A		650	840	53	780	13,0	9,1	704	363	1,295	502,34	577,69	627,93
TL1 0700 20 _ _ IR 82 A		650	1200	53	1140	18,6	13,0	1005	519	1,295	623,34	716,84	779,18
TL1 0920 08 _ _ IR 82 A	920	870	480	53	420	9,2	6,7	522	267	1,314	443,74	510,30	554,68
TL1 0920 12 _ _ IR 82 A		870	720	53	660	13,8	10,1	783	400	1,314	522,36	600,71	652,95
TL1 0920 16 _ _ IR 82 A		870	960	53	900	18,4	13,4	1044	533	1,314	579,28	666,17	724,10
TL1 1220 06 _ _ IR 82 A	1220	1170	360	53	300	8,7	6,5	512	262	1,310	354,28	407,42	442,85
TL1 1220 08 _ _ IR 82 A		1170	480	53	420	11,6	8,7	682	349	1,310	463,98	533,58	579,98
TL1 1220 10 _ _ IR 82 A		1170	600	53	540	14,5	10,9	853	437	1,310	524,26	602,90	655,33
TL1 1220 12 _ _ IR 82 A		1170	720	53	660	17,4	13,1	1023	524	1,310	556,13	639,55	695,16
TL1 1520 06 _ _ IR 82 A	1520	1470	360	53	300	10,5	8,1	632	324	1,306	378,43	435,19	473,04
TL1 1520 08 _ _ IR 82 A		1470	480	53	420	14,0	10,8	842	432	1,306	474,60	545,79	593,25
TL1 1520 10 _ _ IR 82 A		1470	600	53	540	17,5	13,5	1053	540	1,306	553,67	636,72	692,09
TL1 1520 12 _ _ IR 82 A		1470	720	53	660	21,0	16,2	1263	648	1,306	594,82	684,04	743,53
TL1 1820 06 _ _ IR 82 A	1820	1770	360	53	300	12,3	9,6	753	387	1,302	401,81	462,08	502,26
TL1 1820 08 _ _ IR 82 A		1770	480	53	420	16,4	12,8	1004	516	1,302	485,79	558,66	607,24
TL1 1820 10 _ _ IR 82 A		1770	600	53	540	20,5	16,0	1255	645	1,302	569,77	655,24	712,21
TL1 1820 12 _ _ IR 82 A		1770	720	53	660	24,6	19,2	1506	774	1,302	633,18	728,16	791,48
TL1 1820 14 _ _ IR 82 A	2020	1770	840	53	780	28,7	22,4	1757	903	1,302	685,86	788,74	857,33
TL1 2020 06 _ _ IR 82 A		1970	360	53	300	13,5	10,6	834	429	1,300	420,36	483,41	525,45
TL1 2020 08 _ _ IR 82 A		1970	480	53	420	18,0	14,2	1112	573	1,300	508,15	584,37	635,19
TL1 2020 10 _ _ IR 82 A		1970	600	53	540	22,5	17,7	1390	716	1,300	596,17	685,60	745,21
TL1 2020 12 _ _ IR 82 A		1970	720	53	660	27,0	21,2	1668	859	1,300	662,93	762,37	828,66
TL1 2020 14 _ _ IR 82 A		1970	840	53	780	31,5	24,8	1946	1002	1,300	719,29	827,18	899,11

Raccordements hydrauliques

TL1 0520 10 01 IR _ _ A

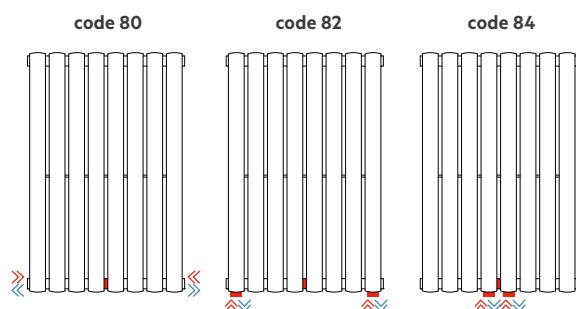

Dimensions avec robinetterie IRSAP :

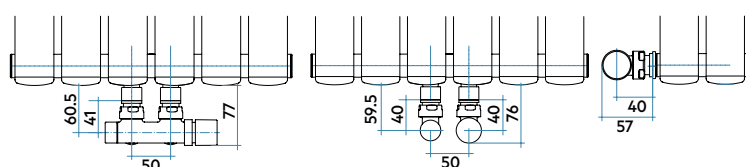


Tous les raccordements disponibles page suivante




ELLIPSIS VERTICAL DOUBLE

radiateur décoratif chauffage central

TL1
Ellipsis simple



TL2
Ellipsis double

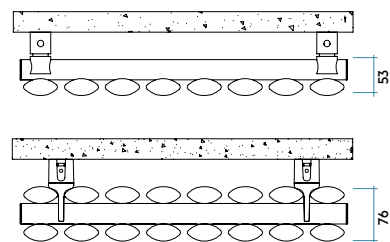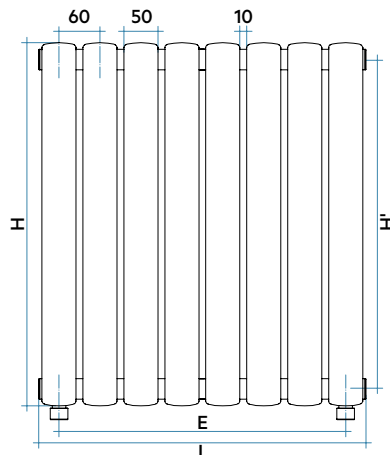

ELLIPSIS VERTICAL DOUBLE

Références	Dimensions					Puissances					Prix € HT		
	Haut. H mm	H' mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe E mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Blanc code 01	Nuancier Classic	Nuancier Spécial
TL2 0520 10 __ IR 82 A	520	470	600	76	540	13,4	9,4	575	299	1,280	695,14	799,41	868,93
TL2 0520 14 __ IR 82 A		470	840	76	780	18,8	13,2	805	418	1,280	827,10	951,17	1 033,88
TL2 0520 20 __ IR 82 A		470	1 200	76	1140	26,8	18,8	1150	598	1,280	1 005,79	1 156,66	1 257,24
TL2 0700 10 __ IR 82 A	700	650	600	76	540	17,0	12,5	774	399	1,295	826,09	950,00	1 032,61
TL2 0700 14 __ IR 82 A		650	840	76	780	23,8	17,5	1 083	559	1,295	979,85	1 126,83	1 224,81
TL2 0700 20 __ IR 82 A		650	1 200	76	1140	34,0	25,0	1 547	798	1,295	1 259,76	1 448,72	1 574,70
TL2 0920 08 __ IR 82 A	920	870	480	76	420	17,2	13,0	803	410	1,314	834,03	959,13	1 042,54
TL2 0920 12 __ IR 82 A		870	720	76	660	25,8	19,4	1 205	616	1,314	1 027,94	1 182,13	1 284,93
TL2 0920 16 __ IR 82 A		870	960	76	900	34,4	25,9	1 606	821	1,314	1 172,65	1 348,55	1 465,81
TL2 1220 06 __ IR 82 A	1 220	1 170	360	76	300	16,5	12,7	781	400	1,310	656,89	755,42	821,11
TL2 1220 08 __ IR 82 A		1 170	480	76	420	22,0	17,0	1 041	533	1,310	889,27	1 022,66	1 111,59
TL2 1220 10 __ IR 82 A		1 170	600	76	540	27,5	21,2	1 301	666	1,310	1 028,16	1 182,38	1 285,20
TL2 1220 12 __ IR 82 A		1 170	720	76	660	33,0	25,4	1 561	799	1,310	1 110,03	1 276,53	1 387,54
TL2 1520 06 __ IR 82 A	1 520	1 470	360	76	300	20,1	15,8	962	493	1,306	713,81	820,88	892,26
TL2 1520 08 __ IR 82 A		1 470	480	76	420	26,8	21,0	1 282	658	1,306	923,04	1 061,50	1 153,80
TL2 1520 10 __ IR 82 A		1 470	600	76	540	33,5	26,3	1 603	822	1,306	1 099,17	1 264,05	1 373,96
TL2 1520 12 __ IR 82 A		1 470	720	76	660	40,2	31,6	1 923	987	1,306	1 199,71	1 379,67	1 499,64
TL2 1820 06 __ IR 82 A	1 820	1 770	360	76	300	23,7	18,8	1 141	586	1,302	767,60	882,74	959,50
TL2 1820 08 __ IR 82 A		1 770	480	76	420	31,6	25,1	1 521	782	1,302	953,79	1 096,86	1 192,24
TL2 1820 10 __ IR 82 A		1 770	600	76	540	39,5	31,4	1 901	977	1,302	1 140,11	1 311,13	1 425,14
TL2 1820 12 __ IR 82 A		1 770	720	76	660	47,4	37,7	2 281	1 173	1,302	1 283,92	1 476,51	1 604,90
TL2 1820 14 __ IR 82 A	2 020	1 770	840	76	780	55,3	44,0	2 661	1 368	1,302	1 404,47	1 615,14	1 755,59
TL2 2020 06 __ IR 82 A		1 970	360	76	300	26,1	20,9	1 256	647	1,300	807,30	928,40	1 009,13
TL2 2020 08 __ IR 82 A		1 970	480	76	420	34,8	27,8	1 675	862	1,300	1 001,32	1 151,52	1 251,65
TL2 2020 10 __ IR 82 A		1 970	600	76	540	43,5	34,8	2 094	1 078	1,300	1 195,58	1 374,92	1 494,48
TL2 2020 12 __ IR 82 A		1 970	720	76	660	52,2	41,8	2 512	1 294	1,300	1 345,99	1 547,89	1 682,49
TL2 2020 14 __ IR 82 A		1 970	840	76	780	60,9	48,7	2 931	1 509	1,300	1 475,04	1 696,30	1 843,80

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.372)

Kits robinets et coudes thermostatés avec raccords cuivre Ø12 et 14 mm et multicouche Ø14 et 16 mm ép. 2 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre	
	code	€
blanc	VAL KIT SQU CU 01	121,89
chrome	VAL KIT SQU CU 50	121,89
couleur	VAL KIT SQU CU _ _	150,52

Cache-tubes (p.378)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Cache-tubes	
	code	€
blanc	VAL KIT COPT 160 01	57,03
chrome	VAL KIT COPT 160 50	61,51
satiné	VAL KIT COPT 160 55	69,33

ELLIPSIS VERTICAL sur-mesure

Créez le radiateur de votre choix selon vos contraintes de hauteur, de largeur, de puissance, de couleur et de vos arrivées d'eau.


Composition de la référence

	Gamme	Hauteur	Largeur	Couleur	Gamme	Raccord	Orientation
Descriptif	TL1 ou TL2 (simple ou double)	9 hauteurs possibles de 520 à 2 020 mm	28 largeurs possibles de 3 à 30 éléments	Codes couleur en dernière page	IR	Configuration arrivées d'eau	A pour vertical ou H pour horizontal
Exemple	TL1 Ellipsis Simple Profondeur 53mm	0520 Hauteur 520mm	10 10 éléments Largeur 604mm 373 Watts	01 Blanc standard	IR IR	82 Raccords par le bas avec manchons soudés et déviateur de flux	A Vertical

Dimension et puissances

Pour chaque hauteur, retrouvez les caractéristiques dimensionnelles et de puissance pour 1 élément.

TL1 Ellipsis vertical simple											TL2 Ellipsis vertical double								
Dimensions				Puissances							Dimensions				Puissances				
Haut.	Larg.	Nb.		Prof.	Poids	Cap.	Δt50	Δt40	Δt30	Δt20	Pente	Prof.	Poids	Cap.	Δt50	Δt40	Δt30	Δt20	Pente
H mm	H' mm	L mm	élément	mm	Kg	lt	Watt	Watt	Watt	Watt	n.	mm	Kg	lt	Watt	Watt	Watt	Watt	n.
520	470	60(±4)	01	53	0,75	0,50	37,2	28,0	19,4	11,5	1,280	76	1,34	0,94	57,5	43,2	29,9	17,8	1,280
650	600	60(+4)	01	53	0,88	0,61	46,5	34,8	24,0	14,2	1,295	76	1,60	1,16	71,9	53,8	37,1	21,9	1,295
700	650	60(+4)	01	53	0,93	0,65	50,2	37,6	25,9	15,3	1,295	76	1,70	1,25	77,4	58,0	39,9	23,6	1,295
920	870	60(+4)	01	53	1,15	0,84	65,2	48,7	33,3	19,6	1,314	76	2,15	1,62	100,4	74,9	51,3	30,1	1,314
1020	970	60(+4)	01	53	1,25	0,93	72,0	53,7	36,8	21,6	1,314	76	2,35	1,79	110,3	82,2	56,3	33,1	1,314
1220	1170	60(+4)	01	53	1,45	1,09	85,2	63,6	43,6	25,7	1,310	76	2,75	2,12	130,1	97,1	66,6	39,2	1,310
1520	1470	60(+4)	01	53	1,75	1,35	105,2	78,6	54,0	31,8	1,306	76	3,35	2,63	160,3	119,7	82,2	48,4	1,306
1820	1770	60(+4)	01	53	2,05	1,60	125,5	93,8	64,5	38,1	1,302	76	3,95	3,14	190,1	142,2	97,7	57,6	1,302
2020	1970	60(+4)	01	53	2,25	1,77	139,0	104,0	71,6	42,3	1,300	76	4,35	3,48	209,4	156,7	107,8	63,7	1,300

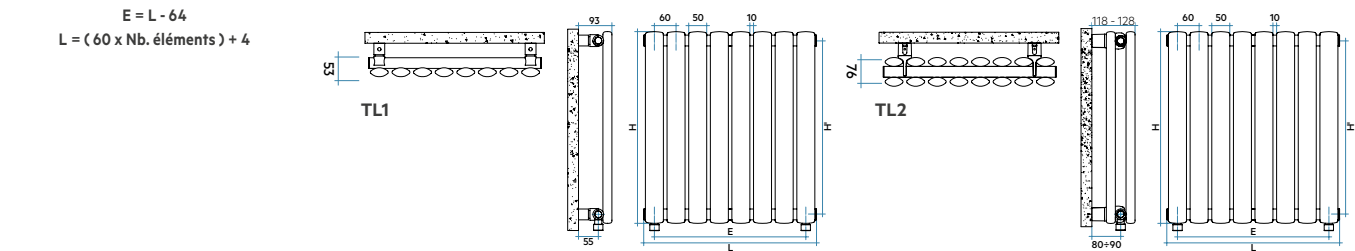


Couleurs et finitions	Supplément de prix
TL1 0520 10 __ IR 82 A	
Blanc Standard	—
Nuancier Classic	+15%
Nuancier Spécial	+25%
RAL sur-mesure	+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications




TL1 0520 10 01 IR __ A 11 raccords disponibles ainsi que le code 99 pour la quotation d'un raccordement sur-mesure.




code 01

Raccordements latéraux
sans supplément




code 80

Raccords sur collecteur du bas et déviateur de flux
sans supplément




code 82

Raccords avec manchons soudés et déviateur de flux
sans supplément




code 84

Raccords 50mm avec manchons soudés et déviateur de flux
sans supplément



code 85

Raccords 50mm avec manchons soudés et déviateur de flux
sans supplément



code 87

Raccords 50mm avec manchons soudés et déviateur de flux
sans supplément

ELLIPSIS VERTICAL

Prix € HT

Prix publics HT sur les modèles blanc standard (code 01) et raccordement hydraulique avec manchons soudés (code 82).

Le prix d'un Ellipsis ayant un nombre d'éléments impairs est égal à celui ayant le nombre d'éléments pairs supérieur.

Exemple : Ellipsis Vertical hauteur 1800 17 éléments = prix Ellipsis Vertical hauteur 1820 18 éléments.


TL1 ELLIPSIS VERTICAL SIMPLE

H A U T E U R	L A R G E U R														
	L mm Nb élé.	240 04	360 06	480 08	600 10	720 12	840 14	960 16	1080 18	1200 20	1320 22	1440 24	1560 26	1680 28	1800 30
	520	W 149	224	298	373	447	522	596	671	745	820	894	969	1043	1118
		€ 209,68	264,36	352,49	383,02	414,89	436,92	450,45	483,55	509,05	545,39	581,85	618,08	643,36	675,01
	650	W 186	279	372	465	558	651	744	837	930	1023	1116	1209	1302	1395
		€ 227,69	287,07	382,57	416,01	450,45	474,50	499,44	555,91	585,09	605,44	625,80	646,26	666,51	686,64
	700	W 201	302	402	503	603	704	804	905	1005	1106	1206	1307	1407	1508
		€ 241,22	304,06	405,27	440,73	477,07	502,34	529,18	592,14	623,34	645,14	667,18	689,09	710,90	732,82
	920	W 261	392	522	653	783	914	1044	1175	1305	1436	1566	1697	1827	1958
		€ 264,26	332,81	443,74	482,43	522,36	549,98	579,28	654,76	689,32	714,15	738,86	763,68	788,62	813,23
1 020	W 288	432	576	720	864	1008	1152	1296	1440	1584	1728	1872	2016	2160	
		€ 268,95	338,84	451,79	491,27	531,97	560,15	589,90	672,32	707,77	733,60	759,55	785,49	811,44	837,27
	1 220	W 341	512	682	853	1023	1194	1364	1535	1705	1876	2046	2217	2387	2558
		€ 280,25	354,28	463,98	524,26	556,13	598,17	640,45	682,61	724,77	771,07	798,80	826,20	854,04	881,44
	1 520	W 421	632	842	1053	1263	1474	1684	1895	2105	2316	2526	2737	2947	3158
		€ 298,92	378,43	474,60	553,67	594,82	642,13	689,43	737,08	784,37	835,37	866,01	896,76	930,98	958,27
	1 820	W 502	753	1004	1255	1506	1757	2008	2259	2510	2761	3012			
		€ 317,60	401,81	485,79	569,77	633,18	685,86	738,42	791,08	843,87	890,28	935,69			
	2 020	W 556	834	1112	1390	1668	1946	2224	2502	2780	3058				
		€ 332,36	420,36	508,15	596,17	662,93	719,29	776,10	832,57	888,93	956,71				

TL2 ELLIPSIS VERTICAL DOUBLE


H A U T E U R	L A R G E U R															
	L mm	240	360	480	600	720	840	960	1080	1200	1320	1440	1560	1680	1800	
	Nb élé.	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	
	520	W	230	345	460	575	690	805	920	1035	1150	1265	1380	1494	1609	1724
		€	337,28	448,78	621,22	695,14	770,73	827,10	867,58	944,07	1005,79	1089,11	1169,52	1252,83	1313,33	1386,13
	650	W	287	431	575	719	862	1006	1150	1293	1437	1581	1724	1868	2012	2156
		€	372,62	495,19	686,30	767,49	850,25	911,64	974,82	1098,17	1169,30	1221,41	1271,73	1322,61	1373,05	1422,70
	700	W	309	464	619	774	928	1083	1238	1393	1547	1702	1857	2012	2166	2321
		€	401,59	532,75	739,31	826,09	914,43	979,85	1046,29	1184,06	1259,76	1314,68	1370,03	1423,82	1477,72	1530,84
	920	W	402	602	803	1004	1205	1405	1606	1807	2008	2208	2409	2610	2811	3011
	€	453,59	602,43	834,03	930,65	1027,94	1099,51	1172,65	1339,61	1422,48	1484,10	1545,49	1607,33	1667,16	1727,21	
	1020	W	441	662	882	1103	1323	1544	1764	1985	2205	2426	2646	2867	3087	
		€	468,12	620,88	857,62	955,37	1054,44	1126,35	1200,38	1381,22	1465,31	1528,83	1592,02	1655,76	1717,27	
	1220	W	520	781	1041	1301	1561	1821	2082	2342	2602	2862				
		€	494,40	656,89	889,27	1028,16	1110,03	1210,22	1309,87	1408,06	1505,45	1610,80				
	1520	W	641	962	1282	1603	1923	2244	2564	2885	3205					
		€	538,46	713,81	923,04	1099,17	1199,71	1309,87	1419,12	1528,72	1636,52					
	1820	W	760	1141	1521	1901	2281	2661	3041							
		€	580,62	767,60	953,79	1140,11	1283,92	1404,47	1523,57							
	2020	W	837	1256	1675	2094	2512	2931								
		€	612,05	807,30	1001,32	1195,58	1345,99	1475,04								

code 88



Raccords 50mm
avec manchons
soudés
et déviateur de flux
sans supplément


code 93



Raccord monotube
(vanne non fournie)
et déviateur de flux

20,69 €


code 92



Raccord monotube
(vanne non fournie)
et déviateur de flux


20,69 €

code 71



Raccords
avec manchons
soudés
sans supplément

code 72



Raccords
avec manchons
soudés
sans supplément