





**SOUL\_S**  
UR M 055B 01 IR 01 NNN  
Soul\_S 655W, 1540x550mm, blanc

### Confort & simplicité

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.

Accrochage facile des serviettes grâce aux ouvertures latérales

**(Reversible : gauche ou droite lors de l'installation).**

Option mixte pour une fonction sèche-serviettes toute saison.

### Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

### Performance

Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

## radiateur sèche-serviettes chauffage central

### Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" 50mm
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

### Inclus avec le radiateur

- 4 fixations murales dans la finition du radiateur
- 2 purgeurs 1/2" rétractables et cache-bouchon

### Couleurs et finitions

### Supplément de prix

UR P 055B \_\_ IR 01 NNN


RAL sur-mesure

**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

### Installation

H	L	X
mm	mm	mm
924	550	392
1176	550	644
1540	550	1008
1848	550	1316

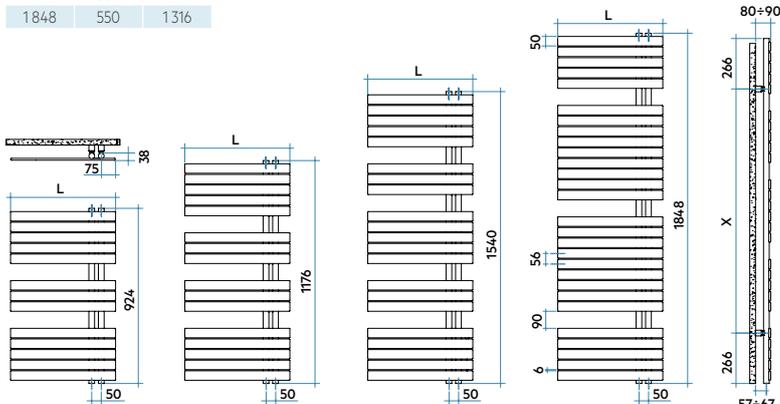


### Normes et certifications



### Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :

Radiateur réversible : collecteur droite ou gauche sur une seule et même référence

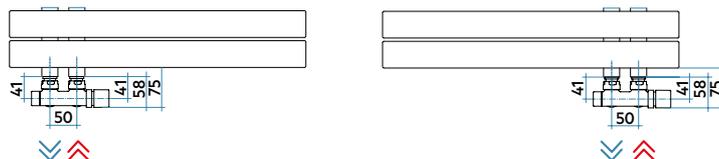

### SOUL\_S

Références	Stock	Dimensions					Puissances				Prix € HT		
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Blanc code 01	Nuancier Classic	Nuancier Spécial
UR P 055B __ IR 01 NNN		924	550	38	50	9,4	3,2	408	216	1,245	336,00	386,40	420,00
UR S 055B __ IR 01 NNN		1176	550	38	50	11,5	4,1	505	262	1,286	372,00	427,80	465,00
UR M 055B __ IR 01 NNN		1540	550	38	50	15,0	5,3	655	338	1,295	439,00	504,85	548,75
UR E 055B __ IR 01 NNN		1848	550	38	50	19,4	7,3	825	423	1,310	572,00	657,80	715,00

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

### Accessoires

#### Raccords hydrauliques (p.373)

Kits robinets et coudes thermostatés avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

#### Cache-tubes (p.378)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm, plaque 70 x 120 mm


Finitions	Raccords hydrauliques 50 mm équerre	code	€
blanc	VAL KIT50 SQU CU 01		180,05
chrome	VAL KIT50 SQU CU 50		180,05
couleur	VAL KIT50 SQU CU __		197,50

Finitions	Cache-tubes 50 mm	code	€
blanc	VAL KIT COPT 50 01		70,45
chrome	VAL KIT COPT 50 50		77,16
satiné	VAL KIT COPT 50 55		84,99

Choisissez le raccord et la résistance à rajouter au radiateur. Pour plus d'informations, consulter les accessoires (p.370)


### Fonctionnement mixte avec résistance digitale IR

Soul		Kit robinet thermostatizable équerre chrome	Résistance électrique IR avec contrôle digitale chrome						
Haut. mm	Larg. mm		Références	Watt	Prix € HT*				
924	550	VAL KIT SQ MIST 50	229,25	ANRE 0400 GFP 50	400	270,63			
1176	550	+	VAL KIT SQ MIST 50	229,25	+	ANRE 0500 GFP 50	500	270,63	=
1540	550	VAL KIT SQ MIST 50	229,25	ANRE 0750 GFP 50	750	270,63			
1848	550	VAL KIT SQ MIST 50	229,25	ANRE 1000 GFP 50	1 000	270,63			

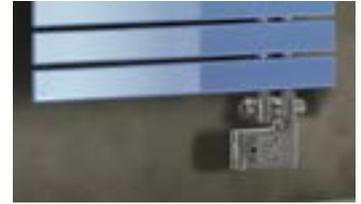

\*Eco-participation : 0,83€ HT

### Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



### Accessoires

#### Télécommande IR (p.370)

Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

Télécommande IR pour résistance électrique IR	
code	Prix € HT*
REELETTRASM40	91,70



\*Eco-participation : 0,12€ HT