


BEHC/S/W



Habitat individuel

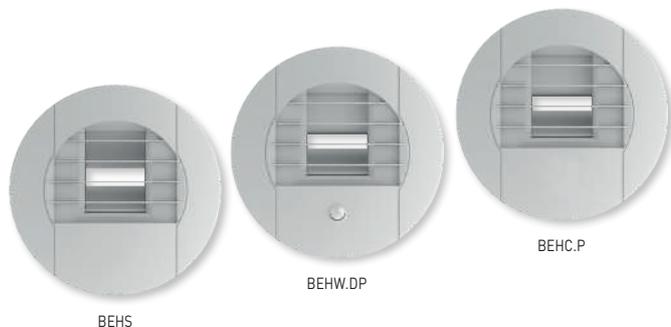

LES + PRODUIT

- Répond aux exigences réglementaires
- Installation murale ou plafond
- Technique et esthétique

APPLICATION

- Bouches en polystyrène blanc destinées à moduler les débits d'extraction en fonction de l'humidité.
- Conformes aux avis techniques : Hygro A - Hygro B - Hygro gaz

GAMME

- Bouches cuisine et WC : commandes manuelles, électriques 12 V (AC/DC), 230 V ou à piles (2 x 1,5 V)
- Bouches salle de bains : commande autorégulée sans débit complémentaire
- Fournies avec manchettes à griffes

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Débit (m3/h)	BOUCHES CUISINE - Ø 125 (mm)							
	Commande à pile 3 V (2 x 1,5 V)		Commande électrique 230 V		Commande électrique 12 V		Commande manuelle	
	BEHC.P	Code	BEHC.E	Code	BEHC.E	Code	BEHC	Code
10/40/90	BEHC.P 10-40/90	854 005	BEHC.E 10-40/90	854 009	BEHC.E 10-40/90 12V	850 808	BEHC 10-40/90	854 001
10/45/135	BEHC.P 10-45/135	852 817	BEHC.E 10-45/135	851 447	BEHC.E 10-45/135 12V	850 809	BEHC 10-45/135	854 443

Débit (m3/h)	BOUCHES WC - Ø 80 (mm)							
	Commande à détection à pile 3 V (2 x 1,5 V)		Commande à détection électrique 230 V		Commande à détection électrique 12 V		Commande manuelle	
	BEHW.DP	Code	BEHW/E DP	Code	BEHW/E DP	Code	BEHW	Code
5/30	BEHW.DP 5/30	858 322	BEHW/E DP 5/30 230V	850 441	BEHW/E DP 5/30 12V	850 419	BEHW 5/30	854 445

Débit (m3/h)	BOUCHES SALLES DE BAIN AVEC WC - Ø 80 (mm)						Bouches SdB - Ø 80 (mm)	
	Commande à pile 3 V (2 x 1,5 V)		Commande électrique 230 V		Commande électrique 12 V			
	BEHS/W DP	Code	BEHS/W DP	Code	BEHS/W DP	Code	BEHS	Code
15/45/40	BEHS/W DP 15/45/40	854 035	BEHS/W DP 15/45/40 230V	858 054	BEHS/W DP 15/45/40 12V	858 052	BEHS 5/40	854 444
15/45/45	BEHS/W DP 15/45/45	854 036	BEHS/W DP 15/45/45 230V	858 055	BEHS/W DP 15/45/45 12V	858 053	BEHS 10/40	850 195
							BEHS 10/45	853 211

CARACTERISTIQUES GENERALES

Ces bouches permettent d'assurer une modulation des débits d'air extraits en fonction de l'humidité relative des pièces de service ainsi que la gestion temporelle des débits complémentaires d'extraction. Grille amovible pour faciliter l'entretien. Plage de fonctionnement 80-160 Pa

BEHC - P - 10-45 - 135
1 2 3 4

- 1 : Nom de la gamme
- 2 : Mode de commande
- 3 : Plage de débit (m3/h) modulée en fonction de l'humidité ambiante
- 4 : Débit de pointe complémentaire temporisé 30 mn (cuisine et WC)

DIMENSIONS (MM)



Accessoires électriques	
Référence	Code
BOUTON POUSSOIR	893 212




Accessoires électriques	
Référence	Code
TELECOMMANDE pour bouches 12 V et 230 V	893 211

BEHC/S/W



Habitat collectif

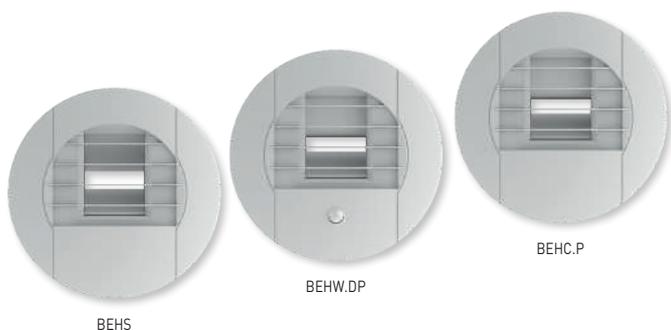

LES + PRODUIT

- Répond aux exigences réglementaires
- Installation murale ou plafond
- Technique et esthétique

APPLICATION

- Bouches en polystyrène blanc destinées à moduler les débits d'extraction en fonction de l'humidité.
- Conformes aux avis techniques : Hygro A - Hygro B - Hygro gaz

GAMME

- Bouches cuisine et WC : commandes manuelles, électriques 12 V (AC/DC), 230 V ou à piles (2 x 1,5 V)
- Bouches salle de bains : commande autorégulée sans débit complémentaire
- Fournies avec manchettes à joint

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

BOUCHES CUISINE - Ø 125 (mm)							BOUCHES SALLE DE BAIN - Ø 125 (mm)		
Débit (m3/h)	Commande à pile 3 V (2 x 1,5 V)		Commande électrique 230 V		Commande manuelle		Débit (m3/h)	Commande hygoréglable	
	BEHC.P	Code	BEHC.E	Code	BEHC	Code		BEHS	Code
10/40/75	BEHC.P 10-40/75	854 004	BEHC.E 10-40/75 230V	854 008	BEHC 10-40/75	854 000	5/40	BEHS 5/40	856 524
10/40/90	BEHC.P 10-40/90	854 005	BEHC.E 10-40/90 230V	854 009	BEHC 10-40/90	854 001	10/40	BEHS 10/40	850 196
10/45/105	BEHC.P 10-45/105	854 006	BEHC.E 10-45/105 230V	854 010	BEHC 10-45/105	854 002	10/45	BEHS 10/45	856 525
10/45/120	BEHC.P 10-45/120	852 816	BEHC.E 10-45/120 230V	853 285	BEHC 10-45/120	853 284	15/45	BEHS 15/45	854 012
15/45/135	BEHC.P 15-45/135	854 007	BEHC.E 15-45/135 230V	854 011	BEHC 15-45/135	854 003			

BOUCHES WC - Ø 125 (mm)								
Débit (m3/h)	Commande à détection à pile 3 V (2 x 1,5 V)		Commande à détection électrique 230 V		Commande à détection électrique 12 V		Commande manuelle	
	BEHW.DP	Code	BEHW/E DP	Code	BEHW/E DP	Code	BEHW	Code
5/30	BEHW.DP 5/30	858 323	BEHW/E DP 5/30 230V	854 034	BEHW/E DP 5/30 12V	854 033	BEHW 5/30	856 526

BOUCHES SALLE DE BAIN AVEC WC - Ø 125 (mm)								
Débit (m3/h)	Commande à pile 3 V (2 x 1,5 V)		Commande électrique 230 V		Commande électrique 12 V		Commande manuelle	
	BEHW DP	Code	BEHW/W	Code	BEHW/W	Code	BEHW	Code
5/30	BEHS/W DP 5-40/30	854 018	BEHS/W 5-40/30 230V	854 028	BEHS/W 5-40/30 12V	854 023	BEHS 5-40/30	854 013
10/40/40	BEHS/W DP 10-40/30	854 019	BEHS/W 10-40/30 230V	854 029	BEHS/W 10-40/30 12V	854 024	BEHS/W 10-40/30	854 014
10/45/45	BEHS/W DP 10-45/45	854 020	BEHS/W 10/45/45 230V	854 030	BEHS/W 10/45/45 12V	854 025	BEHS/W 10/45/45	854 015
15/45/40	BEHS/W DP 15/45/40	854 021	BEHS/W 15/45/40 230V	854 031	BEHS/W 15/45/40 12V	854 026	BEHS/W 15/45/40	854 016
15/45/45	BEHS/W DP 15-45-45	854 022	BEHS/W 15/45/45 230V	854 032	BEHS/W 15/45/45 12V	854 027	BEHS/W 15/45/45	854 017


CARACTERISTIQUES GENERALES

Ces bouches permettent d'assurer une modulation des débits d'air extraits en fonction de l'humidité relative des pièces de service ainsi que la gestion temporelle des débits complémentaires d'extraction. Grille amovible pour faciliter l'entretien. Plage de fonctionnement 80-160 Pa

- 1 : Nom de la gamme
 2 : Mode de commande
 3 : Plage de débit (m3/h) modulée en fonction de l'humidité ambiante
 4 : Débit de pointe complémentaire temporisé 30 mn (cuisine et WC)

BEHC - P - 10-45 - 135
 1 2 3 4

DIMENSIONS (MM)

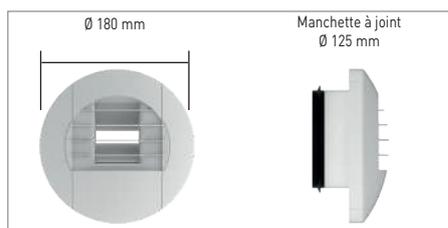

Accessoires électriques	
Référence	Code
BOUTON POUSSOIR	893 212

Accessoires électriques	
Référence	Code
TELECOMMANDE pour bouches 12 V et 230 V	893 211