


GRL



GRL BLANC

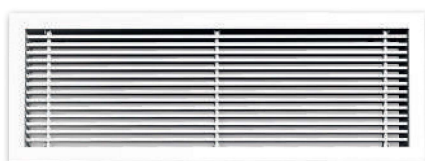

GRL ALU

LES + PRODUIT

- Structure légère et résistante en aluminium
- Pas de réglage à faire ; Ailettes horizontales fixes
- Profil des ailettes en "T" pour des caractéristiques aérodynamiques améliorées

APPLICATION



- Bâtiments tertiaires, ERP, industries et maison individuelle pour ventilation, chauffage et climatisation
- Usage intérieur

GAMME

- A : Aluminium B : Blanc RAL 9003
- Base de raccordement du terminal: 300x100 à 600x300 mm
- Autres dimensions sur demande

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GRL Finition Aluminium	Code	GRL Finition Blanc RAL 9016	Code	Débit m3/h		Dimensions (mm)	
				Mini	Maxi	B	H
GRL A 300x100	852032	GRL B 300x100	850292	80	160	300	100
GRL A 400x100	852034	GRL B 400x100	850291	130	270	400	100
GRL A 500x100	852036	GRL B 500x100	850359	190	390	500	100
GRL A 600x100	852039	GRL B 600x100	850293	250	500	600	100
GRL A 300x150	852033	GRL B 300x150	850962	160	330	300	150
GRL A 400x150	852035	GRL B 400x150	850963	250	500	400	150
GRL A 500x150	852037	GRL B 500x150	850242	330	680	500	150
GRL A 600x150	852040	GRL B 600x150	850243	420	850	600	150
GRL A 300x200	850955	GRL B 300x200	850964	280	660	300	200
GRL A 400x200	850956	GRL B 400x200	850965	360	730	400	200
GRL A 500x200	850957	GRL B 500x200	850966	470	970	500	200
GRL A 600x200	850958	GRL B 600x200	850967	590	1200	600	200
GRL A 400x300	850959	GRL B 400x300	850968	590	1200	400	300
GRL A 500x300	850960	GRL B 500x300	850969	760	1540	500	300
GRL A 600x300	850961	GRL B 600x300	850970	930	1890	600	300



ACCESSOIRES



GRL	Registre de régulation Plan à glissière	Registre de régulation Plan motorisable	Plénum isolé raccord arrière	Plénum non isolé raccord arrière	Plénum isolé raccord latéral	Plénum non isolé raccord latéral	Plénum non isolé raccord oblong	Contre-cadre de fixation
GRL A BxH	REGISTRE RP6 BxH	REGISTRE RPM BxH	PGRAI BxH	PGRA BxH	PGRLI BxH	PGRL BxH	PGRO BxH	CC6/K BxH
GRL B BxH								