


Bonde pour receveur de douche Geberit avec six pieds, pour receveur de douche Setaplano, garde d'eau 30 mm

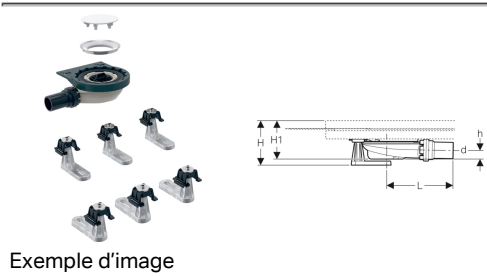

Exemple d'image

Utilisation

- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation de receveurs de douche Setaplano
- Pour une hauteur de la chape jusqu'à la bordure supérieure du sol fini 9,5–11,5 cm
- Pour la fixation sur cadre d'installation Geberit pour receveurs de douche Setaplano

Caractéristiques

- La garde d'eau n'est que de 30 mm par dérogation aux exigences de EN 274
- Coupelle de siphon démontable
- Nettoyage simple

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm
------------------	-------

Contenu de la livraison

- Bonde pour receveur de douche Ø 90 mm
- Filtre à cheveux
- Kit de finition pour receveur de douche Setaplano avec cache bonde en matériau minéral
- Manchon de raccordement en PE-HD, Ø 40 mm
- Anneau de maintien pour cadre d'installation
- Pieds de cadre d'installation
- Matériel de fixation

A commander en supplément

- Receveur de douche Setaplano
- Cadre d'installation pour receveur de douche Setaplano

N° de réf.	Couleur / surface	d, Ø	Débit d'évacuation	L	H	H1	h
154.021.00.1	blanc alpin / mat	40 mm	0.5 l/s	16.3 cm	9.5–11.5 cm	9.5 cm	2.1 cm



- Prévoir raccord de transition PE-HD sur PVC, Ø 40 (n° de réf. 154.297.00.1)