

Fiche technique



Megapress S-Té avec SC-Contur


- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- embouts à sertir

équipement

Jointes FKM, bagues crantées, bagues de séparation

modèle 4318

article 770 266

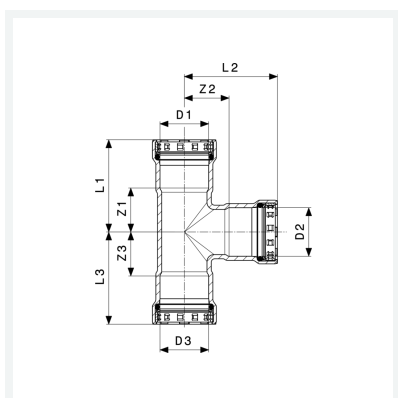

Caractéristiques

Chauffage urbain selon AGFW FW 524	CS	✓
Certification VdS	VdS	✓
Diamètre nominal	DN	50
Diamètre extérieur du tube 1 selon DIN EN 10255	D1	2
Diamètre extérieur du tube 2 selon DIN EN 10255	D2	3/4
Diamètre du tube extérieur 3 selon DIN EN 10255	D3	2
Cotes d'encombrement 1	Z1	46 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	46 mm



**Megapress S-Té
avec SC-Contur
modèle 4318
article 770 266**

Caractéristiques

Cotes d'encombrement 3	Z3	46 mm
Longueur 1	L1	96 mm
Longueur 2	L2	75 mm
Longueur 3	L3	96 mm
Poids	1140 g	
Volume	2486,4 cm ³	
Matériau	acier non allié, pulvérisation zinc, nickel	