


## Receveur de douche Geberit à carreler, avec pente en V

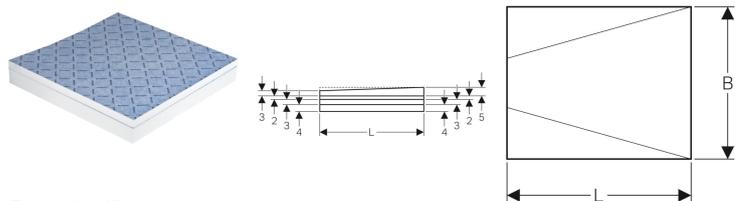

Exemple d'image

### Utilisation

- Pour réaliser une douche de plain pied avec évacuations murales Geberit pour douche
- Pour hauteur de chape de 5,5–16 cm
- Pour les étanchéités combinées

### Caractéristiques

- À carreler à fleur avec le sol
- Élément de pente en mousse de polystyrène sans CFC ni HCFC
- Etanchement en usine A0 / A1 / A2
- Pente système 1–2 %
- Carrossable en fauteuil roulant avec une taille de carrelage  $\geq 5 \times 5$  cm

### Contenu de la livraison

- Colle
- Élément de pente
- 3 éléments de support hauteur 2, 3 et 4 cm
- Matériel d'étanchéité pour les zones adjacentes

N° de réf.	L	B
154.252.00.1	90 cm	90 cm
154.253.00.1	100 cm	100 cm
154.254.00.1	120 cm	90 cm
154.255.00.1	120 cm	100 cm