



Prestabo-Raccord démontable de transition


- raccord à sertir, taraudage Rp
- à joint plat

équipement

Joint plat EPDM, joint EPDM, six pans

modèle 1162

article 643 492

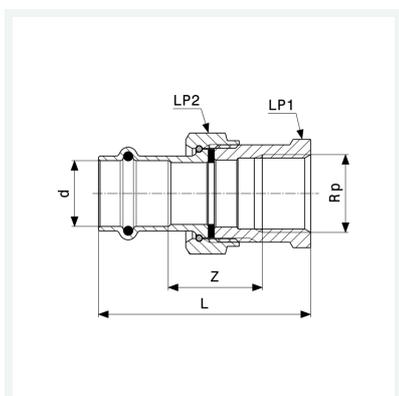

Caractéristiques

Certification VdS	VdS	✓
Diamètre extérieur du tube	d	35
Filet femelle cylindre	Rp	1¼
Cotes d'encombrement	Z	30 mm
Longueur	L	78 mm
Largeur sur pans 1	SW1	53 mm
Largeur sur pans 2	SW2	50 mm
Poids	378,4 g	
Volume	497,28 cm ³	
Matériau	acier non allié, galvanisé	