



Sanpress-Raccord démontable de transition 90°

- raccord à sertir, taraudage Rp
- à joint plat, coudé

équipement


Joint EPDM, joint plat EPDM, raccord taraudé avec écrou tournant, six pans

Note

L'écrou tournant est en laiton.

modèle 2255

article 128 159

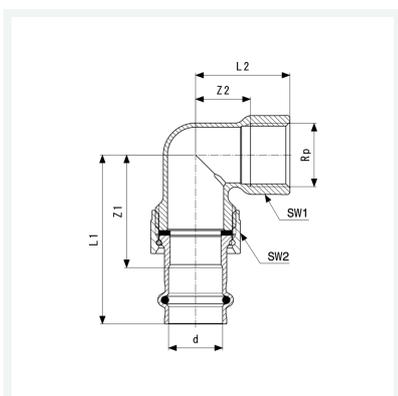

Caractéristiques

Diamètre extérieur du tube	d	28
Filet femelle cylindre	Rp	1
Cotes d'encombrement 1	Z1	57 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	28 mm
Longueur 1	L1	81 mm
Longueur 2	L2	47 mm
Largeur sur pans 1	SW1	39 mm
Largeur sur pans 2	SW2	46 mm
Poids	404 g	
Volume	355,2 cm ³	

Fiche technique



**Sanpress-Raccord démontable de transition 90°
modèle 2255
article 128 159**

Caractéristiques

Matériau	bronze ou bronze au silicium
----------	------------------------------