

Fiche technique



Sanpress-Té


- embouts à sertir, taraudage Rp

équipement

Jointes EPDM, six pans

modèle 2217.2

article 281 359

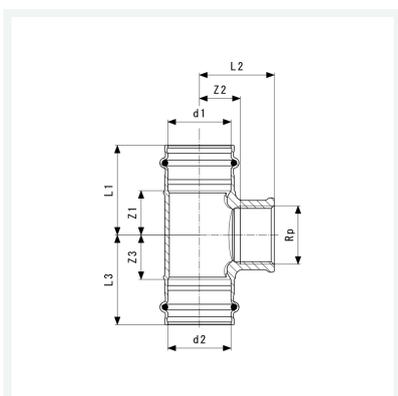

Caractéristiques

Diamètre extérieur du tube 1	d1	18
Filet femelle cylindre	Rp	½
Diamètre extérieur du tube 2	d2	18
Cotes d'encombrement 1	Z1	18 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	12 mm
Cotes d'encombrement 3	Z3	18 mm
Longueur 1	L1	40 mm
Longueur 2	L2	22 mm
Longueur 3	L3	40 mm
Largeur sur pans	LP	26 mm



**Sanpress-Té
modèle 2217.2
article 281 359**

Caractéristiques

Cotes d'encombrement (version antérieure) 1	Z1*	23 mm
Cotes d'encombrement (version antérieure) 2	Z2*	25 mm
Cotes d'encombrement (Version antérieure) 3	Z3*	23 mm
Longueur (version antérieure) 1	L1*	45 mm
Longueur (version antérieure) 2	L2*	40 mm
Longueur (version antérieure) 3	L3*	45 mm
Poids	92 g	
Volume	165,76 cm ³	
Matériau	bronze ou bronze au silicium	